




CORRENTESCOMBAT.COM.BR

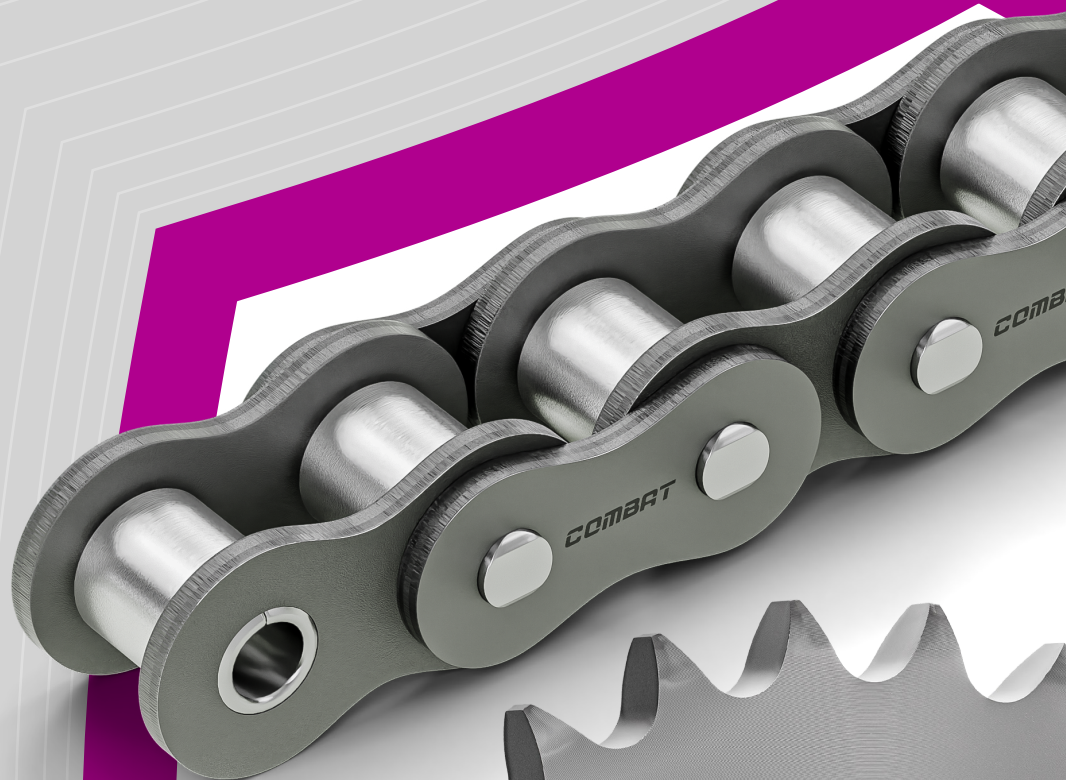

CATÁLOGO COMPLETO 2025

V1.2/MAI25

COMBAT
CORRENTES

1 Correntes Normalizadas

ANSI & ISO / DIN


ANSI SIMPLES.....	07
ANSI DUPLAS.....	08
ANSI TRIPLAS.....	09
ISO / DIN SIMPLES.....	10
ISO / DIN DUPLAS.....	11
ISO / DIN TRIPLAS.....	12
CORRENTE DE ROLOS H.....	13



2 Correntes Inoxidáveis

Normalizadas & Transporte

ANSI SIMPLES.....	15
ANSI DUPLAS.....	16
ANSI TRIPLAS.....	17
ISO / DIN SIMPLES.....	18
ISO / DIN DUPLAS.....	19
ISO / DIN TRIPLAS.....	20
PLACAS RETAS SIMPLES.....	21
PLACAS RETAS DUPLAS.....	22
ESPINHOS (LAVADORA DE MOELA).....	23
SIDE BOW (ROLO CURVO).....	24
ELO DE INÓX E NÁILON.....	25
PINO OCO NORMALIZADA.....	26
PINO OCO PASSO LONGO.....	27
PASSO LONGO.....	28
EMBALADORA (GRIPPER).....	29

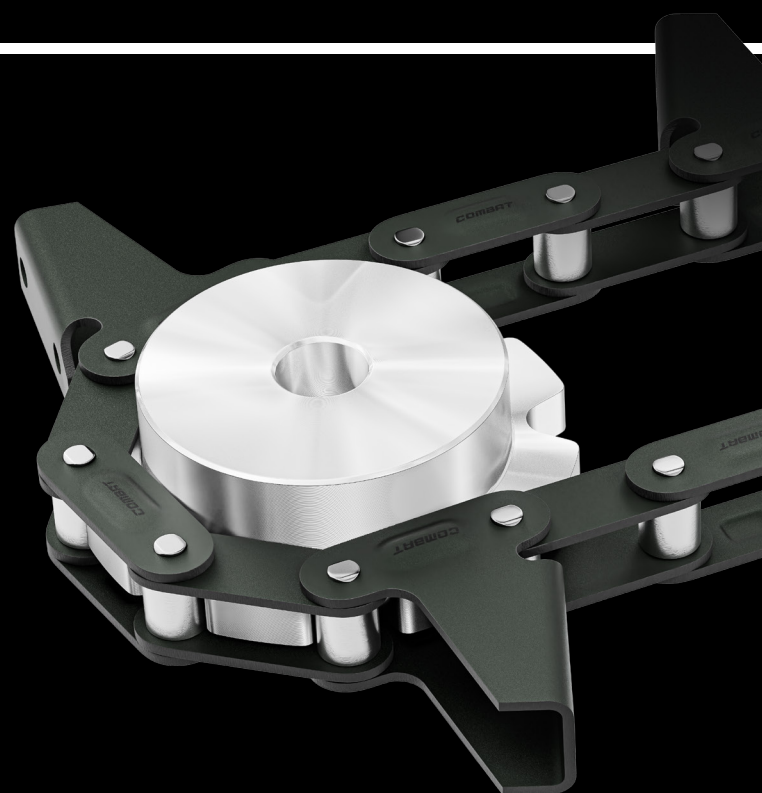


3 Correntes Agrícolas

Boca de Milho e Gerais

TABELA DE CONVERSÃO.....	31
BOCA DE MILHO CA550 C11E.....	32
BOCA DE MILHO C2060H CE6.....	33
BOCA DE MILHO C2060H 7AUE.....	34
BOCA DE MILHO CA620 C6E.....	35
S32, S45 & S55 PLACA OITAVADA.....	36
CA550, CA555, CA557 & CA550HD.....	37
CA557 K39 CHANFRADA.....	38
CA550 F1/SD PLACA RETA.....	39
S45 & S55 F1/SD PLACA OITAVADA.....	40
CA550 A1.....	41
CA550 K1.....	42

4

Correntes de Transporte ou Elevação de Cargas

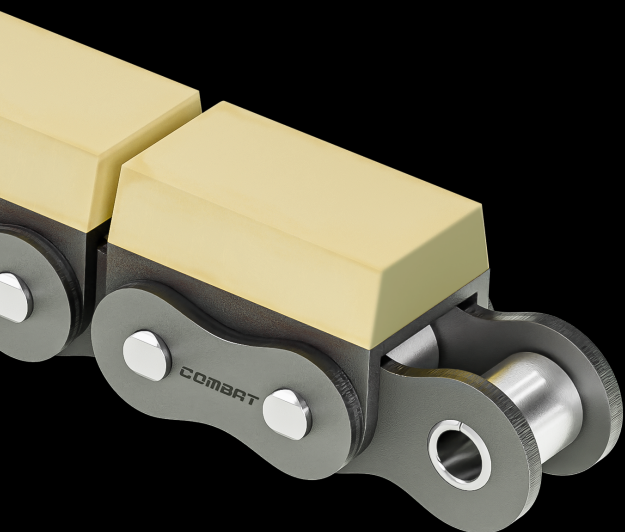

PLACAS RETAS SIMPLES.....	44
PLACAS RETAS DUPLAS.....	45
PASSO LONGO.....	46
PASSO LONGO OITAVADA.....	47
PASSO LONGO SÉRIE 81X.....	48
PINO OCO PASSO LONGO.....	49
PINO OCO NORMATIZADA.....	50
SIDE BOW (ROLO CURVO).....	51
ABA A-1	52
ABA K-1	53
ABAS WA-1 & WA-2	54
ABAS WK-1 & WK-2	55
ESPINHOS (INDÚSTRIA DE COPOS).....	56
ABA U.....	57
ABA BK0.....	58
PERFIS G1 SIMPLES.....	59
PERFIS G2 DUPLAS.....	60
PINO SALIENTE (ESTENDIDO).....	61
ROLETE CENTRAL RTI.....	62
MOTOCICLETAS.....	63
BICICLETAS.....	64
MANIVELADA.....	65
EMPILHADEIRAS BL.....	66
EMPILHADEIRAS LL.....	68
EMPILHADEIRAS AL.....	69

5

Rodas Dentadas ANSI & ISO/DIN

RODAS DENTADAS ANSI.....	71
RODAS DENTADAS ISO/DIN.....	95





6


Rodas Dentadas Agrícolas e Industriais

A550.....	115
PASSO LONGO 2062.....	116
PASSO LONGO 2082.....	117

7

Engrenagens & Cremalheiras de Módulo com Dentes Retos

MÓDULO 1.....	119
MÓDULO 1.5.....	121
MÓDULO 2.....	123
MÓDULO 2.5.....	125
MÓDULO 3.....	127
MÓDULO 4.....	128
MÓDULO 5.....	129
MÓDULO 6.....	130
CREMALHEIRAS.....	131

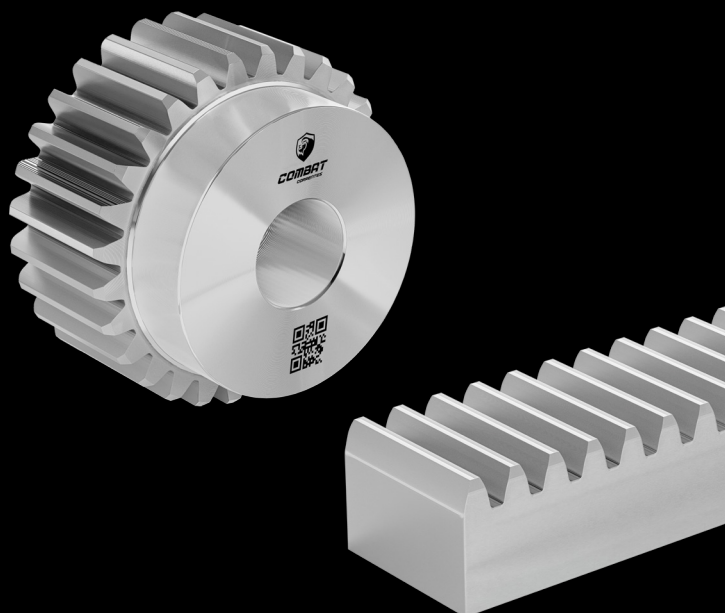

8

Anéis de Fixação Fixação Rápida e Fácil

ANÉIS DE FIXAÇÃO.....	133
-----------------------	-----

9

Acoplamentos Mecânicos

ACOPLAMENTO DE CORRENTE KC..... 136



10

Ferramentas

Menor Tempo de Manutenção

CHAIN BREAKER (EXTRATOR DE PINOS)..... 138
CHAIN PULLER (FERRAMENTA DE MONTAGEM) · 139
ALINHADOR A LASER..... 140



11


Tabelas de Conversão & Chavetas

TABELA DE CONVERSÃO..... 142
CHAVETAS PADRÃO..... 143





CORRENTESCOMBAT.COM.BR

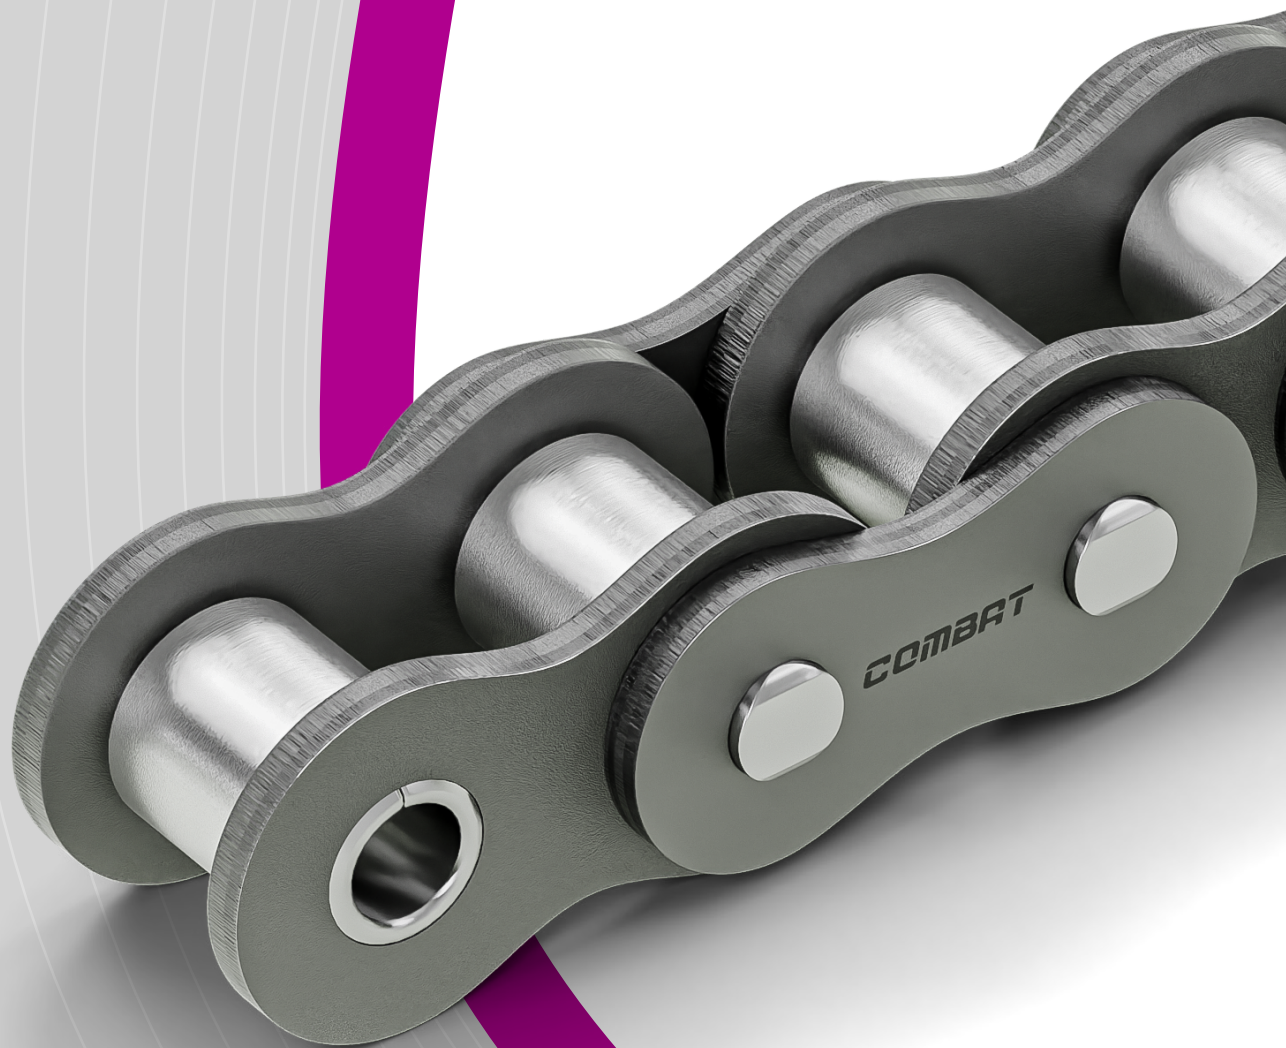


COMBAT
CORRENTES

**CORRENTES
NORMATIZADAS
ANSI & ISO/DIN**

V1.2/MAI25

CORRENTES DE ROLOS ANSI SIMPLES

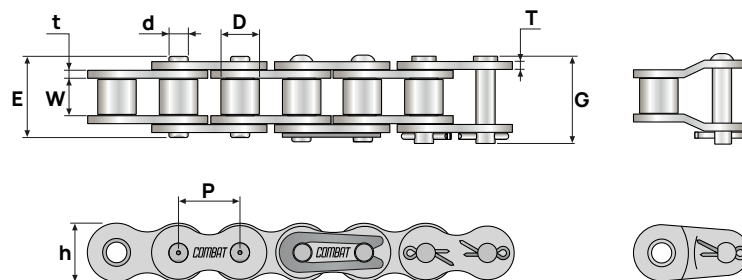


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTRAP. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
*25-1	6,35	1/4	3,18	3,30	2,31	8,40	7,8	0,72	5,2	354	64	0,13
*35-1	9,53	3/8	4,78	5,08	3,59	14,1	12,0	1,25	7,75	799	145	0,32
40-1	12,70	1/2	7,92	7,92	3,97	18,1	16,5	1,50	10,4	1419	254	0,63
41-1	12,70	1/2	6,25	7,77	3,58	15,00	13,75	1,30	9,91	680	123	0,41
50-1	15,88	5/8	9,53	10,16	5,09	22,1	20,3	2,00	13,00	2216	395	1,06
60-1	19,05	3/4	12,70	11,91	5,96	27,9	25,4	2,40	15,6	3192	558	1,53
80-1	25,40	1	15,88	15,88	7,94	35,4	32,6	3,20	20,8	5675	976	2,55
100-1	31,75	1 1/4	19,05	19,05	9,54	42,6	39,5	4,00	26,0	8867	1489	3,79
120-1	38,10	1 1/2	25,40	22,23	11,11	53,0	49,7	4,80	31,2	12769	2097	5,49
140-1	44,45	1 3/4	25,40	25,40	12,71	58,4	53,6	5,60	36,30	17379	2788	7,11
160-1	50,80	2	31,75	28,58	14,29	68,2	63,6	6,40	41,40	22700	3550	9,82
180-1	57,15	2 1/4	35,48	35,71	17,46	78,60	72,80	7,20	53,60	28572	5143	13,45
200-1	63,5	2 1/2	38,10	39,68	19,85	85,0	77,9	8,00	52,0	35469	5266	16,5
240-1	76,20	3	47,63	47,63	23,81	102,9	95,2	9,50	62,0	51075	7173	23,3

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha




CORRENTES DE ROLOS ANSI DUPLA

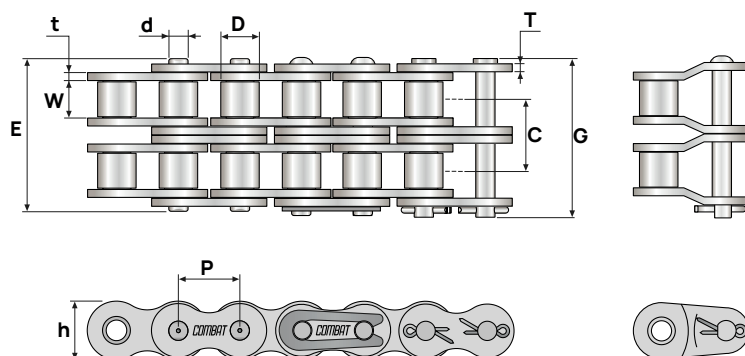

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTRAP. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)				
*25-2	6,35	¼	3,18	3,30	2,31	9,00	7,80	0,72	5,2	6,40	708	128	0,26
*35-2	9,53	⅜	4,78	5,08	3,59	23,50	22,10	1,25	7,75	10,10	1598	290	0,69
40-2	12,70	½	7,92	7,92	3,97	32,60	31,00	1,50	10,4	14,40	2838	508	1,19
41-2	12,70	½	6,25	7,77	3,58	26,90	25,70	1,30	9,91	11,95	1360	245	0,81
50-2	15,88	⅝	9,53	10,16	5,09	40,30	38,50	2,00	13,00	18,10	4432	790	2,04
60-2	19,05	¾	12,70	11,91	5,96	50,90	48,30	2,40	15,6	22,80	6384	1116	3,03
80-2	25,40	1	15,88	15,88	7,94	64,70	61,90	3,20	20,8	29,93	11350	1952	5,07
100-2	31,75	1¼	19,05	19,05	9,54	78,30	75,30	4,00	26,0	35,80	17734	2978	7,53
120-2	38,10	1½	25,40	22,23	11,11	98,50	95,20	4,80	31,2	45,40	25538	4194	11,00
140-2	44,45	1¾	25,40	25,40	12,71	107,40	102,60	5,60	36,30	48,90	34758	5576	14,10
160-2	50,80	2	31,75	28,58	14,29	126,80	122,20	6,40	41,40	58,50	45400	7100	19,40
180-2	57,15	2¼	35,48	35,71	17,46	144,40	138,60	7,20	53,60	65,84	57155	10288	29,22
200-2	63,5	2½	38,10	39,68	19,85	156,60	149,60	8,00	52,0	71,60	70938	10532	32,50
240-2	76,20	3	47,63	47,63	23,81	190,70	183,10	9,50	62,0	87,80	102150	14346	46,00

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha

CORRENTES DE ROLOS ANSI TRIPLA

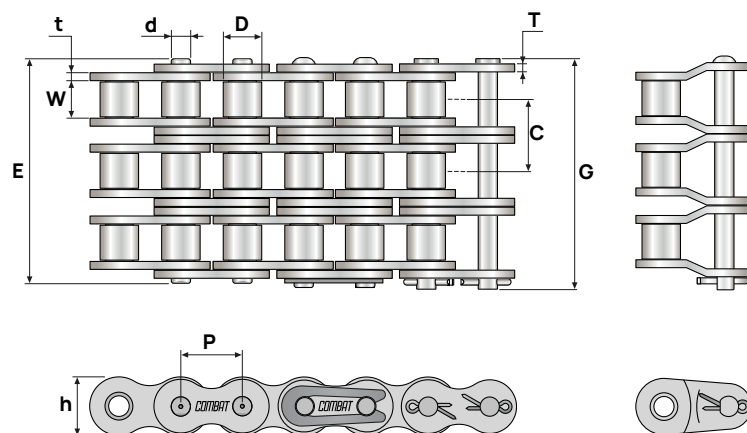


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTRAP. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
*25-3	6,35	¼	3,18	3,30	2,31	22,50	20,80	0,72	5,2	6,40	1062	192	0,39
*35-3	9,53	⅜	4,78	5,08	3,59	33,70	32,20	1,25	7,75	10,10	2397	435	1,05
40-3	12,70	½	7,92	7,92	3,97	47,90	45,40	1,50	10,4	14,40	4257	762	1,78
41-3	12,70	½	6,25	7,77	3,58	39,75	37,70	1,30	9,91	11,95	2040	367	1,22
50-3	15,88	⅝	9,53	10,16	5,09	58,50	56,70	2,00	13,00	18,10	6648	1185	3,06
60-3	19,05	¾	12,70	11,91	5,96	73,70	71,20	2,40	15,6	22,80	9576	1674	4,51
80-3	25,40	1	15,88	15,88	7,94	94,00	91,30	3,20	20,8	29,93	17025	2928	7,58
100-3	31,75	1¼	19,05	19,05	9,54	114,20	111,20	4,00	26,0	35,80	26601	4467	11,30
120-3	38,10	1½	25,40	22,23	11,11	143,90	140,60	4,80	31,2	45,40	38307	6291	16,50
140-3	44,45	1¾	25,40	25,40	12,71	156,30	151,50	5,60	36,30	48,90	52137	8364	21,10
160-3	50,80	2	31,75	28,58	14,29	185,40	180,80	6,40	41,40	58,50	68100	10650	29,00
180-3	57,15	2¼	35,48	35,71	17,46	210,20	204,40	7,20	53,60	65,84	85728	15431	38,22
200-3	63,5	2½	38,10	39,68	19,85	228,30	221,30	8,00	52,0	71,60	106407	15798	48,50
240-3	76,20	3	47,63	47,63	23,81	278,50	270,90	9,50	62,0	87,80	153225	21519	68,70

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha




CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN SIMPLES

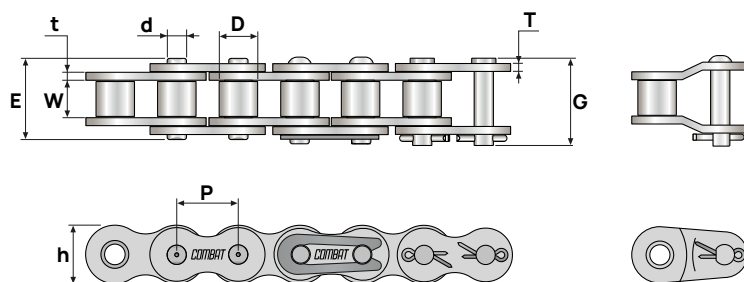

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTRAP. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
04B-1	6,00	-	2,80	4,00	1,85	7,80	6,80	0,60	5,00	306	55	0,11
05B-1	8,00	-	3,00	5,00	2,31	8,90	8,20	0,80	7,10	510	92	0,20
*06B-1	9,53	$\frac{3}{8}$	5,72	6,35	3,28	14,10	13,15	1,30	8,20	1100	199	0,39
08B-1	12,70	$\frac{1}{2}$	7,75	8,51	4,45	18,20	16,70	1,50	10,40	2148	387	0,67
10B-1	15,88	$\frac{5}{8}$	9,65	10,16	5,08	20,90	18,90	1,50	13,00	2559	461	0,86
12B-1	19,05	$\frac{3}{4}$	11,68	12,07	5,72	24,20	22,20	1,80	14,60	2986	538	1,14
16B-1	25,40	1	17,02	15,88	8,28	38,20	35,70	4,15 / 3,10	21,00	7437	1340	2,56
20B-1	31,75	$1\frac{1}{4}$	19,56	19,05	10,19	44,00	41,20	4,50 / 3,50	26,40	10434	1880	3,81
24B-1	38,10	$1\frac{1}{2}$	25,40	25,40	14,63	58,70	53,40	6,00 / 4,80	33,40	15318	2760	7,08
28B-1	44,45	$1\frac{3}{4}$	31,00	27,94	15,90	69,90	64,90	7,50 / 6,00	36,40	21200	3820	9,45
32B-1	50,80	2	31,00	29,21	17,81	69,60	65,70	7,00 / 6,00	41,20	23200	4180	9,80
40B-1	63,50	$2\frac{1}{2}$	38,10	39,37	22,89	89,20	82,20	8,50 / 8,00	52,96	36210	6518	16,35
48B-1	76,20	3	45,72	48,26	29,24	107,00	99,10	12,00 / 10,00	63,80	57120	10282	25,00

* Corrente com placa reta

CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN DUPLA

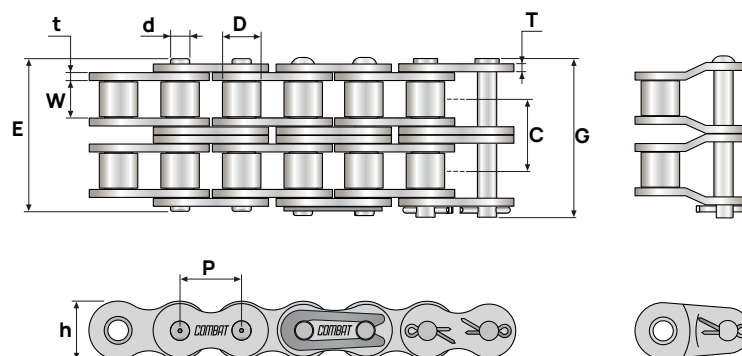


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
04B-2	6,00	-	2,80	4,00	1,85	14,20	13,20	0,60	5,00	5,50	510	92	0,23
05B-2	8,00	-	3,00	5,00	2,31	14,50	13,90	0,80	7,10	5,64	796	143	0,33
*06B-2	9,53	$\frac{3}{8}$	5,72	6,35	3,28	24,40	22,75	1,30	8,20	10,24	1881	339	0,74
08B-2	12,70	$\frac{1}{2}$	7,75	8,51	4,45	32,40	30,70	1,50	10,40	13,92	3658	659	1,30
10B-2	15,88	$\frac{5}{8}$	9,65	10,16	5,08	37,50	35,50	1,50	13,00	16,59	4346	783	1,68
12B-2	19,05	$\frac{3}{4}$	11,68	12,07	5,72	43,60	41,70	1,80	14,60	19,46	5084	916	2,28
16B-2	25,40	1	17,02	15,88	8,28	70,30	67,60	4,15 / 3,10	21,00	31,88	12600	2270	5,12
20B-2	31,75	1 $\frac{1}{4}$	19,56	19,05	10,19	80,50	77,70	4,50 / 3,50	26,40	36,45	17705	3190	7,57
24B-2	38,10	1 $\frac{1}{2}$	25,40	25,40	14,63	107,10	101,80	6,00 / 4,80	33,40	48,36	26085	4700	13,90
28B-2	44,45	1 $\frac{3}{4}$	31,00	27,94	15,90	129,30	124,30	7,50 / 6,00	36,40	59,56	36130	6510	18,80
32B-2	50,80	2	31,00	29,21	17,81	128,20	124,50	7,00 / 6,00	41,20	58,55	39460	7110	19,30
40B-2	63,50	2 $\frac{1}{2}$	38,10	39,37	22,89	161,50	154,50	8,50 / 8,00	52,96	72,29	64260	11567	32,00
48B-2	76,20	3	45,72	48,26	29,24	198,20	190,40	12,00 / 10,00	63,80	91,21	102000	18360	50,00

* Corrente com placa reta




CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN TRIPLA

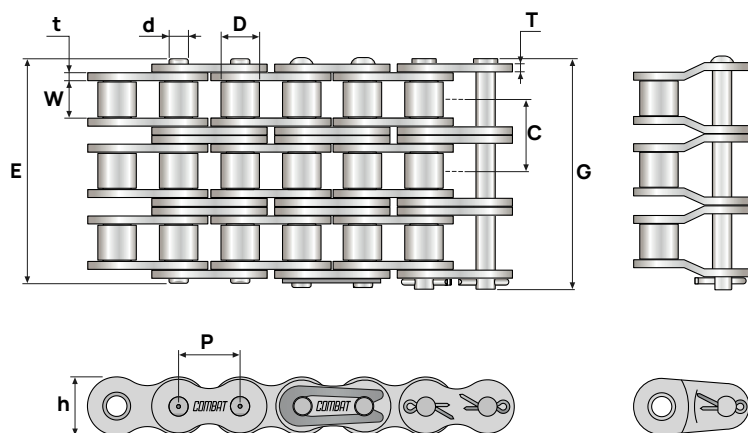

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
05B-3	8,00	-	3,00	5,00	2,31	20,20	19,50	0,80	7,10	5,64	1132	204	0,48
*06B-3	9,53	$\frac{3}{8}$	5,72	6,35	3,28	34,60	33,00	1,30	8,20	10,24	2763	498	1,10
08B-3	12,70	$\frac{1}{2}$	7,75	8,51	4,45	46,10	44,60	1,50	10,40	13,92	5378	969	1,92
10B-3	15,88	$\frac{5}{8}$	9,65	10,16	5,08	54,10	52,20	1,50	13,00	16,59	6383	1150	2,54
12B-3	19,05	$\frac{3}{4}$	11,68	12,07	5,72	63,10	61,30	1,80	14,60	19,46	7493	1350	3,46
16B-3	25,40	1	17,02	15,88	8,28	102,20	99,50	4,15 / 3,10	21,00	31,88	18537	3340	7,59
20B-3	31,75	$1\frac{1}{4}$	19,56	19,05	10,19	117,00	114,20	4,50 / 3,50	26,40	36,45	26030	4690	11,30
24B-3	38,10	$1\frac{1}{2}$	25,40	25,40	14,63	155,50	150,20	6,00 / 4,80	33,40	48,36	38351	6910	20,70
28B-3	44,45	$1\frac{3}{4}$	31,00	27,94	15,90	188,90	183,90	7,50 / 6,00	36,40	59,56	53114	9570	28,20
32B-3	50,80	2	31,00	29,21	17,81	186,60	184,01	7,00 / 6,00	41,20	58,55	58275	10500	29,90
40B-3	63,50	$2\frac{1}{2}$	38,10	39,37	22,89	233,80	226,80	8,50 / 8,00	52,96	72,29	96900	17442	48,10
48B-3	76,20	3	45,72	48,26	29,24	289,40	281,60	12,00 / 10,00	63,80	91,21	153000	27540	75,00

* Corrente com placa reta


CORRENTES DE ROLOS H (HEAVY DUTY) REFORÇADA

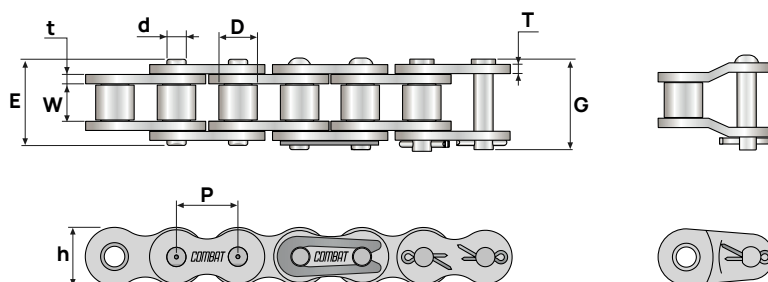

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
40H-1	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,96	19,80	18,50	2,00	12,00	1632	294	0,76
50H-1	15,88	5/8"	9,40	10,16	5,08	23,50	22,10	2,40	15,00	2548	459	1,21
60H-1	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,94	30,00	28,60	3,20	18,00	3671	661	1,88
80H-1	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	37,10	35,70	4,00	23,50	6526	1175	3,09
100H-1	31,75	1 1/4"	18,90	19,05	9,52	46,60	43,10	4,90	30,00	10197	1835	4,63
120H-1	38,10	1 1/2"	25,22	22,23	11,10	56,40	53,00	5,60	35,80	14684	2643	6,50
140H-1	44,45	1 3/4"	25,22	25,40	12,70	61,20	57,10	6,40	41,50	19986	3597	8,31
160H-1	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	71,40	67,50	7,20	48,00	26105	4699	11,08
180H-1	57,15	2 1/4"	35,48	35,71	17,46	80,30	75,90	8,00	54,00	32858	5914	14,90
200H-1	63,50	2 1/2"	37,85	39,68	19,84	90,10	85,80	9,60	59,60	40789	7342	18,99
240H-1	76,20	3"	47,35	47,63	23,80	113,00	108,20	12,70	71,50	58736	10573	29,31




CORRENTESCOMBAT.COM.BR

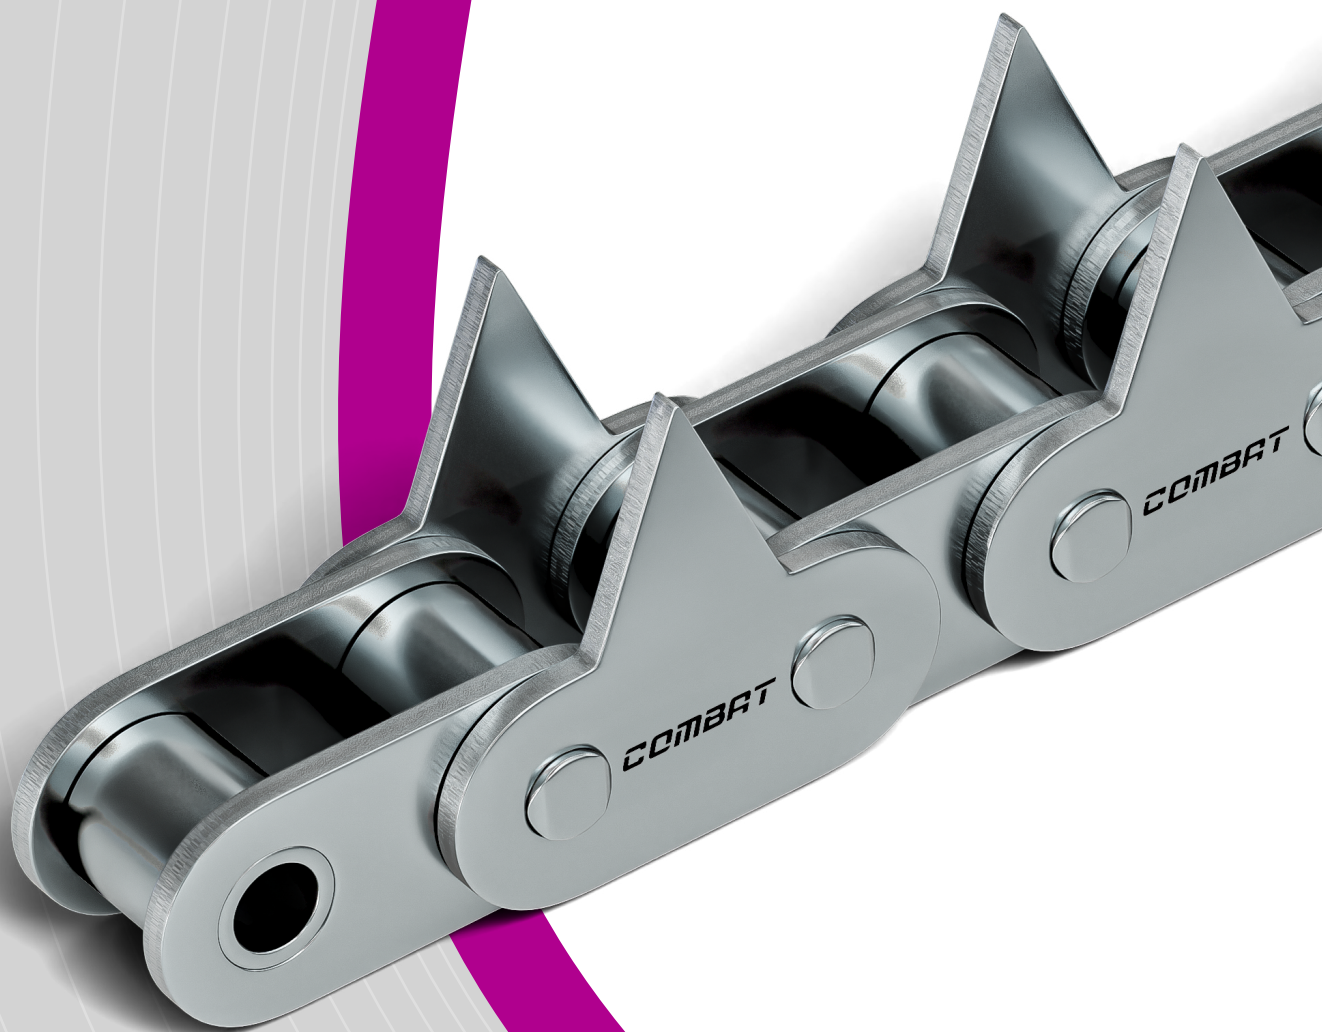

COMBAT
CORRENTES

CORRENTES
AÇO INOXIDÁVEL

CORRENTES DE ROLOS ANSI EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES

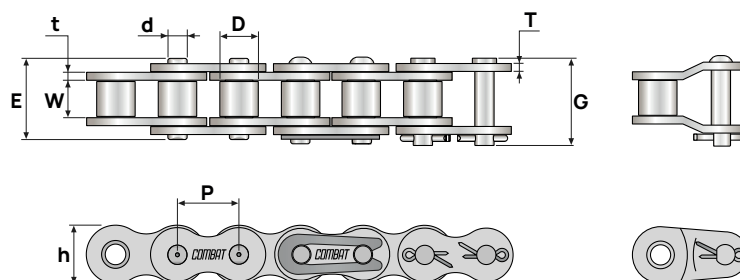


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
*25-1 SS	6,35	¼	3,18	3,30	2,31	8,40	7,8	0,80	6,00	255	46	0,15
*35-1 SS	9,53	⅜	4,78	5,08	3,59	14,1	12,0	1,30	9,00	561	102	0,33
40-1 SS	12,70	½	7,85	7,95	3,96	17,8	16,6	1,50	12,00	979	178	0,63
50-1 SS	15,88	⅝	9,40	10,16	5,08	22,2	20,8	2,03	15,09	1550	282	1,06
60-1 SS	19,05	¾	12,57	11,91	5,94	27,7	25,9	2,42	18,00	2213	403	1,51
80-1 SS	25,40	1	15,75	15,88	7,92	35,0	32,7	3,25	24,00	3967	722	2,62
100-1 SS	31,75	1¼	18,90	19,05	9,53	44,7	40,4	4,0	30,00	6118	1114	3,94
120-1 SS	38,10	1½	25,22	22,23	11,10	54,3	50,3	4,80	35,70	9065	1650	5,72
140-1 SS	44,45	1¾	25,22	25,40	12,70	59,00	54,40	5,60	41,00	17585	3165	7,50
160-1 SS	50,80	2	31,55	28,58	14,27	69,60	64,80	6,40	47,80	23134	4164	10,10

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha




CORRENTES DE ROLOS ANSI EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA

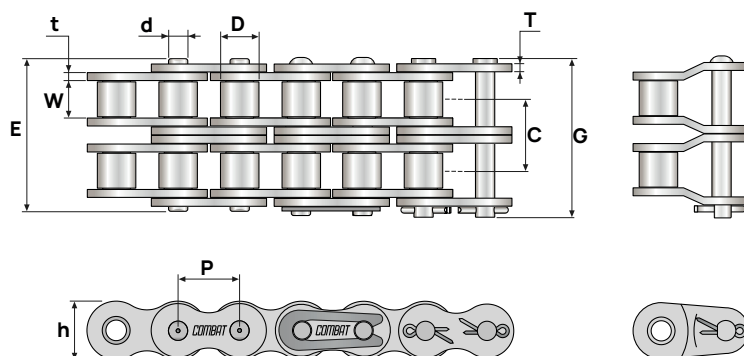

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)				
*25-2 SS	6,35	¼	3,18	3,30	2,31	14,90	14,40	0,80	6,00	6,40	510	93	0,31
*35-2 SS	9,53	⅜	4,77	5,08	3,58	23,50	22,10	1,30	9,00	10,10	1122	204	0,70
40-2 SS	12,70	½	7,85	7,95	3,96	32,60	31,00	1,50	12,00	14,40	1958	356	1,30
50-2 SS	15,88	⅝	9,40	10,16	5,08	40,30	38,50	2,03	15,09	18,10	3100	564	2,09
60-2 SS	19,05	¾	12,57	11,91	5,94	50,90	48,30	2,42	18,00	22,80	4426	806	3,01
80-2 SS	25,40	1	15,75	15,88	7,92	64,70	61,90	3,25	24,0	29,30	7933	1444	5,20
100-2 SS	31,75	1¼	18,90	19,05	9,53	78,30	75,30	4,00	30,00	35,80	12237	2227	7,88
120-2 SS	38,10	1½	25,22	22,23	11,10	98,50	95,20	4,80	35,70	45,40	18131	3300	11,44
140-2 SS	44,45	1¾	25,22	25,40	12,70	107,90	103,30	5,60	41,00	48,87	35170	6331	15,14
160-2 SS	50,80	2	31,55	28,58	14,27	128,10	123,30	6,40	47,80	58,55	46267	8328	20,14

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha

CORRENTES DE ROLOS ANSI EM AÇO INOXIDÁVEL TRIPLA

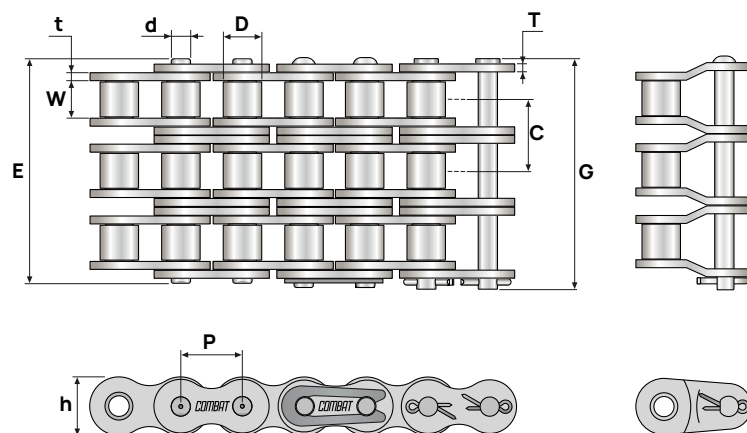


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
*25-3 SS	6,35	¼	3,18	3,30	2,31	21,30	20,80	0,80	6,00	6,40	765	139	0,48
*35-3 SS	9,53	⅜	4,77	5,08	3,58	33,70	32,20	1,30	9,00	10,10	1683	306	1,07
40-3 SS	12,70	½	7,85	7,95	3,96	47,90	45,40	1,50	12,00	14,40	2937	535	1,95
50-3 SS	15,88	⅝	9,40	10,16	5,08	58,50	56,70	2,03	15,09	18,10	4560	846	3,15
60-3 SS	19,05	¾	12,57	11,91	5,94	73,70	71,20	2,42	18,00	22,80	6638	1208	4,52
80-3 SS	25,40	1	15,75	15,88	7,92	94,00	91,30	3,25	24,00	29,30	11900	2166	7,82
100-3 SS	31,75	1¼	18,90	19,05	9,53	114,20	111,20	4,00	30,00	35,80	18355	3341	11,82
120-3 SS	38,10	1½	25,22	22,23	11,10	143,90	140,60	4,80	35,70	45,40	27196	4950	17,16
140-3 SS	44,45	1¾	25,22	25,40	12,70	156,80	152,20	5,60	41,00	48,87	52754	9496	22,20
160-3 SS	50,80	2	31,55	28,58	14,27	186,60	181,80	6,40	47,80	58,55	69401	12492	30,02

* Corrente sem rolo: a letra D na tabela indica o diâmetro externo da bucha




CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES

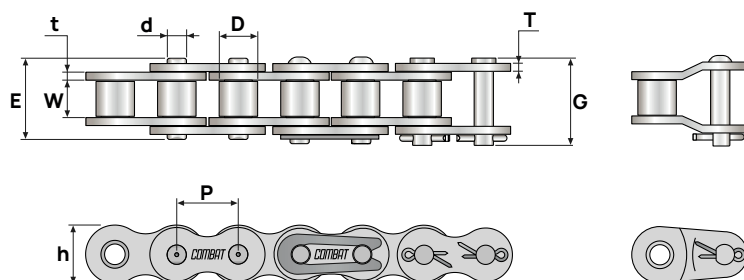

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
04B-1 SS	6,00	-	2,80	4,00	1,85	7,80	6,80	0,60	5,00	133	24	0,11
05B-1 SS	8,00	-	3,00	5,00	2,31	8,90	8,20	0,80	7,10	235	42	0,20
*06B-1 SS	9,53	3/8	5,72	6,35	3,28	14,10	13,15	1,30	8,20	632	115	0,41
08B-1 SS	12,70	1/2	7,75	8,51	4,45	18,20	16,70	1,60	11,80	1224	223	0,70
10B-1 SS	15,88	5/8	9,65	10,16	5,08	20,90	19,50	1,70	14,70	1479	269	0,94
12B-1 SS	19,05	3/4	11,68	12,07	5,72	24,20	22,50	1,85	16,00	1886	343	1,16
16B-1 SS	25,40	1	17,02	15,88	8,28	37,40	36,10	4,15 / 3,10	21,00	4079	742	2,73
20B-1 SS	31,75	1 1/4	19,56	19,05	10,19	45,00	41,30	4,50 / 3,50	26,40	6016	1095	3,73
24B-1 SS	38,10	1 1/2	25,40	25,40	14,63	57,80	53,40	6,00 / 4,80	33,20	11421	2079	7,20

* Corrente com placa reta

CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA

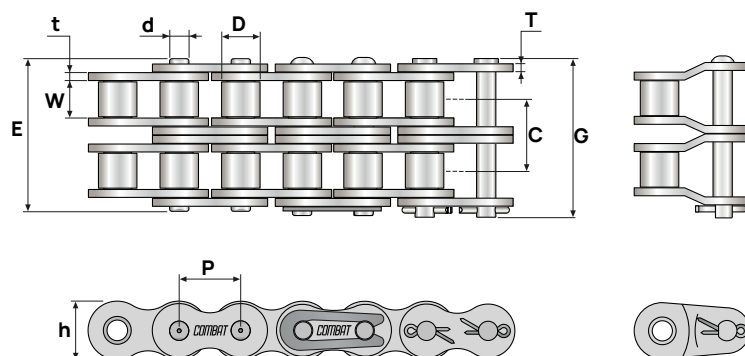


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
05B-2 SS	8,00	-	3,00	5,00	2,31	14,50	13,90	0,80	7,10	5,64	408	73	0,33
*06B-2 SS	9,53	$\frac{3}{8}$	5,72	6,35	3,28	24,40	22,75	1,30	8,20	10,24	1264	230	0,82
08B-2 SS	12,70	$\frac{1}{2}$	7,75	8,51	4,45	32,40	30,70	1,60	11,80	13,92	2447	445	1,40
10B-2 SS	15,88	$\frac{5}{8}$	9,65	10,16	5,08	37,50	35,50	1,70	14,70	16,59	2957	538	1,88
12B-2 SS	19,05	$\frac{3}{4}$	11,68	12,07	5,72	43,60	41,70	1,85	16,00	19,46	3773	687	2,32
16B-2 SS	25,40	1	17,02	15,88	8,28	70,30	67,60	4,15 / 3,10	21,00	31,88	8158	1485	5,46
20B-2 SS	31,75	$1\frac{1}{4}$	19,56	19,05	10,19	80,50	77,70	4,50 / 3,50	26,40	36,45	12033	2190	7,46
24B-2 SS	38,10	$1\frac{1}{2}$	25,40	25,40	14,63	107,10	101,80	6,00 / 4,80	33,20	48,36	22842	4157	14,40

* Corrente com placa reta



CORRENTES DE ROLOS ISO/DIN EM AÇO INOXIDÁVEL TRIPLA


2

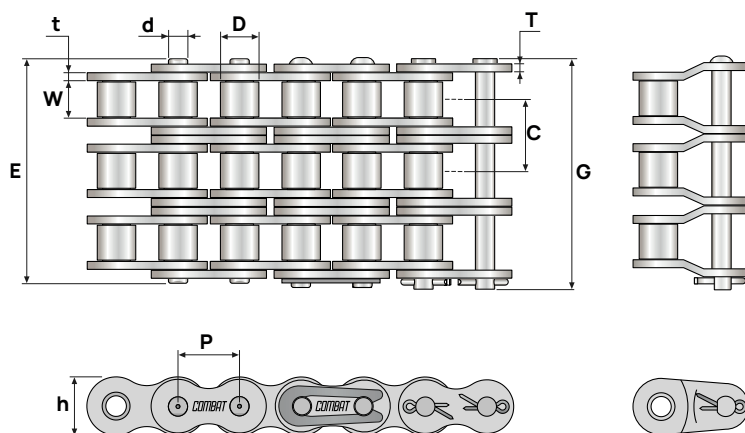

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)				
*06B-3 SS	9,53	3/8	5,72	6,35	3,28	34,60	33,00	1,30	8,20	10,24	1897	345	1,23
08B-3 SS	12,70	1/2	7,75	8,51	4,45	46,10	44,60	1,60	11,80	13,92	3671	668	2,10
10B-3 SS	15,88	5/8	9,65	10,16	5,08	54,10	52,20	1,70	14,70	16,59	4436	807	2,82
12B-3 SS	19,05	3/4	11,68	12,07	5,72	63,10	61,30	1,85	16,00	19,46	5659	1030	3,48
16B-3 SS	25,40	1	17,02	15,88	8,28	102,20	99,50	4,15 / 3,10	21,00	31,88	12237	2227	8,19
20B-3 SS	31,75	1 1/4	19,56	19,05	10,19	117,00	114,20	4,50 / 3,50	26,40	36,45	18049	3285	11,19
24B-3 SS	38,10	1 1/2	25,40	25,40	14,63	155,50	150,20	6,00 / 4,80	33,40	48,36	34262	6236	21,60


* Corrente com placa reta

CORRENTES DE ROLOS COM PLACAS RETAS SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL

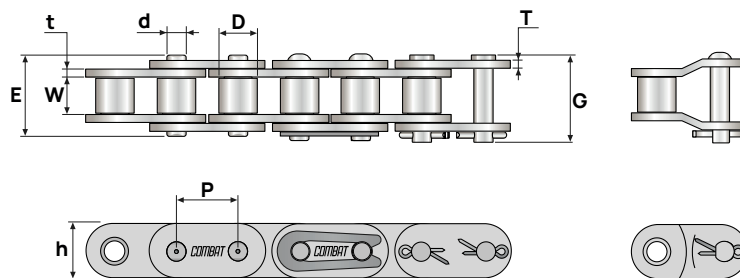


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA (ANSI)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
C40-1 SS	12,70	½"	7,85	7,92	3,96	17,90	16,60	1,52	12	985	177	0,75
C50-1 SS	15,88	⅝"	9,40	10,16	5,08	22,10	20,50	2,00	15	1556	280	1,21
C60-1 SS	19,05	¾"	12,57	11,91	5,94	27,00	25,30	2,40	18	2220	400	1,77
C80-1 SS	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	34,10	32,40	3,20	23,5	3969	714	3,02
C100-1 SS	31,75	1¼"	18,90	19,05	9,52	43,10	39,60	4,00	30	6189	1114	4,56
C120-1 SS	38,10	1½"	25,22	22,23	11,10	53,30	50,00	4,90	35,8	8894	1601	6,87
C140-1 SS	44,45	1¾"	25,22	25,40	12,70	57,80	53,80	5,60	41,5	12063	2171	8,68
C160-1 SS	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	67,80	64,10	6,40	48	15875	2857	11,67
C06B-1 SS	9,53	⅜"	5,72	6,35	3,28	13,50	12,54	1,00 / 1,27	8,2	636	114	0,41
C08B-1 SS	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	18,40	17,00	1,65	12,2	1271	229	0,85
C10B-1 SS	15,88	⅝"	9,65	10,16	5,08	20,50	19,20	1,65	14,6	1585	285	1,05
C12B-1 SS	19,05	¾"	11,68	12,07	5,72	23,40	22,00	1,80	16	2063	371	1,31
C16B-1 SS	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	36,70	35,30	3,20 / 4,00	20,9	4283	771	3,02
C20B-1 SS	31,75	1¼"	19,56	19,05	10,19	44,00	40,40	3,60 / 4,50	26	6781	1221	4,11
C24B-1 SS	38,10	1½"	25,40	25,40	14,63	57,70	53,30	5,00 / 6,00	33	11421	2056	7,55
C28B-1 SS	44,45	1¾"	30,99	27,94	15,90	69,00	65,10	6,20 / 7,50	36,7	14276	2570	9,98
C32B-1 SS	50,80	2"	30,99	29,21	17,81	70,00	65,60	6,20 / 7,00	41,9	17845	3212	10,49

CORRENTES DE ROLOS COM PLACAS RETAS DUPLAS EM AÇO INOXIDÁVEL

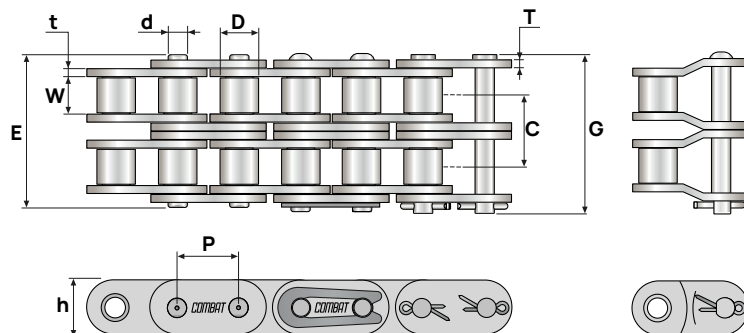


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA (ANSI) kg.f	CARGA TRABALHO MÁXIMA kg.f	PESO kg/m
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESS. (T/t)	ALTURA (h)				
C40-2 SS	12,70	½"	7,85	7,92	3,96	32,20	31,00	1,52	12	14,38	1970	355	1,49
C50-2 SS	15,88	⅝"	9,40	10,16	5,08	40,00	38,60	2,00	15	18,11	3112	560	2,40
C60-2 SS	19,05	¾"	12,57	11,91	5,94	50,00	48,10	2,40	18	22,78	4447	800	3,51
C80-2 SS	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	63,90	61,50	3,20	23,5	29,29	7937	1429	6,00
C100-2 SS	31,75	1¼"	18,90	19,05	9,52	78,80	75,40	4,00	30	35,76	12384	2229	9,06
C120-2 SS	38,10	1½"	25,22	22,23	11,10	98,80	95,50	4,90	35,8	45,44	17781	3201	13,65
C140-2 SS	44,45	1¾"	25,22	25,40	12,70	106,70	102,70	5,60	41,5	48,87	24134	4344	17,25
C160-2 SS	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	126,40	122,70	6,40	48	58,55	31750	5715	23,20
C06B-2 SS	9,53	⅜"	5,72	28,58	3,28	23,80	22,80	1,00 / 1,27	8,2	10,24	1206	217	0,81
C08B-2 SS	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	32,40	31,00	1,65	12,2	13,92	2220	400	1,68
C10B-2 SS	15,88	⅝"	9,65	10,16	5,08	37,20	35,80	1,65	14,6	16,59	3177	572	2,08
C12B-2 SS	19,05	¾"	11,68	12,07	5,72	42,90	41,50	1,80	16	19,46	4126	743	2,59
C16B-2 SS	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	68,60	67,20	3,20 / 4,00	20,9	31,88	7566	1362	5,97
C20B-2 SS	31,75	1¼"	19,56	19,05	10,19	80,50	76,90	3,60 / 4,50	26	36,45	12135	2184	8,16
C24B-2 SS	38,10	1½"	25,40	25,40	14,63	106,10	101,70	5,00 / 6,00	33	48,36	19986	3598	14,94
C28B-2 SS	44,45	1¾"	30,99	27,94	15,90	128,50	124,70	6,20 / 7,50	36,7	59,56	25697	4625	19,77
C32B-2 SS	50,80	2"	30,99	29,21	17,81	128,50	124,10	6,20 / 7,00	41,9	58,55	32121	5782	20,70

CORRENTES PARA LAVADORAS DE MOELA (ESPINHOS) EM AÇO INOXIDÁVEL

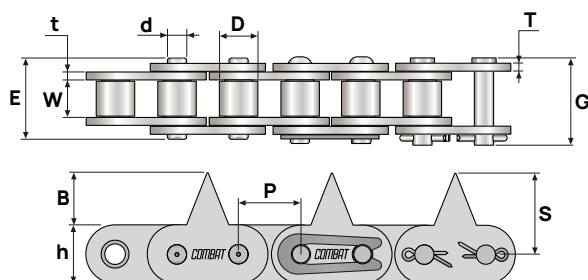


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA	PLACAS		ADITAMENTO TK		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.					CONTR. (G)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	(B) mm			
40-1 SS TK 1X1	12,70	½	7,92	7,92	3,97	16,50	1,50	10,40	10,00	17,10	1419	254	0,63

CORRENTES DE ROLOS CURVOS (SIDE BOW) EM AÇO INOXIDÁVEL

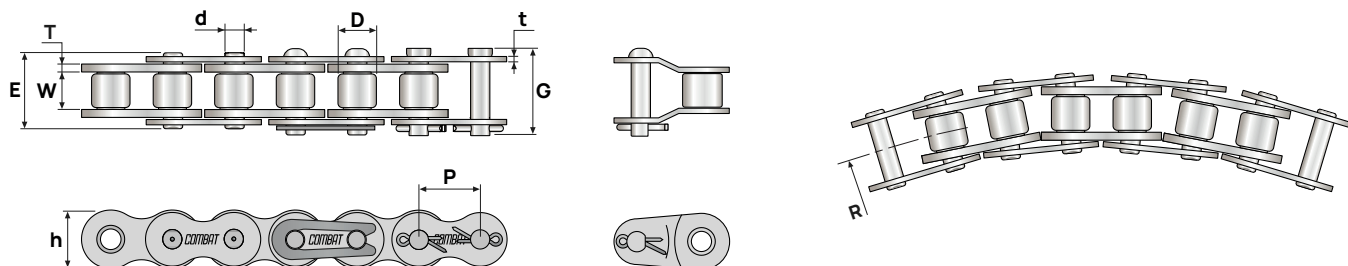


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)			PLACAS		RAIO MÍNIMO (R)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESS. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
06BSBSS	9,53	3/8"	5,72	6,35	2,78	14,50	12,94	1,00/1,27	8,20	195	2211	398	0,37
08BSBSS	12,70	1/2"	7,75	8,51	3,94	18,60	17,40	1,65	11,80	315	6061	1091	0,70
10BSBSS	15,88	5/8"	9,65	10,16	4,37	21,00	19,70	1,68	14,60	406	6400	1152	0,90
35SBSS	9,53	3/8"	4,78	5,08	3,18	18,00	16,60	1,27	8,70	210	2378	428	0,33
40SBSS	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,45	19,50	18,50	1,52	11,50	315	3850	693	0,62
43SBSS	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,45	22,40	21,00	1,52	11,50	305	3850	693	0,62
50SBSS	15,88	5/8"	9,40	10,16	4,37	28,00	25,90	2,00	15,00	406	5894	1061	0,96
60SBSS	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,08	35,80	34,10	2,40	17,80	508	9067	1632	1,44
80SBSS	25,40	1"	15,75	15,88	7,19	17,05	18,75	3,20	23,50	711	12522	2254	2,59

CORRENTES DE ROLOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ELO INTERNO DE NÁILON

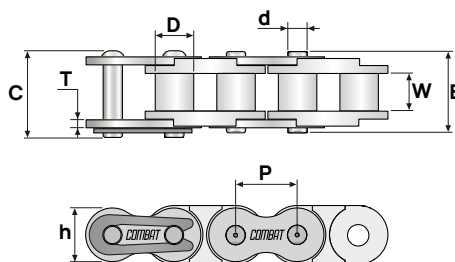


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				EMENDA CLIPPER (C)	REBITADA (E)	ESPES. (T)	ALTURA (h)			
40-1 ILSS	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,96	18,05	16,55	1,50	11,80	224	40	0,52
50-1 ILSS	15,88	5/8"	9,40	10,16	5,08	22,30	20,70	2,00	15,00	326	59	0,87

CORRENTES PINO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL

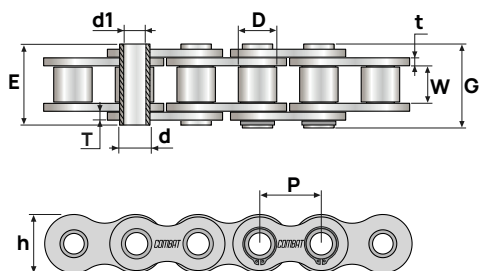

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	Ø FURO PINO (d1)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	mm	ELO ANEL ELÁST. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
08B-1 HP SS	12,70	1/2"	7,75	8,51	6,38	4,60	17,50	16,50	1,52	12,10	765	138	0,59
10B-1 HP SS	15,88	5/8"	9,65	10,16	7,02	5,20	20,20	19,50	1,70	14,70	887	160	0,81
12B-1 HP SS	19,05	3/4"	11,68	12,07	6,50	4,00	22,80	21,60	1,80	15,70	1377	248	1,07
16B-1 HP SS	25,40	1"	17,02	15,88	11,18	8,05	36,70	35,30	3,20 / 4,00	23,50	2917	525	2,47
40-1 HP SS	12,70	1/2"	7,85	7,92	5,63	3,98	17,60	16,50	1,52	12,00	734	132	0,58
50-1 HP SS	15,88	5/8"	9,40	10,16	7,06	5,10	21,90	20,70	2,00	15,00	1081	195	0,95
60-1 HP SS	19,05	3/4"	12,57	11,91	8,33	6,00	26,80	25,80	2,40	18,00	1744	314	1,41
80-1 HP SS	25,40	1"	15,75	15,88	11,11	8,00	33,80	32,50	3,20	23,50	2917	525	2,37


CORRENTES PASSO LONGO E PINO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL

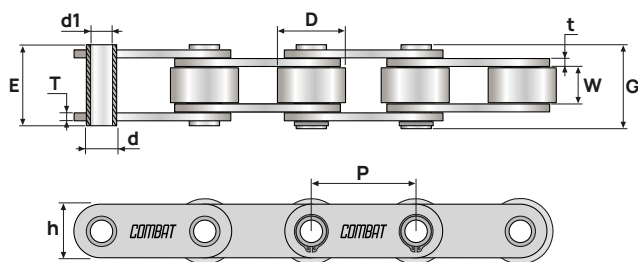

TIPO DE ROLO 0




TIPO DE ROLO 2




CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	TIPO DE ROLO	Ø PINO (d)	Ø FURO PINO (d1)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	-	mm	mm	ELO ANEL ELÁST. (G)	REBIT. (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
C2042HP SS	25,40	1"	7,85	15,88	TIPO 2	5,63	4,00	17,60	16,50	1,50	12,00	785	141	0,79
C2052HP SS	31,75	1.3/4"	9,53	19,05	TIPO 2	7,22	5,12	21,80	20,50	2,03	15,00	1458	262	1,27
C2062HP SS	38,10	1.1/2"	12,70	22,23	TIPO 2	8,31	6,00	26,80	25,80	2,42	17,00	1713	308	1,74
C2082HP SS	50,80	2"	15,75	28,58	TIPO 2	11,40	8,05	33,80	32,40	3,25	24,00	3569	642	2,86

CORRENTES PASSO LONGO EM AÇO INOXIDÁVEL

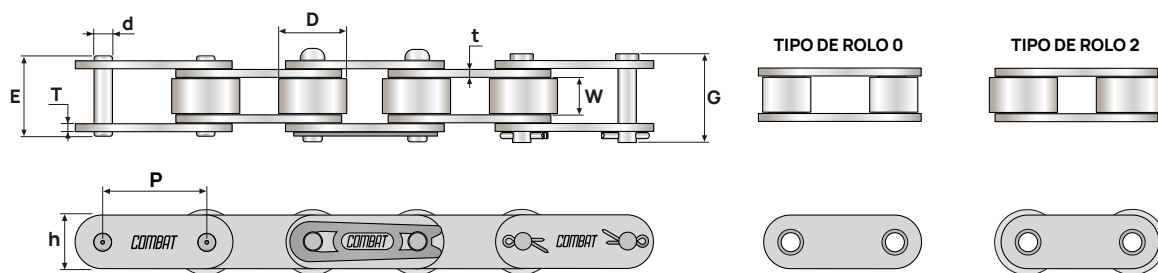

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	TIPO ROLO	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.					CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
C2040SS	25,40	1"	7,85	7,92	TIPO 0	3,96	17,90	16,60	1,52	12,00	5894	1061	0,52
C2042SS	25,40	1"	7,85	15,88	TIPO 2	3,96	17,90	16,60	1,52	12,00	5894	1061	0,86
C208BSS	25,40	1"	7,75	8,51	TIPO 0	4,45	18,40	17,00	1,65	11,80	6400	1152	0,56
C208BLSS	25,40	1"	7,75	15,88	TIPO 2	4,45	18,40	17,00	1,65	11,80	6400	1152	0,88
C2050SS	31,75	1¼"	9,40	10,16	TIPO 0	5,08	22,10	20,50	2,00	15,00	10761	1937	0,83
C2052SS	31,75	1¼"	9,40	19,05	TIPO 2	5,08	22,10	20,50	2,00	15,00	10761	1937	1,29
C2060SS	38,10	1½"	12,57	11,91	TIPO 0	5,94	27,00	25,30	2,40	18,00	13594	2447	1,20
C2062SS	38,10	1½"	12,57	22,23	TIPO 2	5,94	27,00	25,30	2,40	18,00	13594	2447	1,91
C2080SS	50,80	2"	15,75	15,88	TIPO 0	7,92	34,10	32,40	3,20	23,50	24244	4364	2,10
C2082SS	50,80	2"	15,75	28,58	TIPO 2	7,92	34,10	32,40	3,20	23,50	24244	4364	3,12
C2100SS	63,50	2½"	18,90	19,05	TIPO 0	9,52	43,10	39,60	4,00	30,00	32856	5914	3,22
C2102SS	63,50	2½"	18,90	39,67	TIPO 2	9,52	43,10	39,60	4,00	30,00	32856	5914	5,33
C2120SS	76,20	3"	25,22	22,23	TIPO 0	11,10	53,30	50,00	4,90	35,80	44189	7954	4,72
C2122SS	76,20	3"	25,22	44,45	TIPO 2	11,10	53,30	50,00	4,90	35,80	44189	7954	7,72

CORRENTES PARA EMBALADORAS (GRIPPER) EM AÇO INOXIDÁVEL

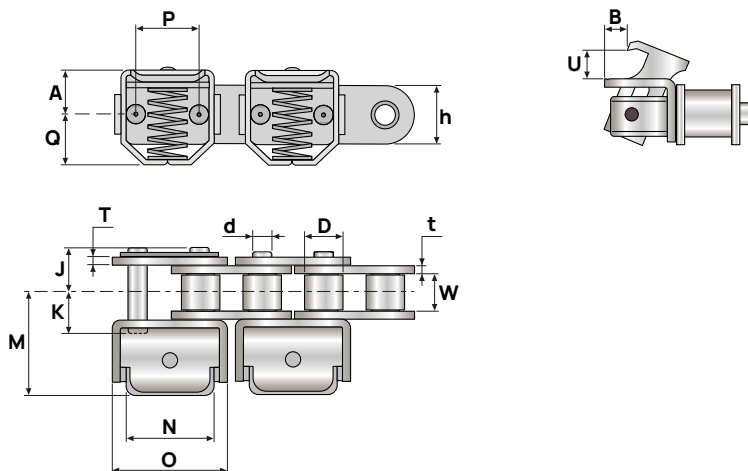

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	PLACAS		A	Q	J	K	M	N	O
	mm	pol.				ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)							
G08B1SS	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	1,50	12,00	10,50	10,80	10,00	8,40	20,30	16,80	22,80

CÓDIGO	DISTÂNCIA DE CURSO		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	U	B			
	mm	mm			
G08B1SS	4,20	3,70	765	138	1,22



CORRENTESCOMBAT.COM.BR



COMBAT
CORRENTES


**CORRENTES
AGRÍCOLAS**

TABELA DE CONVERSÕES PARA CORRENTES BOCA DE MILHO

MARCA DO IMPLEMENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
IDEAL / MF-AGCO	BM 2060H C6E 8X8 64 ELOS	263177M91
SFIL/AGCO	BM 2060H C6E 8X8 56 ELOS	70320035
SFIL/AGCO	BM 2060 C6E 10X10 50 ELOS	70320034
NH	BM 2060H C5E 8X8 64 ELOS	NH262179
NH-TC-59	BM CA-555 C6E 6X6 48 ELOS	86523386
CASE	BM CA-555 C6E 6X6 48 ELOS	176279C91
SLC	BM CA-550 CPE 6X6 54 ELOS	IB10401
SLC	BM CA-550 CPE 6X6 48 ELOS	DQ22974 (A MAIS ANTIGA USA MUITO POUCO)
JD STS	BM CA-555 C6E 6X6 48 ELOS	AH136671
VENCE TUDO	BM 2060H C6E 8X8 56 ELOS	7010041297 / 90006598
VENCE TUDO	BM 2060H C5E 14X14 56 ELOS	-
STARA	BM 2060H C6E 8X8 48 ELOS	910000732 / 910000733
STARA	BM 2060H C6E 6X6 48 ELOS	91000734
GTS	BM 2060H 7AUE 8X8/10X10 52 ELOS	PM000661 / PM001756
BALDAN	BM 2060H C6E 8X8 56 ELOS	60200511290
GTS	BM CA-550 CPE 8X8 48 ELOS	LA010019 / 1100000012
GTS	BM 2060H C6E 12X12X60 ELOS 10 CANECAS	PM00164
STARA	BM 2060H 7AUE 8X8 48L	91006783
JUMIL	BM CA-550 CPE 8X8 48 ELOS	4280311
TATU MARCHESAN	BM 2060H 7AUE C5E 8X8 56 ELOS	503015031
JAN	BM 2060H 7AUE C5E 8X8 56 ELOS	12038003
MANTOVANI	CA-550 CPE 8X8 56 ELOS	-
JD DEERE	BM CA-620 H C6E 6X6 48L P.40.25	SUBSTITUI N° OEM: AH234578, AXE61091, AXE62423
JD DEERE	BM CA-620 F3 C6EJ 6X6 46L P.42.01	AH231047




CORRENTES AGRÍCOLAS BOCA DE MILHO CA550 C11E

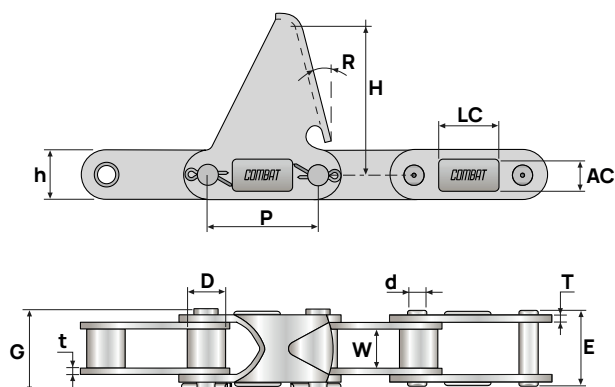

CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	ALTURA (H)	ÂNGULO (R)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kgf	mm	graus
CA550 C11E	41,40	19,81	16,87	7,19	38,00	35,00	2,80	19,30	3987	718	63,50	15°

CÓD.	LARGURA (LC)	ALTURA (AC)	PESO
	mm	mm	kg/m
CA550 C11E	17,00	10,00	2,17

CORRENTES AGRÍCOLAS BOCA DE MILHO C2060H CE6

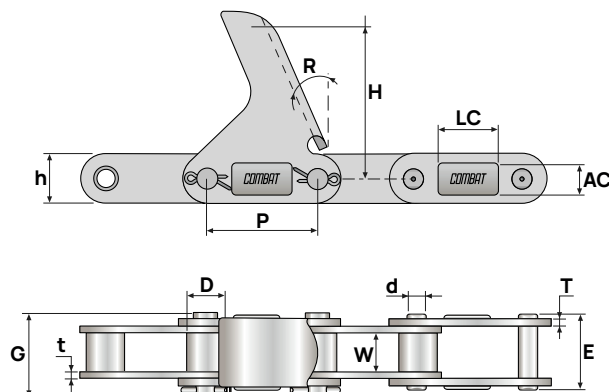


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	ALTURA (H)
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kgf	kgf	mm
C2060HCE6	38,10	1½"	12,57	11,91	5,94	31,60	29,80	3,25	18,00	3647	656	63,50

CÓDIGO	ÂNGULO (R)	LARGURA (LC)	ALTURA (AC)	PESO
	graus	mm	mm	kg/m
C2060HCE6	22,5°	17,00	10,00	4,40




CORRENTES AGRÍCOLAS BOCA DE MILHO C2060H 7AUE

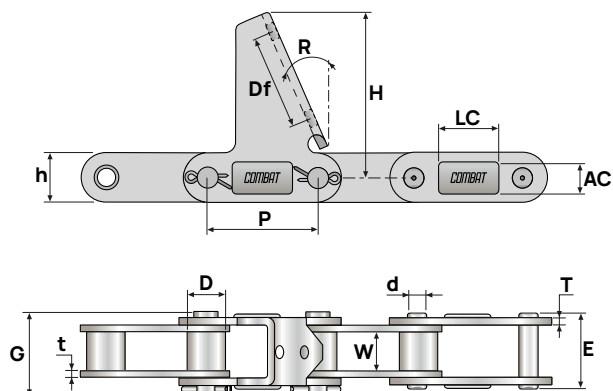

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	ALTURA (H)
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kgf	kgf	mm
C2060H 7AUE	38,10	1½	12,57	11,91	5,94	31,60	29,20	3,25	18,00	3647	656	57,20

CÓD.	ÂNGULO (R)	LARGURA (LC)	ALTURA (AC)	DISTÂNCIA (Df)	PESO
	graus	mm	mm	mm	kg/m
C2060H 7AUE	22,5°	17,00	10,00	30,00	4,40

CORRENTES AGRÍCOLAS BOCA DE MILHO CA620 C6E

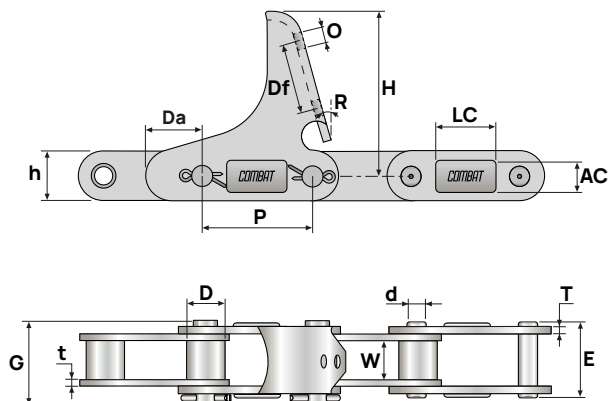


CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	ALTURA (H)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kgf	kgf	mm
CA620 C6E	40,25	24,51	17,67	7,19	43,50	41,50	3,10	20,20	3987	718	66,00

CÓD.	ÂNGULO (R)	LARGURA (LC)	ALTURA (AC)	DISTÂNCIA (Df)	DISTÂNCIA (Da)	Ø FURO (O)	PESO
	graus	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
CA620 C6E	15,0°	18,50	10,50	24,00	25,40	6,00	5,96




CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS OITAVADA

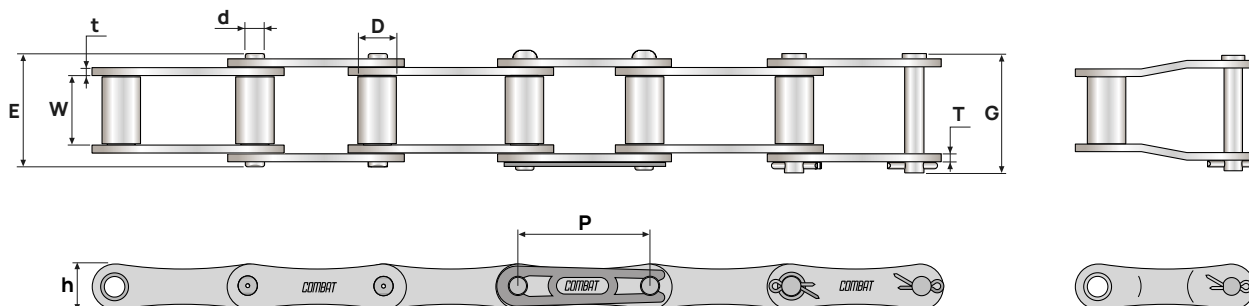

CÓDIGO (ISO/ ABNT)	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA DE TRABALHO MÁXIMA
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f
S32	29,21	15,88	11,43	4,45	28,8	26,7	1,8	13,2	816	147
S45	41,40	22,23	15,24	5,72	40,4	37,7	2,8	17,3	1815	327
S55	41,40	22,23	17,78	5,72	40,4	37,7	2,8	17,3	1815	327

CÓDIGO (ISO/ ABNT)	CARGA RUPTURA MÉDIA	PESO
	kg.f	kg/m
S32	2141	0,86
S45	3570	1,66
S55	3570	1,80


CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS PLACA RETA

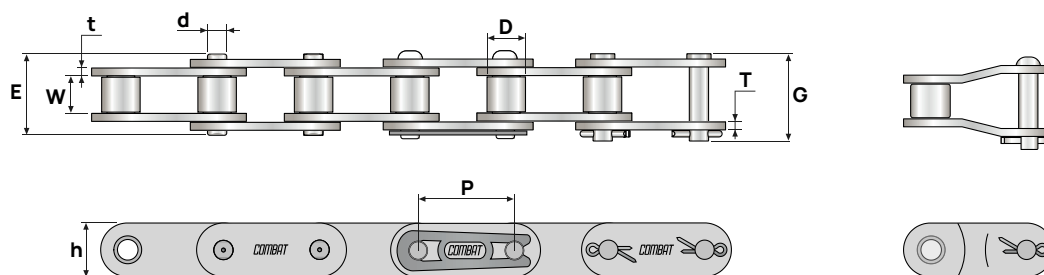

CÓDIGO (ISO/ ABNT)	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f
CA550	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	3987	718
CA555	41,40	12,70	16,87	7,19	32,0	29,1	3,0	19,3	3987	718
CA557	41,40	20,24	17,78	8,00	40,6	38,3	3,1	23,1	5670	1021
CA550HD	41,40	19,05	16,66	8,28	40,4	37,7	3,0	19,0	4590	826

CÓDIGO (ISO/ ABNT)	CARGA RUPTURA MÉDIA	PESO
	kg.f	kg/m
CA550	5020	1,94
CA555	5020	1,72
CA557	7290	2,60
CA550HD	5720	2,00


CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS COM ABA CHANFRADA

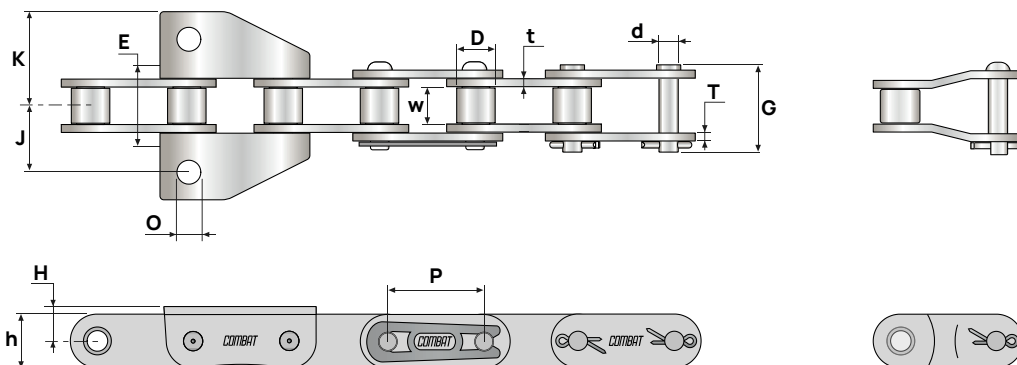

CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		(J)	(K)	(H)	(O)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	mm
CA557K39	41,40	20,24	17,78	8,00	40,6	38,3	3,00	23,1	28,60	39,90	14,20	10,50

CÓD.	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	kg.f	kgf
CA557K39	5670	1021

CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS COM PLACA RETA E ABA F1 / SD

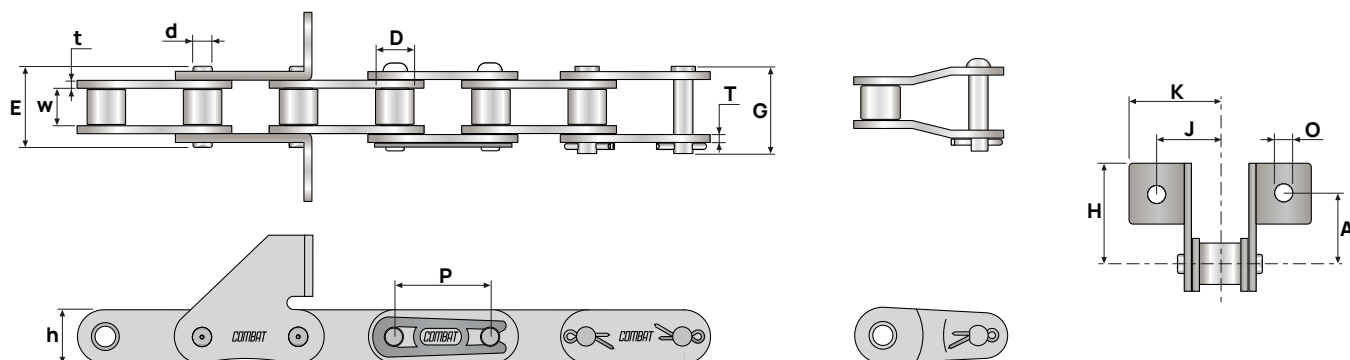


CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		(J)	(K)	(H)	(A)	(O)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	mm	mm
CA550 F1/SD	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	29,0	42,3	30,0	20,0	6,50

CÓD.	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	kgf	kgf
CA550 F1/SD	3987	718



CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS COM PLACA OITAVADA E ABA F1 / SD

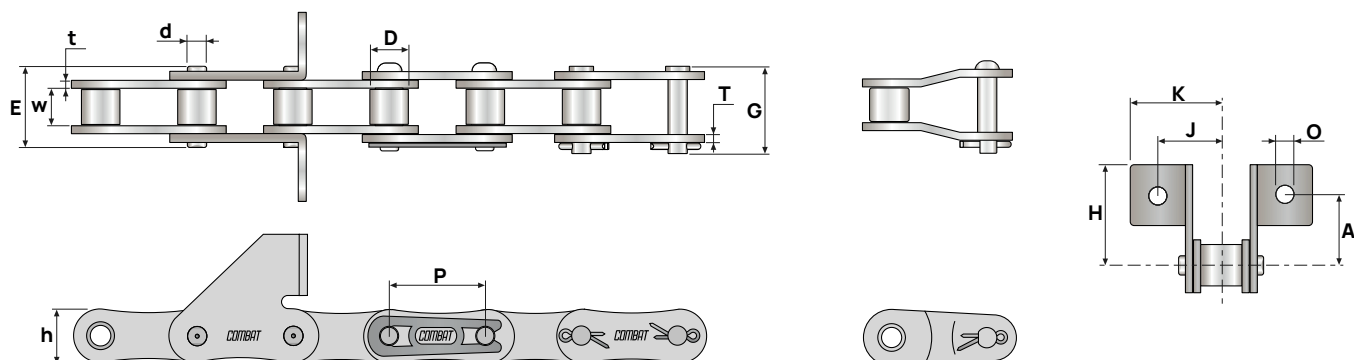


CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		(J)	(K)	(H)	(A)	(O)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	mm	mm
S45 F1/SD	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	29,0	42,3	30,0	20,0	6,50
S55 F1/SD	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	29,0	42,3	30,0	20,0	6,50

CÓD.	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÍNIMA
	kgf	kgf

S45 F1/SD	1815	327
S55 F1/SD	1815	327


CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS COM MEIA ABA CHANFRADA A1

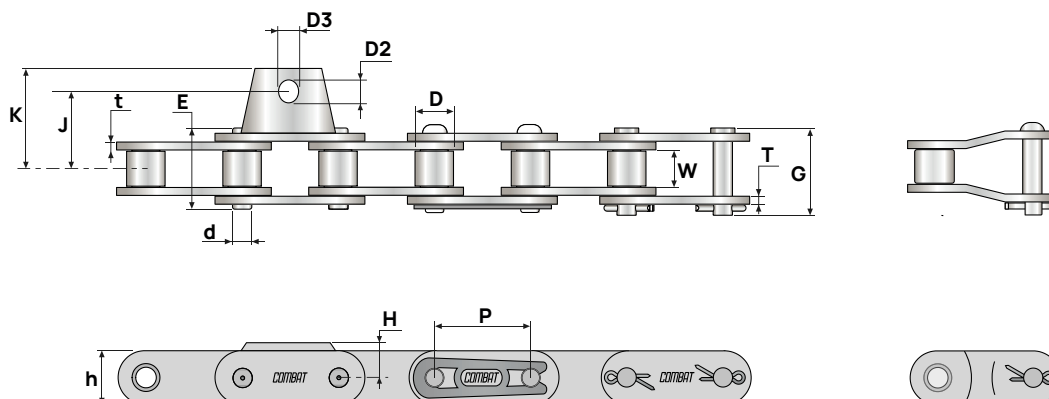

CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		(J)	(K)	(H)	(D3)	(D2)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	mm	mm
CA550 A1	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	27,0	35,8	12,7	8,3	11,5

CÓD.	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	kgf	kgf
CA550 A1	3987	718

CORRENTES AGRÍCOLAS GERAIS COM MEIA ABA CHANFRADA K1

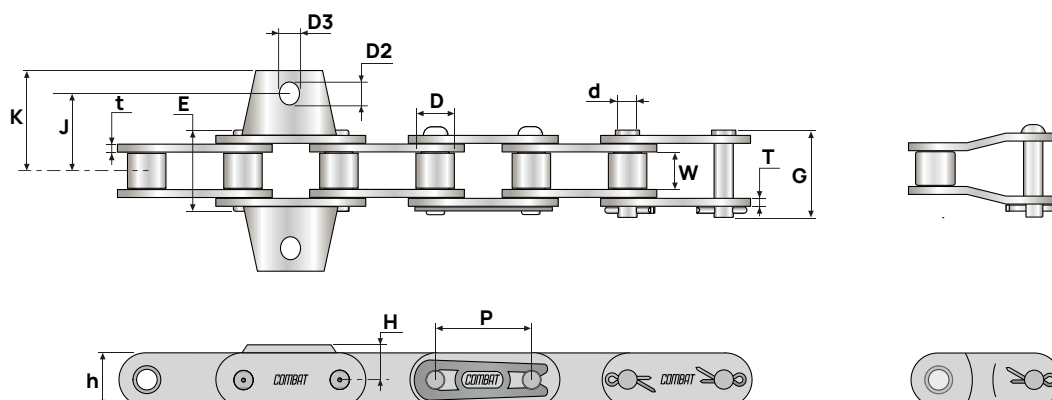


CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		(J)	(K)	(H)	(D3)	(D2)
	mm	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	mm	mm
CA550 K1	41,40	19,81	16,87	7,19	38,0	35,0	2,8	19,3	27,0	35,8	12,7	8,3	11,5

CÓD.	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	kgf	kgf
CA550 K1	3987	718




CORRENTESCOMBAT.COM.BR

COMBAT
CORRENTES

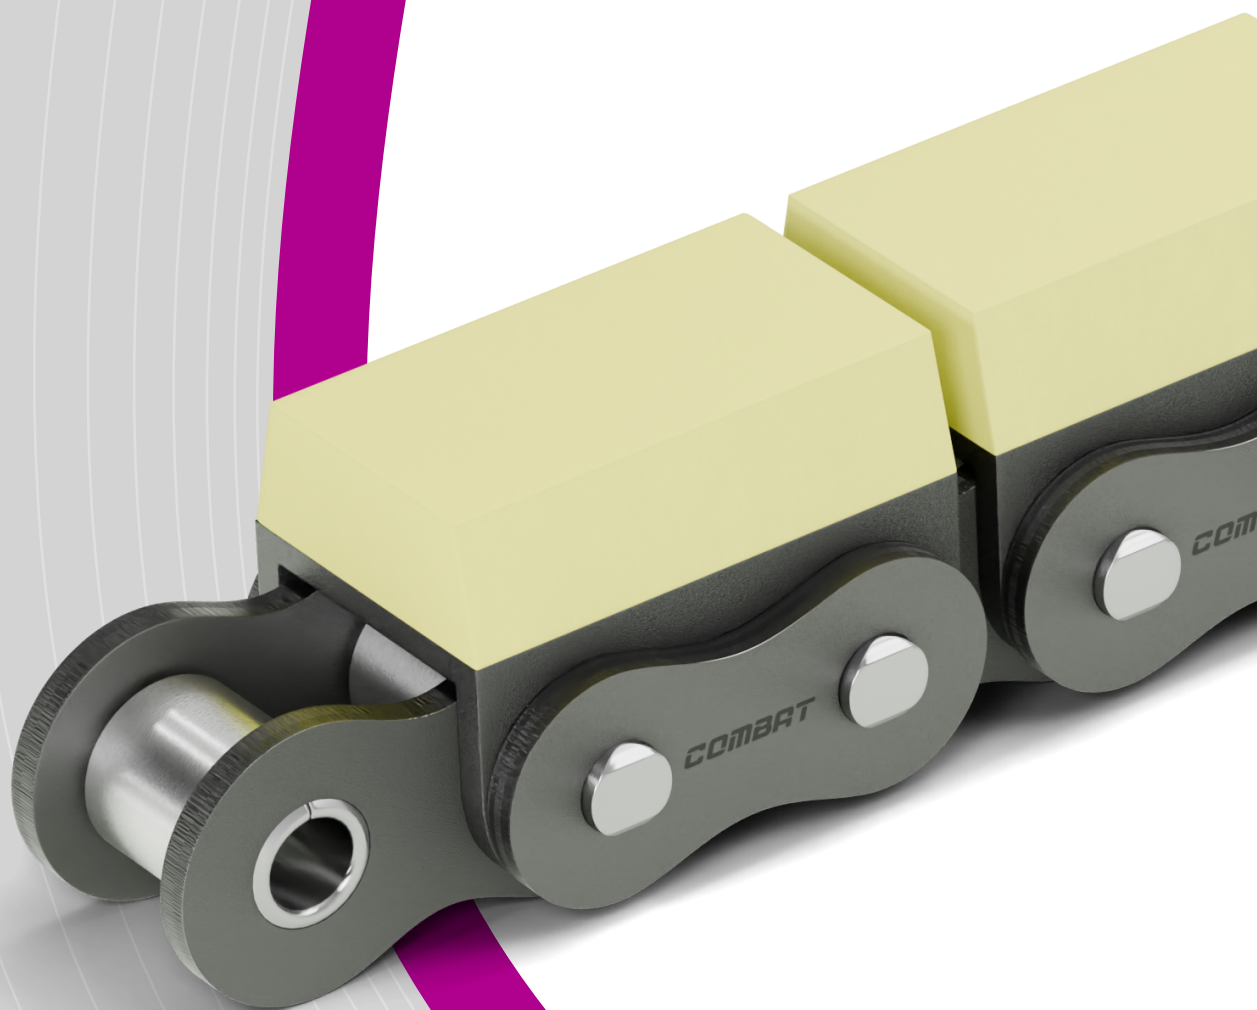


**CORRENTES
TRANSPORTE
& ELEVACÃO**

CORRENTES DE ROLOS COM PLACAS RETAS SIMPLES

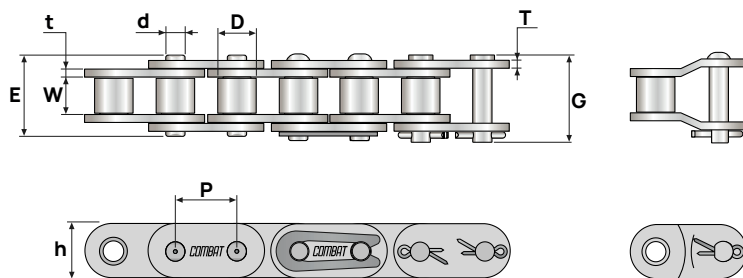


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA (ANSI)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
C40-1	12,70	½"	7,85	7,92	3,96	17,90	16,60	1,52	12	1407	253	0,75
C50-1	15,88	⅝"	9,40	10,16	5,08	22,10	20,50	2,00	15	2223	400	1,21
C60-1	19,05	¾"	12,57	11,91	5,94	27,00	25,30	2,40	18	3171	571	1,77
C80-1	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	34,10	32,40	3,20	23,5	5670	1021	3,02
C100-1	31,75	1¼"	18,90	19,05	9,52	43,10	39,60	4,00	30	8841	1591	4,56
C120-1	38,10	1½"	25,22	22,23	11,10	53,30	50,00	4,90	35,8	12706	2287	6,87
C140-1	44,45	1¾"	25,22	25,40	12,70	57,80	53,80	5,60	41,5	17233	3102	8,68
C160-1	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	67,80	64,10	6,40	48	22678	4082	11,67
C06B-1	9,53	⅜"	5,72	6,35	3,28	13,50	12,54	1,00 / 1,27	8,2	908	163	0,41
C08B-1	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	18,40	17,00	1,65	12,2	1815	327	0,85
C10B-1	15,88	⅝"	9,65	10,16	5,08	20,50	19,20	1,65	14,6	2264	408	1,05
C12B-1	19,05	¾"	11,68	12,07	5,72	23,40	22,00	1,80	16	2947	530	1,31
C16B-1	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	36,70	35,30	3,20 / 4,00	20,9	6118	1101	3,02
C20B-1	31,75	1¼"	19,56	19,05	10,19	44,00	40,40	3,60 / 4,50	26	9687	1744	4,11
C24B-1	38,10	1½"	25,40	25,40	14,63	57,70	53,30	5,00 / 6,00	33	16316	2937	7,55
C28B-1	44,45	1¾"	30,99	27,94	15,90	69,00	65,10	6,20 / 7,50	36,7	20394	3671	9,98
C32B-1	50,80	2"	30,99	29,21	17,81	70,00	65,60	6,20 / 7,00	41,9	25493	4589	10,49

CORRENTES DE ROLOS COM PLACAS RETAS DUPLAS

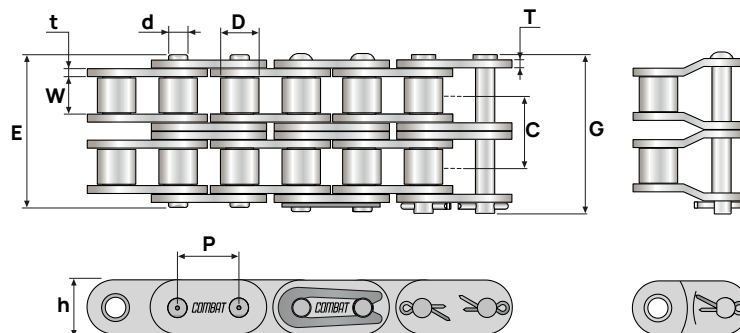


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA (ANSI)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)		kg.f	kg.f	kg/m
C40-2	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,96	32,20	31,00	1,52	12	14,38	2814	507	1,49
C50-2	15,88	5/8"	9,40	10,16	5,08	40,00	38,60	2,00	15	18,11	4446	800	2,40
C60-2	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,94	50,00	48,10	2,40	18	22,78	6353	1144	3,51
C80-2	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	63,90	61,50	3,20	23,5	29,29	11339	2041	6,00
C100-2	31,75	1 1/4"	18,90	19,05	9,52	78,80	75,40	4,00	30	35,76	17692	3185	9,06
C120-2	38,10	1 1/2"	25,22	22,23	11,10	98,80	95,50	4,90	35,8	45,44	25401	4572	13,65
C140-2	44,45	1 3/4"	25,22	25,40	12,70	106,70	102,70	5,60	41,5	48,87	34477	6206	17,25
C160-2	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	126,40	122,70	6,40	48	58,55	45357	8164	23,20
C06B-2	9,53	3/8"	5,72	28,58	3,28	23,80	22,80	1,00 / 1,27	8,2	10,24	1723	310	0,81
C08B-2	12,70	1/2"	7,75	8,51	4,45	32,40	31,00	1,65	12,2	13,92	3171	571	1,68
C10B-2	15,88	5/8"	9,65	10,16	5,08	37,20	35,80	1,65	14,6	16,59	4538	817	2,08
C12B-2	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	42,90	41,50	1,80	16	19,46	5894	1061	2,59
C16B-2	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	68,60	67,20	3,20 / 4,00	20,9	31,88	10809	1946	5,97
C20B-2	31,75	1 1/4"	19,56	19,05	10,19	80,50	76,90	3,60 / 4,50	26	36,45	17335	3120	8,16
C24B-2	38,10	1 1/2"	25,40	25,40	14,63	106,10	101,70	5,00 / 6,00	33	48,36	28552	5139	14,94
C28B-2	44,45	1 3/4"	30,99	27,94	15,90	128,50	124,70	6,20 / 7,50	36,7	59,56	36710	6608	19,77
C32B-2	50,80	2"	30,99	29,21	17,81	128,50	124,10	6,20 / 7,00	41,9	58,55	45887	8260	20,70

CORRENTES PASSO LONGO

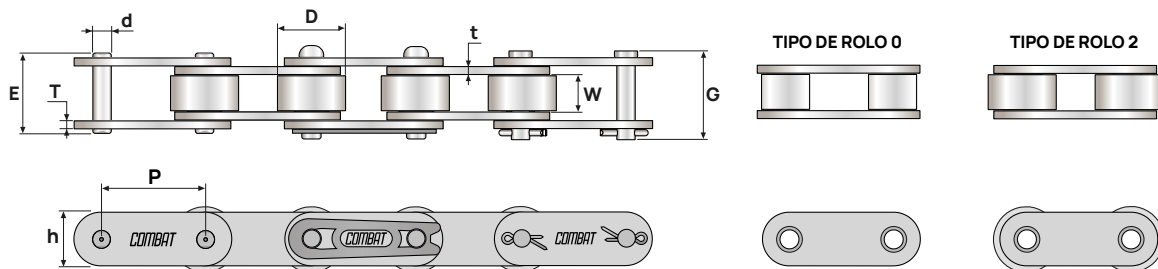


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	TIPO DE ROLO	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA DE TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.					REBITADA (E)	CONTRAP. (G)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
C2040	25,40	1"	7,85	7,95	TIPO 0	3,98	16,6	17,8	1,50	12,00	1407	253	0,50
C2042	25,40	1"	7,85	15,88	TIPO 2	3,98	16,6	17,8	1,50	12,00	1407	253	0,84
C2040H	25,40	1"	7,85	15,88	TIPO 0	3,98	18,8	19,9	2,03	12,00	1618	291	0,65
C2042H	25,40	1"	7,85	15,88	TIPO 2	3,98	16,6	17,8	1,50	12,00	1618	291	0,84
C2050	31,75	1 ¼"	9,4	10,16	TIPO 0	5,09	20,7	22,2	2,03	15,00	2223	400	0,78
C2052	31,75	1 ¼"	9,4	19,05	TIPO 2	5,09	20,7	22,2	2,03	15,00	2223	400	1,27
C2050H	31,75	1 ¼"	9,4	10,16	TIPO 0	5,09	22,1	23,5	2,40	15,00	2556	460	0,96
C2052H	31,75	1 ¼"	9,4	19,05	TIPO 2	5,09	22,1	23,5	2,40	15,00	2556	460	1,41
C2060	38,10	1 ½"	12,57	11,91	TIPO 0	5,96	25,0	27,7	2,42	18,00	3171	571	1,12
C2062	38,10	1 ½"	12,57	22,23	TIPO 2	5,96	25,0	27,7	2,42	18,00	3171	571	1,61
C2060H	38,10	1 ½"	12,57	11,91	TIPO 0	5,96	28,6	30,00	3,25	18,00	3647	656	1,44
C2062H	38,10	1 ½"	12,57	22,23	TIPO 2	5,96	29,2	31,6	3,25	18,00	3647	656	2,07
C2080	50,80	2"	15,75	15,88	TIPO 0	7,94	32,7	36,5	3,25	24,00	5670	1021	2,08
C2082	50,80	2"	15,75	28,58	TIPO 2	7,94	32,7	36,5	3,25	24,00	5670	1021	3,12
C2080H	50,80	2"	15,75	15,88	TIPO 0	7,94	36,2	39,4	4,00	24,00	6521	1174	2,54
C2082H	50,80	2"	15,75	28,58	TIPO 2	7,94	36,2	39,4	4,00	24,00	6521	1174	3,58
C2100	63,50	2 ½"	18,90	19,05	TIPO 0	9,54	40,4	44,7	4,00	30,00	8841	1591	3,01
C2102	63,50	2 ½"	18,90	39,67	TIPO 2	9,54	40,4	44,7	4,00	30,00	8841	1591	4,83
C2100H	63,50	2 ½"	18,90	19,05	TIPO 0	9,54	43,6	46,9	4,80	30,00	10167	1830	3,56
C2102H	63,50	2 ½"	18,90	39,67	TIPO 2	9,54	43,6	46,9	4,80	30,00	10167	1830	5,38
C2120	76,20	3"	25,22	22,23	TIPO 0	11,11	50,3	54,3	4,80	35,70	12706	2287	4,66
C2122	76,20	3"	25,22	44,45	TIPO 2	11,11	50,3	54,3	4,80	35,70	12706	2287	7,66
C2120H	76,20	3"	25,22	22,23	TIPO 0	11,11	53,5	57,5	5,60	35,70	14612	2630	5,25
C2122H	76,20	3"	25,22	44,45	TIPO 2	11,11	53,5	57,5	5,60	35,70	14612	2630	8,25
C2160	101,60	4"	31,75	28,58	TIPO 0	14,29	64,8	69,6	6,40	47,80	22678	4082	8,15
C2162	101,60	4"	25,22	57,15	TIPO 2	14,29	64,8	69,6	6,40	47,80	22678	4082	13,00
C2160H	101,60	4"	31,75	28,58	TIPO 0	14,29	68,2	73,0	7,20	47,80	26080	4694	9,05
C2162H	101,60	4"	25,22	57,15	TIPO 2	14,29	68,2	73,0	7,20	47,80	26080	4694	13,84

CORRENTES PASSO LONGO PLACA OITAVADA

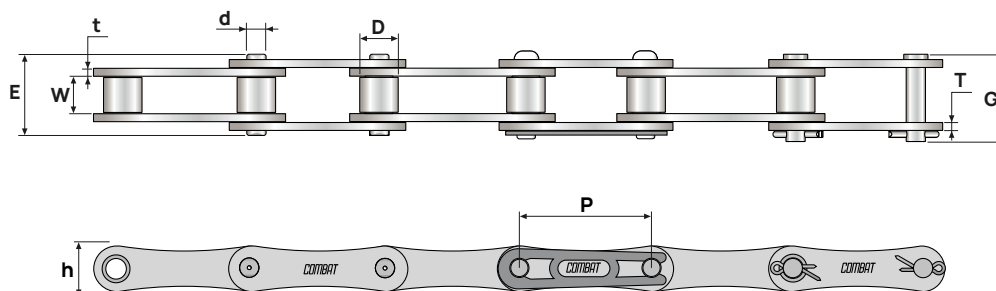

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (t/T)	ALTURA (h)			
208B	25,40	1"	7,75	9,51	4,45	18,40	17,00	1,65	11,80	1815	327	0,49
210B	31,75	1¼"	9,65	10,16	5,08	20,50	19,20	1,65	14,60	2264	408	0,63
212B	38,10	1½"	11,68	12,07	5,72	23,40	22,00	1,80	16,00	2947	530	0,78
216B	50,80	2"	17,02	15,88	8,28	41,50	36,10	4,12 / 3,10	20,83	6118	1101	1,76

CORRENTES DE TRANSPORTE SÉRIE 81X

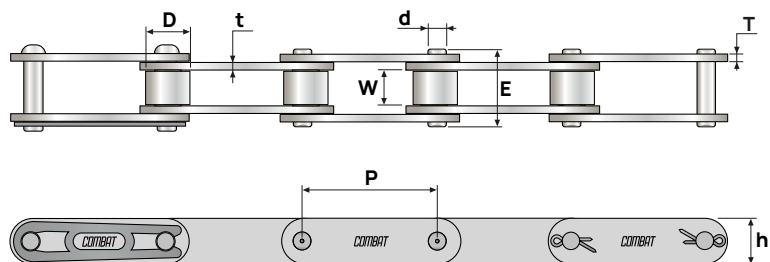


4



CÓDIGO	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA	PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA DE TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	mm	mm	mm	REBITADA (E)	ESPESSURA (t / T)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
81X	66,27	26,99	23,02	11,10	49,00	4,0	28,60	10880	1958	3,67
81XH	66,27	26,99	23,02	11,10	59,20	7,5 / 5,6	31,40	15500	2790	5,58
81XHH	66,27	26,99	23,02	11,10	63,00	7,5	31,40	19038	3427	6,18


CORRENTES PINO OCO PASSO LONGO

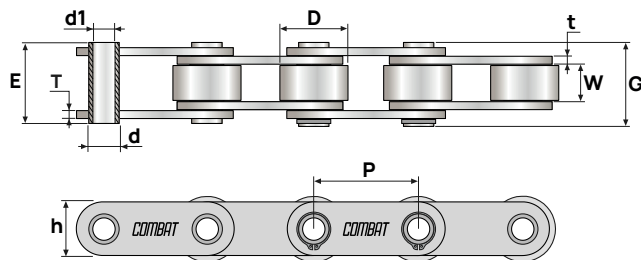

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	Ø FURO PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA (ANSI)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.					ELO ANEL ELÁSTICO (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T / t)	ALTURA (h)			
C2040HP	25,40	1"	7,85	7,92	5,63	3,98	17,90	16,60	1,52	12,00	1122	202	0,48
C2042HP	25,40	1"	7,85	15,88	5,63	3,98	17,90	16,60	1,52	12,00	1122	202	0,83
C2050HP	31,75	1¼"	9,40	10,16	7,06	5,10	21,50	20,50	2,00	15,00	1999	360	0,76
C2052HP	31,75	1¼"	9,40	19,05	7,06	5,10	21,50	20,50	2,00	15,00	1999	360	1,22
C2060HP	38,10	1½"	12,57	11,91	8,33	6,0	26,70	25,30	2,40	18,00	2294	413	1,12
C2062HP	38,10	1½"	12,57	22,23	8,33	6,0	26,70	25,30	2,40	18,00	2294	413	1,81
C2062HHP	38,10	1½"	12,57	22,23	8,33	6,5	26,70	25,30	2,40	18,00	2294	413	1,81
C2062HHP	38,10	1½"	12,57	22,23	8,33	6,0	30,00	28,60	3,20	18,00	2638	475	2,08
C2080HP	50,80	2"	15,75	15,88	11,11	8,0	34,10	32,70	3,20	23,5	4385	789	1,92
C2082HP	50,80	2"	15,75	28,58	11,11	8,0	34,10	32,70	3,20	23,5	4385	789	2,97
C2082HHP	50,80	2"	15,75	28,58	11,11	8,0	37,10	35,70	4,00	23,5	5043	908	3,33




CORRENTES DE ROLOS COM PASSO NORMALIZADO E PINO OCO

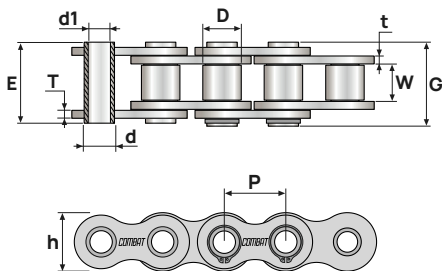


CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	Ø FURO DO PINO (d1)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA (ANSI)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.					ELO ANEL ELÁSTICO (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)			
08B-1 HP	12,70	1/2"	7,75	8,51	6,38	4,60	17,50	16,50	1,52	12,10	1061	191	0,60
10B-1 HP	15,88	5/8"	9,65	10,16	7,02	5,20	20,20	19,50	1,70	14,70	1479	266	0,82
12B-1 HP	19,05	3/4"	11,68	12,07	6,50	4,00	22,80	21,60	1,80	15,70	2407	433	1,08
16B-1 HP	25,40	1"	17,02	15,88	11,18	8,05	36,70	35,30	3,20/4,00	23,50	4794	863	2,50
40-1 HP	12,70	1/2"	7,95	7,95	5,63	4,00	17,60	16,50	1,50	12,00	1340	242	0,55
50-1 HP	15,88	5/8"	9,53	10,16	7,03	5,13	21,90	20,70	2,03	15,09	2480	447	0,91
60-1 HP	19,05	3/4"	12,70	11,91	8,31	6,00	26,80	25,80	2,42	18,00	2950	531	1,29
80-1 HP	25,40	1"	15,88	15,88	11,40	8,05	33,80	32,50	3,25	24,00	5710	1028	2,26

CORRENTES DE ROLOS CURVOS (SIDE BOW)

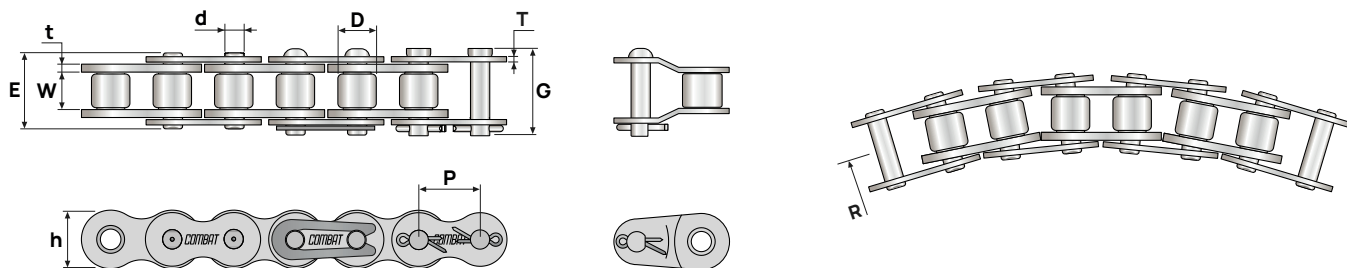

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		RAIO MÍNIMO (R)	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
06BSB	9,53	3/8"	5,72	6,35	2,78	14,50	12,94	1,00/1,27	8,20	195	532	0,37
08BSB	12,70	1/2"	7,75	8,51	3,94	18,60	17,40	1,65	11,80	315	1142	0,71
10BSB	15,88	5/8"	9,65	10,16	4,37	21,00	19,70	1,65	14,60	406	1530	0,91
40SB	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,45	18,00	16,60	1,52	11,50	315	918	0,63
43SB	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,45	19,50	18,50	1,52	11,50	305	918	0,63
50SB	15,88	5/8"	9,40	10,16	4,37	22,40	21,00	2,00	15,00	406	1642	0,97
60SB	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,08	28,00	25,90	2,40	17,80	508	2243	1,46
80SB	25,40	1"	15,75	15,88	7,19	35,80	34,10	3,20	23,50	711	4171	2,62

CORRENTES DE ROLOS COM ABA A-1 (ABA FINA UNILATERAL)

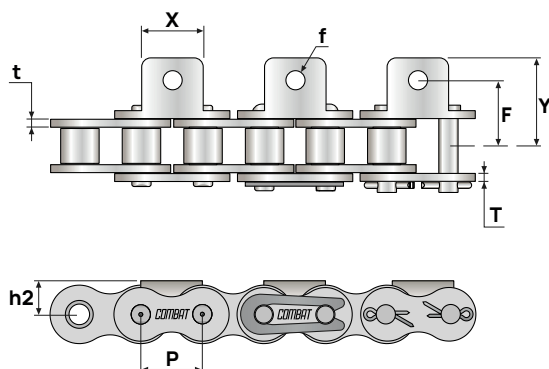


NORMA	PASSO (P)		ESPESS. PLACA (T/t)	DISTÂNCIA (h2)	LARGURA DA ABA (X)	DISTÂNCIA (F)	DISTÂNCIA (Y)	Ø FURO DA ABA (f)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	pol.								
25	6,35	¼"	0,80	4,30	5,6	6,9	11,6	3,4	354	64
35	9,53	⅜"	1,30	6,35	7,9	9,5	14,3	3,4	799	145
40	12,70	½"	1,50	7,90	9,5	12,7	17,6	3,4	1419	254
41	12,70	½"	1,30	6,90	9,5	12,0	16,7	3,6	693	111
50	15,88	⅝"	2,03	10,30	12,7	15,9	23,1	5,5	2216	395
60	19,05	¾"	2,42	11,90	15,9	19,1	27,8	5,5	3192	558
80	25,40	1"	3,25	15,90	19,1	25,4	32,4	6,8	5675	976
100	31,75	1¼"	4,00	19,80	25,4	31,8	44,9	9,2	8867	1489
120	38,10	1½"	4,80	23,00	28,6	38,1	54,3	9,8	12769	2097
140	44,45	1¾"	5,60	28,60	34,9	44,5	61,5	11,4	17379	2788
160	50,80	2"	6,40	31,75	38,1	50,8	71,4	13,1	22700	3550
200	63,50	2½"	8,00	42,88	50,8	63,5	89,5	16,3	35469	5266
*06B	9,53	⅜"	1,30	6,50	8,0	9,53	13,5	3,5	1100	199
08B	12,70	½"	1,60	8,90	9,5	12,7	18,2	4,5	2148	387
10B	15,88	⅝"	1,70	10,31	14,3	15,9	22,3	5,3	2559	461
12B	19,05	¾"	1,85	13,46	16,0	19,1	26,2	6,4	29,86	538
16B	25,40	1"	3,10	15,88	19,1	25,4	36,3	6,4	7437	1340
20B	31,75	1¼"	3,50	19,80	35,0	31,8	50,3	9,0	10434	1880
24B	38,10	1½"	4,80	26,67	30,0	38,1	54,2	10,5	15318	2760
28B	44,45	1¾"	6,00	28,58	35,0	44,5	61,5	13,1	21200	3820
32B	50,80	2"	6,00	31,75	38,1	50,8	71,4	13,1	23200	4176

* Corrente com placa reta

i ATENÇÃO: CONSULTE A SEÇÃO RELATIVA À NORMA DA CORRENTE, NA VERSÃO PADRÃO, PARA OBTER DEMAIS DIMENSÕES DOS COMPONENTES DAS CORRENTES.

CORRENTES DE ROLOS COM ABA K-1 (ABA FINA BILATERAL)



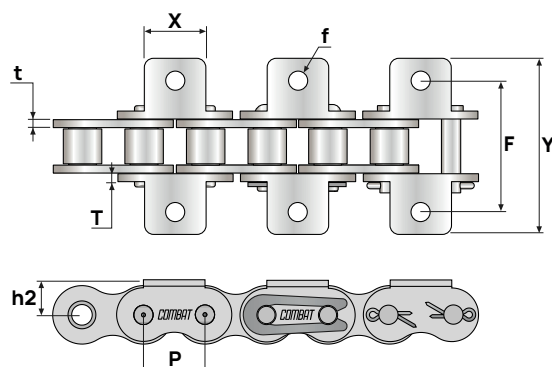


NORMA	PASSO (P)		ESPESSURA DE PLACA (T/t)	DISTÂNCIA (h2)	LARGURA DA ABA (X)	DISTÂNCIA (F)	DISTÂNCIA (Y)	Ø FURO DA ABA (f)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	pol.								
25	6,35	¼"	0,80	4,30	5,6	13,80	23,2	3,4	354	64
35	9,53	⅜"	1,30	6,35	7,9	19,00	28,6	3,4	799	145
40	12,70	½"	1,50	7,90	9,5	25,40	35,2	3,4	1419	254
41	12,70	½"	1,30	6,90	9,5	24,00	33,4	3,6	693	111
50	15,88	⅝"	2,03	10,30	12,7	31,75	46,2	5,5	2216	395
60	19,05	¾"	2,42	11,90	15,9	38,10	55,6	5,5	3192	558
80	25,40	1"	3,25	15,90	19,1	50,80	64,8	6,8	5675	976
100	31,75	1¼"	4,00	19,80	25,4	63,50	89,8	9,2	8867	1489
120	38,10	1½"	4,80	23,00	28,6	76,20	108,5	9,8	12769	2097
140	44,45	1¾"	5,60	28,60	34,9	88,90	123,0	11,4	17379	2788
160	50,80	2"	6,40	31,75	38,1	101,60	142,8	13,1	22700	3550
200	63,50	2½"	8,00	42,88	50,8	127,00	179,0	16,3	35469	5266
*06B	9,53	⅜"	1,30	6,50	8,0	19,05	27,0	3,5	1100	199
08B	12,70	½"	1,60	8,90	9,5	25,40	36,4	4,5	2148	387
10B	15,88	⅝"	1,70	10,31	14,3	31,75	44,6	5,3	2559	461
12B	19,05	¾"	1,85	13,46	16,0	38,10	52,4	6,4	29,86	538
16B	25,40	1"	3,10	15,88	19,1	50,80	72,6	6,4	7437	1340
20B	31,75	1¼"	3,50	19,80	35,0	63,50	100,5	9,0	10434	1880
24B	38,10	1½"	4,80	26,67	30,0	76,20	108,4	10,5	15318	2760
28B	44,45	1¾"	6,00	28,58	35,0	88,90	123,0	13,1	21200	3820
32B	50,80	2"	6,00	31,75	38,1	101,60	142,8	13,1	23200	4176

* Corrente com placa reta

i ATENÇÃO: CONSULTE A SEÇÃO RELATIVA À NORMA DA CORRENTE, NA VERSÃO PADRÃO, PARA OBTER DE MAIS DIMENSÕES DOS COMPONENTES DAS CORRENTES.

CORRENTES DE ROLOS COM ABAS WA-1 E WA-2 (ABAS LARGAS UNILATERAIS)

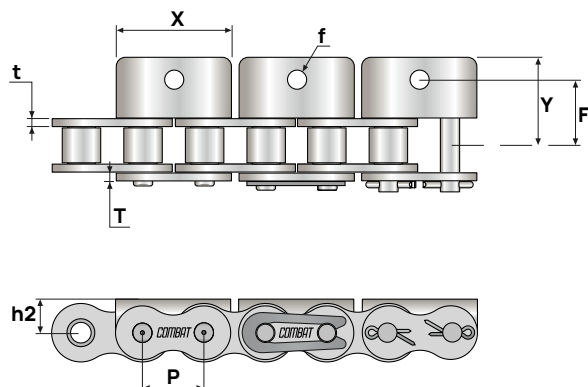

 ABA COM 1 FURO
WA-1

 ABA COM 2 FUROS
WA-2


CÓD	PASSO (P)		ESPESSURA DE PLACA (T/t)	DISTÂNCIA (h2)	LARGURA DA ABA (X)	DISTÂNCIA (F)	DISTÂNCIA (Y)	Ø FURO DA ABA (f)	ENTRE FUROS (df)	CARGA RUPTURA MÍNIMA (kg.f)	CARGA TRABALHO MÁXIMA (kg.f)
	mm	pol.									
25-1	6,35	¼"	0,80	4,30	11,41	6,9	11,6	3,4	6,35	354	64
35-1	9,53	⅜"	1,30	6,35	17,32	9,5	14,3	2,8	9,53	799	145
40-1	12,70	½"	1,50	7,90	23,00	12,7	17,8	3,4	12,70	1419	254
41-1	12,70	½"	1,30	7,20	22,30	12,0	17,5	4,9	12,70	693	111
50-1	15,88	⅝"	2,03	10,30	28,80	15,9	22,9	5,5	15,88	2216	395
60-1	19,05	¾"	2,42	11,90	34,65	19,1	28,2	5,5	19,05	3192	558
80-1	25,40	1"	3,25	15,90	45,90	25,4	36,6	6,8	25,40	5675	976
100-1	31,75	1¼"	4,00	19,80	57,65	31,8	44,9	9,2	31,75	8867	1489
120-1	38,10	1½"	4,80	23,00	69,30	38,1	54,4	9,8	38,10	12769	2097
140-1	44,45	1¾"	5,60	28,60	80,45	44,5	61,5	11,4	44,45	17379	2788
160-1	50,80	2"	6,40	31,75	92,00	50,8	71,4	13,1	50,80	22700	3550
200-1	63,50	2½"	8,00	42,88	115,50	63,5	89,5	16,3	63,50	35469	5266
*06B-1	9,53	⅜"	1,30	6,50	17,72	9,53	13,5	3,5	9,53	1100	199
08B-1	12,70	½"	1,60	8,90	24,00	12,7	18,2	4,3	12,70	2148	387
10B-1	15,88	⅝"	1,70	10,31	29,58	15,9	22,3	5,3	15,88	2559	461
12B-1	19,05	¾"	1,85	13,46	34,05	19,1	26,2	6,4	19,05	29,86	538
16B-1	25,40	1"	3,10	15,88	46,40	25,4	36,3	6,4	25,40	7437	1340
20B-1	31,75	1¼"	3,50	19,80	58,10	31,8	50,3	9,0	31,75	10434	1880
24B-1	38,10	1½"	4,80	26,67	71,30	38,1	54,2	10,5	38,10	15318	2760
28B-1	44,45	1¾"	6,00	28,58	81,10	44,5	61,5	13,1	44,45	21200	3820
32B-1	50,80	2"	6,00	31,75	92,80	50,8	71,4	13,1	50,80	23200	4176


* Corrente com placa reta

i ATENÇÃO: CONSULTE A SEÇÃO RELATIVA À NORMA DA CORRENTE, NA VERSÃO PADRÃO, PARA OBTENDEMAIS DIMENSÕES DOS COMPONENTES DAS CORRENTES.

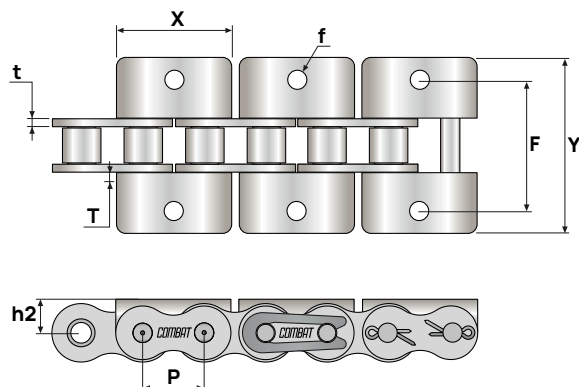
CORRENTES DE ROLOS COM ABAS WK-1 E WK-2 (ABAS LARGAS BILATERAIS)



ABA COM 1 FURO
WA-1



ABA COM 2 FUROS
WA-2





NORMA	PASSO (P)		ESPESSURA DE PLACA (T/t)	DISTÂNCIA (h2)	LARGURA DA ABA (X)	DISTÂNCIA (F)	DISTÂNCIA (Y)	Ø FURO DA ABA (f)	ENTRE FUROS (df)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	pol.									
25-1	6,35	¼"	0,80	4,30	11,41	13,80	23,2	3,4	6,35	354	64
35-1	9,53	⅜"	1,30	6,35	17,32	19,00	28,6	2,8	9,53	799	145
40-1	12,70	½"	1,50	7,90	23,00	25,40	35,6	3,4	12,70	1419	254
41-1	12,70	½"	1,30	7,20	22,30	24,00	35,0	4,9	12,70	693	111
50-1	15,88	⅝"	2,03	10,30	28,80	31,75	45,8	5,5	15,88	2216	395
60-1	19,05	¾"	2,42	11,90	34,65	38,10	56,4	5,5	19,05	3192	558
80-1	25,40	1"	3,25	15,90	45,90	50,80	73,2	6,8	25,40	5675	976
100-1	31,75	1¼"	4,00	19,80	57,65	63,50	89,8	9,2	31,75	8867	1489
120-1	38,10	1½"	4,80	23,00	69,30	76,20	108,8	9,8	38,10	12769	2097
140-1	44,45	1¾"	5,60	28,60	80,45	88,90	123,0	11,4	44,45	17379	2788
160-1	50,80	2"	6,40	31,75	92,00	101,60	142,8	13,1	50,80	22700	3550
200-1	63,50	2½"	8,00	42,88	115,50	127,00	179,0	16,3	63,50	35469	5266
*06B-1	9,53	⅜"	1,30	6,50	17,72	19,05	27,0	3,5	9,53	1100	199
08B-1	12,70	½"	1,60	8,90	24,00	25,40	36,4	4,3	12,70	2148	387
10B-1	15,88	⅝"	1,70	10,31	29,58	31,75	44,6	5,3	15,88	2559	461
12B-1	19,05	¾"	1,85	13,46	34,05	38,10	52,4	6,4	19,05	29,86	538
16B-1	25,40	1"	3,10	15,88	46,40	50,80	72,6	6,4	25,40	7437	1340
20B-1	31,75	1¼"	3,50	19,80	58,10	63,50	100,5	9,0	31,75	10434	1880
24B-1	38,10	1½"	4,80	26,67	71,30	76,20	108,4	10,5	38,10	15318	2760
28B-1	44,45	1¾"	6,00	28,58	81,10	88,90	123,0	13,1	44,45	21200	3820
32B-1	50,80	2"	6,00	31,75	92,80	101,60	142,8	13,1	50,80	23200	4176

* Corrente com placa reta

i ATENÇÃO: CONSULTE A SEÇÃO RELATIVA À NORMA DA CORRENTE, NA VERSÃO PADRÃO, PARA OBTENDEMAIS DIMENSÕES DOS COMPONENTES DAS CORRENTES.


CORRENTES DE ESPINHOS PARA INDÚSTRIA DE COPOS

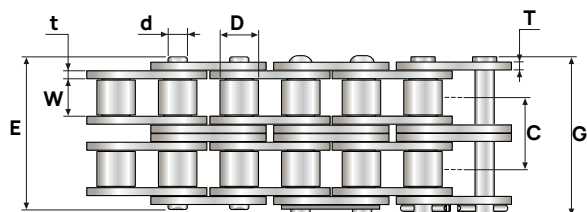

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		PASSO TRANSV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	CONTR. (G)	REBITADA (E)	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	mm	kg.f	kg.f	kg/m
08B-2 TK	12,70	1/2	7,75	8,51	4,45	32,40	30,70	1,50	10,40	13,92	3658	659	1,30

CÓDIGO	ALTURA DO ESPINHO (B)	ALTURA DO ESPINHO AO CENTRO (S)
	mm	mm
08B-2 TK	8,00	14,00


CORRENTES DE ROLOS COM ABA U PASSO NORMALIZADO

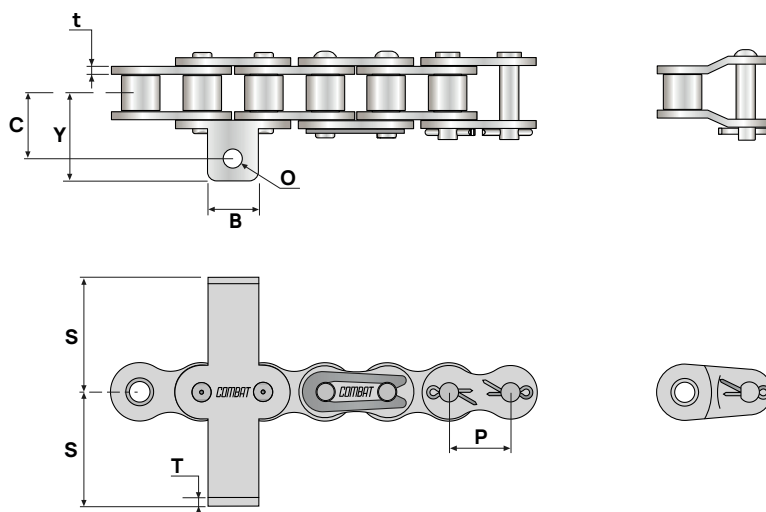

CÓD.	PASSO (P)		LARGURA DA ABA (B)	Ø FURO (O)	ALTURA DO ADITAMENTO U AO CENTRO (S)	DISTÂNCIA DO ADITAMENTO U AO CENTRO (Y)	DISTÂNCIA DO CENTRO DO FURO AO CENTRO (C)	PLACAS (T/t)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	pol.						ESPES.		
80-1 U	25,40	1"	20,0	8,0	35,6	38,6	29,75	3,2	5675	976


i ATENÇÃO: CONSULTE A SEÇÃO RELATIVA À NORMA DA CORRENTE, NA VERSÃO PADRÃO, PARA OBTER DE MAIS DIMENSÕES DOS COMPONENTES DAS CORRENTES.

CORRENTES DE ROLOS COM PASSO LONGO E ABA BK0

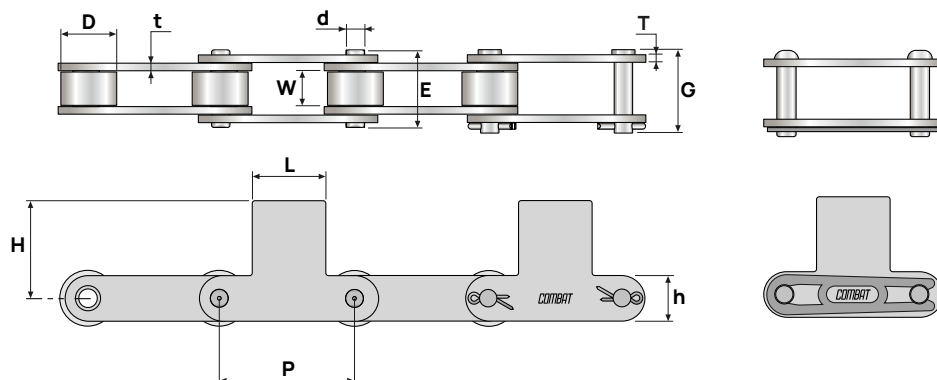

CÓDIGO	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		ADITAMENTO BK0		CARGA RUPTURA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	REBITADA (E)	CONTRAP. (G)	ESPESS. (T/t)	ALTURA (h)	ALTURA (H)	LARG. (L)	kg.f	kg/m
C2082H BK0	50,80	2"	15,75	28,58	7,92	36,2	39,4	4,00	24,00	40,60	38,10	6521	3,58


CORRENTES DE ROLOS COM BORRACHAS PERFIS G1 SIMPLES

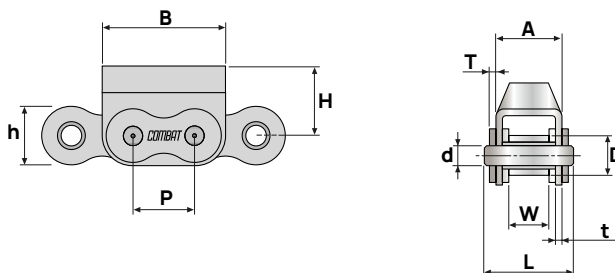

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACA (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA	Placas					CARGA RUPTURA MÍNIMA
	mm	pol.	mm	mm	mm	REBITADA (L)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	LARGURA PERFIL (A)	COMPR. PERFIL (B)	ALTURA PERFIL (H)	kg.f
08B-G1	12,70	1/2"	7,75	8,51	4,45	20,0	1,60	11,80	14,60	24,20	12,3	1835
50-G1	15,88	5/8"	9,40	10,16	5,08	24,5	1,60	15,09	17,50	31,00	17,0	2223
10B-G1	15,88	5/8"	9,65	10,16	5,08	23,2	1,60	14,70	16,80	30,00	17,0	1937
12B-G1	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	25,7	1,85	16,00	19,60	36,00	21,0	2957
60-G1	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,94	29,9	1,85	18,00	21,40	37,05	21,0	3243
80-G1	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	37,2	2,42	24,00	27,50	46,00	20,0	4283

CÓD.	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	kg.f	kg/m
08B-G1	330	1,19
50-G1	400	1,70
10B-G1	349	1,62
12B-G1	532	2,01
60-G1	584	2,55
80-G1	771	3,97

CORRENTES DE ROLOS COM BORRACHHAS PERFIS G2 DUPLAS

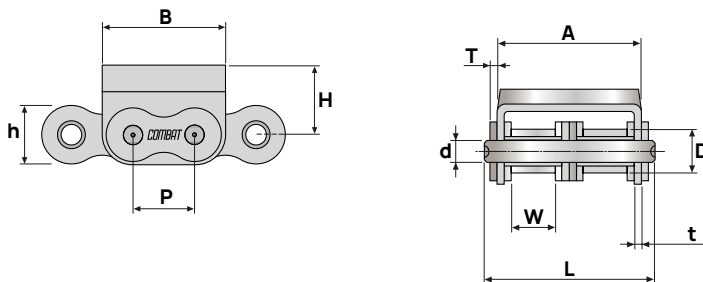


CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACA (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA	Placas					CARGA RUPTURA MÍNIMA
	mm	pol.	mm	mm	mm	REBITADA (L)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	LARGURA PERFIL (A)	COMPR. PERFIL (B)	ALTURA PERFIL (H)	kg.f
08B-G2	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	34,3	1,50	11,80	28,40	24,20	12,3	3263
10B-G2	15,88	⅝"	9,65	10,16	5,08	39,7	1,50	14,70	33,30	30,00	17,0	4538
12B-G2	19,05	¾"	11,68	12,07	5,72	45,3	1,85	16,00	39,10	36,00	16,0	5894
12A-G2	19,05	¾"	12,57	11,91	5,94	52,9	1,85	18,00	44,50	37,05	21,0	6353
16A-G2	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	68,0	2,42	24,00	57,20	46,00	20,0	8566

CÓD.	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	kg.f	kg/m


08B-G2	587	2,07
10B-G2	817	2,56
12B-G2	1061	3,21
12A-G2	1144	4,25
16A-G2	1542	7,27

CORRENTES DE ROLOS COM PINO SALIENTE (ESTENDIDO)

CONFIGURAÇÃO D-1 (2X2)

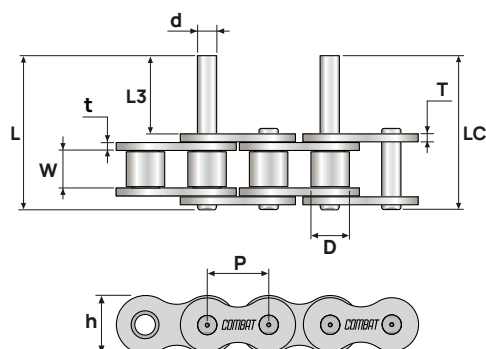


CONFIGURAÇÃO D-3 (1X1)

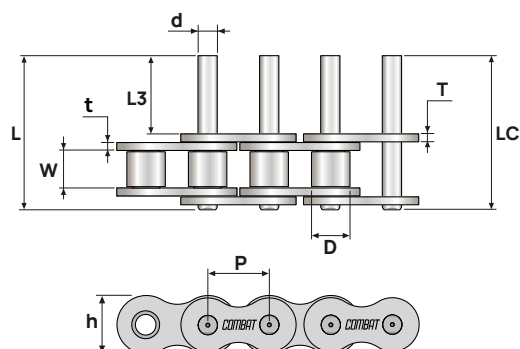

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA	LARGURA EMENDA (LC)	LARGURA PINO (L3)	PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA
	mm	pol.	mm	mm	mm	REBITADA (L)	mm	mm	ESPES. (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f
35-1	9,53	3/8"	4,77	5,08	3,58	20,8	21,6	9,5	1,25	7,75	799	145
40-1	12,70	1/2"	7,85	7,92	3,96	25,1	26,2	9,5	1,50	10,40	1419	254
50-1	15,88	5/8"	9,40	10,16	5,08	31,3	33,1	11,9	2,00	13,00	2216	395
60-1	19,05	3/4"	12,57	11,91	5,94	38,6	40,6	14,3	2,40	15,60	3192	558
80-1	25,40	1"	15,75	15,88	7,92	50,3	53,3	19,1	3,20	20,80	5675	976
100-1	31,75	1 1/4"	18,90	19,05	9,53	61,8	66,1	23,8	4,00	26,00	8867	1489
120-1	38,10	1 1/2"	25,22	22,23	11,10	76,4	80,4	28,6	4,80	31,20	12769	2097
140-1	44,45	1 3/4"	25,22	25,40	12,70	84,8	89,4	33,3	5,60	36,30	17379	2788
160-1	50,80	2"	31,55	28,58	14,27	99,6	104,4	38,1	6,40	41,40	22700	3550
08B-1	12,70	1/2"	7,75	8,51	4,45	25,1	26,6	9,5	1,50	10,40	2148	387
10B-1	15,88	5/8"	9,65	10,16	5,08	30,1	31,5	11,9	1,50	13,00	2559	461
12B-1	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	35,4	37,1	14,3	1,80	14,60	2986	538
16B-1	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	53,0	54,3	19,1	4,15 / 3,10	21,00	7437	1340


CORRENTES DE ROLOS COM ROLETE CENTRAL

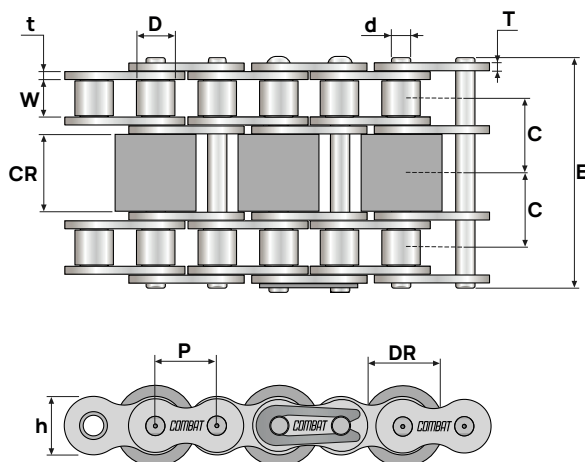

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA REBITADA (E)	PLACAS		Ø ROLETE (DR)	COMPR. ROLETE (CR)	PASSO TRASV. (C)	CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRAB. MÁX.	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	mm	ESPES. (t/T)	ALTURA (h)	mm	mm	mm	kg.f	kg.f	kg/m
06B RTI	9,53	3/8"	5,72	6,35	3,28	34,00	1,30	8,26	12,00	9,00	10,24	1900	304	0,98
08B RTI	12,70	1/2"	7,75	8,51	4,45	45,00	1,50	11,90	17,00	13,50	13,92	3600	648	1,61
10B RTI	15,88	5/8"	9,65	10,16	5,08	54,00	1,50	14,73	23,00	16,50	16,59	5000	900	2,13
12B RTI	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	62,00	1,80	17,50	28,00	18,60	19,46	6000	1080	2,75
16B RTI	25,40	1"	17,02	15,88	8,28	99,00	4,15/3,10	21,00	35,00	32,00	32,00	13200	2376	5,80

Esta corrente requer roda dentada dupla simples que obedeça a distância do passo transversal.


CORRENTES DE ROLOS PARA MOTOCICLETAS

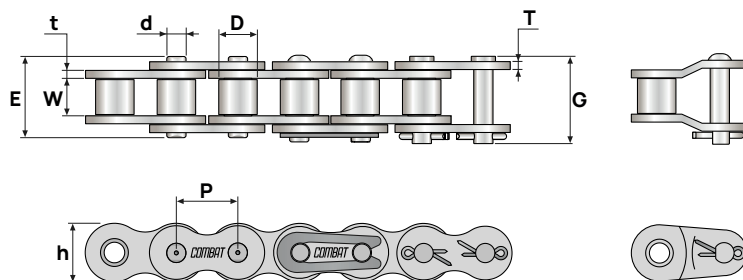

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.	mm	mm	mm	EMENDA (L)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
415	12,70	½"	4,88	7,77	3,96	13,90	12,15	1,13 / 1,10	10,30	918	165	0,43
415H	12,70	½"	4,88	7,77	3,96	15,50	13,40	1,50	12,00	1632	294	0,48
415L	12,70	½"	4,76	7,77	3,60	12,40	11,00	1,00	9,70	760	137	0,32
428	12,70	½"	7,75	8,51	4,45	18,10	16,85	1,60	11,80	1815	327	0,69
428H	12,70	½"	7,94	8,51	4,45	20,10	18,70	2,00	11,90	2040	367	0,81
520H	15,88	⅝"	6,35	10,16	5,08	20,50	18,80	2,42	15,00	2703	487	1,03

i ATENÇÃO: UTILIZE ESTE PRODUTO SOMENTE EM APLICAÇÕES INDUSTRIAIS.


CORRENTES DE ROLOS PARA BICICLETAS

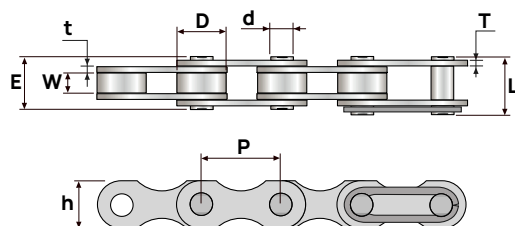

CÓD.	PASSO (P)		ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA		PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				EMENDA (L)	REBITADA (E)	ESPESSURA (T/t)	ALTURA (h)			
410	12,70	½	3,30	7,77	3,65	8,50	8,00	0,94	8,20	820	148	0,24


i ATENÇÃO: UTILIZE ESTE PRODUTO SOMENTE EM APLICAÇÕES INDUSTRIAIS.

CORRENTES DE ROLOS MANIVELADA

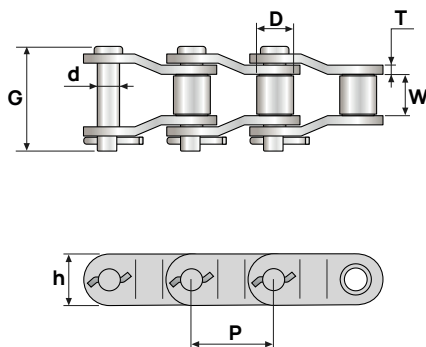



CÓD.	PASSO (P)	ENTRE PLACAS (W)	Ø ROLO (D)	Ø PINO (d)	LARGURA (G)	PLACAS		CARGA RUPTURA MÍNIMA	CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	ESPESSURA (T)	ALTURA (h)	kg.f	kg.f	kg/m
7014	78,10	38,10	31,75	16,40	97,00	9,50	45,00	29062	5231	14,20
7018	88,90	38,10	44,45	22,20	115,30	12,70	57,85	57104	10279	23,90
7023	103,45	49,30	45,24	23,80	132,00	14,20	60,70	56084	10095	28,30

CORRENTES DE PESO BL (EMPILHADEIRAS)

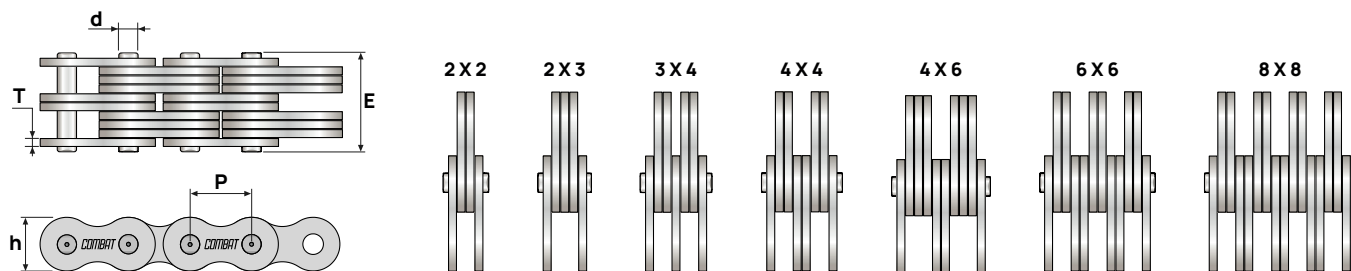


CÓD.	PASSO (P)		CONFIG.	Ø PINO (d)	LARGURA (E)	PLACAS		CARGA RUPTURA		CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				ESPESSURA (T)	ALTURA (h)	MÍNIMA	MÉDIA COMBAT		
			-	mm	mm			kg.f	kg.f	kg.f	kg/m
BL422	12,70	1/2"	2X2	5,09	11,05	2,08	12,07	2264	2814	408	0,64
BL423	12,70	1/2"	2X3	5,09	13,16	2,08	12,07	2264	2814	408	0,80
BL434	12,70	1/2"	3X4	5,09	17,40	2,08	12,07	3406	4222	613	1,12
BL444	12,70	1/2"	4X4	5,09	19,51	2,08	12,07	4538	5710	817	1,28
BL446	12,70	1/2"	4X6	5,09	23,75	2,08	12,07	4538	5710	817	1,60
BL466	12,70	1/2"	6X6	5,09	27,99	2,08	12,07	6802	8331	1224	1,92
BL488	12,70	1/2"	8X8	5,09	36,45	2,08	12,07	9075	11156	1634	2,56
BL522	15,88	5/8"	2X2	5,96	12,90	2,44	15,09	3406	4395	613	0,93
BL523	15,88	5/8"	2X3	5,96	15,37	2,44	15,09	3406	4395	613	1,15
BL534	15,88	5/8"	3X4	5,96	20,32	2,44	15,09	4986	6689	897	1,63
BL544	15,88	5/8"	4X4	5,96	22,78	2,44	15,09	6802	8617	1224	1,80
BL546	15,88	5/8"	4X6	5,96	27,74	2,44	15,09	6802	8617	1224	2,27
BL566	15,88	5/8"	6X6	5,96	32,69	2,44	15,09	10207	12757	1837	2,70
BL588	15,88	5/8"	8X8	5,96	42,57	2,44	15,09	13603	17284	2449	3,60
BL622	19,05	3/4"	2X2	7,94	17,37	3,30	18,11	4986	6485	897	1,56
BL623	19,05	3/4"	2X3	7,94	20,73	3,30	18,11	4986	6485	897	1,93
BL634	19,05	3/4"	3X4	7,94	27,43	3,30	18,11	7709	10483	1388	2,67
BL644	19,05	3/4"	4X4	7,94	30,78	3,30	18,11	9983	12328	1797	3,04
BL646	19,05	3/4"	4X6	7,94	37,49	3,30	18,11	9983	12328	1797	3,79
BL666	19,05	3/4"	6X6	7,94	44,20	3,30	18,11	14969	19456	2694	4,53
BL688	19,05	3/4"	8X8	7,94	57,61	3,30	18,11	19956	24351	3592	6,02
BL822	25,40	1"	2X2	9,54	21,34	4,09	24,13	8617	11033	1551	2,55
BL823	25,40	1"	2X3	9,54	25,48	4,09	24,13	8617	17335	1551	3,15
BL834	25,40	1"	3X4	9,54	33,76	4,09	24,13	13154	21883	2368	4,37
BL844	25,40	1"	4X4	9,54	37,90	4,09	24,13	17233	21883	3102	4,98
BL846	25,40	1"	4X6	9,54	46,18	4,09	24,13	17233	21883	3102	6,20
BL866	25,40	1"	6X6	9,54	54,46	4,09	24,13	25860	33090	4655	7,42
BL888	25,40	1"	8X8	9,54	71,02	4,09	24,13	34477	44123	6206	9,80
BL1022	31,75	1 1/4"	2X2	11,11	25,37	4,90	30,18	11788	15377	2122	3,75
BL1023	31,75	1 1/4"	2X3	11,11	30,33	4,90	30,18	11788	15377	2122	4,50
BL1034	31,75	1 1/4"	3X4	11,11	40,23	4,90	30,18	18600	23617	3348	6,30
BL1044	31,75	1 1/4"	4X4	11,11	45,19	4,90	30,18	23586	29715	4245	7,20
BL1046	31,75	1 1/4"	4X6	11,11	55,09	4,90	30,18	23586	29715	4245	9,00
BL1066	31,75	1 1/4"	6X6	11,11	65,00	4,90	30,18	35384	43878	6369	10,70
BL1088	31,75	1 1/4"	8X8	11,11	84,81	4,90	30,18	47172	56604	8491	14,30
BL1088	31,75	1 1/4"	8X8	11,11	84,81	4,90	30,18	47172	56604	8491	14,40
BL1222	38,10	1 1/2"	2X2	12,71	29,62	5,77	36,20	15418	19579	2775	5,35
BL1223	38,10	1 1/2"	2X3	12,71	35,43	5,77	36,20	15418	19579	2775	6,64
BL1234	38,10	1 1/2"	3X4	12,71	47,07	5,77	36,20	24942	32213	4490	9,23
BL1244	38,10	1 1/2"	4X4	12,71	52,88	5,77	36,20	30846	38861	5552	10,55
BL1246	38,10	1 1/2"	4X6	12,71	64,52	5,77	36,20	30846	38861	5552	13,12
BL1266	38,10	1 1/2"	6X6	12,71	76,15	5,77	36,20	46265	55432	8328	15,74

CORRENTES DE PESO BL (EMPILHADEIRAS)

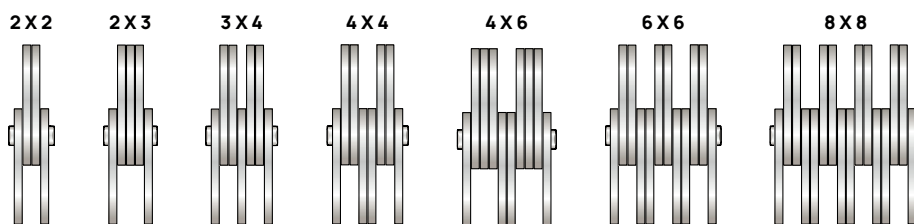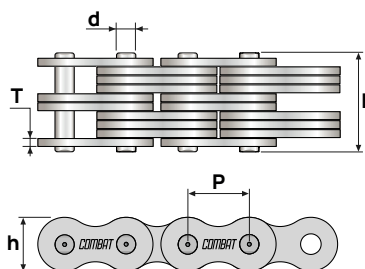


CÓD.	PASSO (P)		CONFIG.	Ø PINO (d)	LARGURA (E)	PLACAS		CARGA RUPTURA		CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				ESPESSURA (T)	ALTURA (h)	MÍNIMA	MÉDIA COMBAT		
			-	mm	mm			kg.f	kg.f	kg.f	kg/m
BL1288	38,10	1½"	8 X 8	12,71	99,42	5,77	36,20	61693	74031	11105	20,89
BL1422	44,45	1¾"	2 X 2	14,29	33,55	6,55	42,24	19487	23015	3508	7,31
BL1423	44,45	1¾"	2 X 3	14,29	40,16	6,55	42,24	19487	23015	3508	9,09
BL1434	44,45	1¾"	3 X 4	14,29	53,37	6,55	42,24	32203	37995	5797	12,65
BL1444	44,45	1¾"	4 X 4	14,29	59,97	6,55	42,24	39014	46010	7023	14,44
BL1446	44,45	1¾"	4 X 6	14,29	73,18	6,55	42,24	39014	46010	7023	17,90
BL1466	44,45	1¾"	6 X 6	14,29	86,39	6,55	42,24	58970	69585	10615	21,56
BL1488	44,45	1¾"	8 X 8	14,29	112,80	6,55	42,24	78018	92060	14043	28,84
BL1622	50,80	2"	2 X 2	17,46	39,01	7,52	48,26	29480	34783	5306	9,64
BL1623	50,80	2"	2 X 3	17,46	46,58	7,52	48,26	29480	34783	5306	11,40
BL1634	50,80	2"	3 X 4	17,46	61,72	7,52	48,26	44908	52984	8083	15,75
BL1644	50,80	2"	4 X 4	17,46	69,29	7,52	48,26	58511	69381	10532	18,00
BL1646	50,80	2"	4 X 6	17,46	84,43	7,52	48,26	58970	69381	10615	22,47
BL1666	50,80	2"	6 X 6	17,46	99,57	7,52	48,26	87430	102043	15737	27,02
BL1688	50,80	2"	8 X 8	17,46	129,84	7,52	48,26	117930	139150	21227	35,93
BL2022	63,50	2½"	2 X 2	23,81	51,74	9,91	60,33	44225	52179	7961	15,80
BL2023	63,50	2½"	2 X 3	23,81	61,70	9,91	60,33	44225	52179	7961	19,80
BL2034	63,50	2½"	3 X 4	23,81	81,61	9,91	60,33	66220	78131	11920	27,70
BL2044	63,50	2½"	4 X 4	23,81	91,57	9,91	60,33	88450	104368	15921	31,60
BL2046	63,50	2½"	4 X 6	23,81	111,48	9,91	60,33	88450	104368	15921	39,50
BL2066	63,50	2½"	6 X 6	23,81	131,39	9,91	60,33	132675	156546	23882	47,40
BL2088	63,50	2½"	8 X 8	23,81	171,22	9,91	60,33	176900	208685	31842	63,20

CORRENTES DE PESO LL (EMPILHADEIRAS)

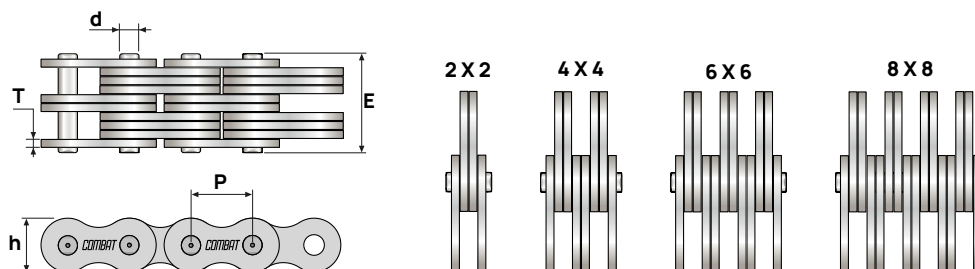

CÓDIGO	PASSO (P)		CONFIG.	Ø PINO (d)	LARGURA (E)	PLACAS		CARGA RUPTURA		CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				ESPESSURA (T)	ALTURA (h)	MÍNIMA	MÉDIA COMBAT		
			-	mm	mm			kg.f	kg.f	kg.f	kg/m
LL0822	12,70	1/2"	2 X 2	4,45	8,9	1,6	10,6	1856	2080	334	0,42
LL0844	12,70	1/2"	4 X 4	4,45	15,6	1,6	10,6	3712	4150	668	0,84
LL0866	12,70	1/2"	6 X 6	4,45	22,0	1,6	10,6	5568	6118	1002	1,24
LL0888	12,70	1/2"	8 X 8	4,45	28,5	1,6	10,6	7424	8158	1336	1,64
LL1022	15,88	5/8"	2 X 2	5,08	9,2	1,6	13,7	2315	2590	417	0,54
LL1044	15,88	5/8"	4 X 4	5,08	15,8	1,6	13,7	4630	5201	833	1,06
LL1066	15,88	5/8"	6 X 6	5,08	22,1	1,6	13,7	6944	7780	1250	1,57
LL1088	15,88	5/8"	8 X 8	5,08	28,5	1,6	13,7	9259	10391	1667	2,10
LL1222	19,05	3/4"	2 X 2	5,72	10,4	1,85	16,0	3008	3385	541	0,73
LL1244	19,05	3/4"	4 X 4	5,72	17,9	1,85	16,0	6016	6771	1083	1,44
LL1266	19,05	3/4"	6 X 6	5,72	25,4	1,85	16,0	9024	10167	1624	2,15
LL1288	19,05	3/4"	8 X 8	5,72	32,9	1,85	16,0	12033	13552	2166	2,84
LL1622	25,40	1"	2 X 2	8,28	17,2	3,1	21,00	5914	6802	1065	1,65
LL1644	25,40	1"	4 X 4	8,28	29,6	3,1	21,00	11829	14276	2129	3,23
LL1666	25,40	1"	6 X 6	8,28	42,4	3,1	21,00	17743	21292	3194	4,81
LL1688	25,40	1"	8 X 8	8,28	54,9	3,1	21,00	23657	28348	4258	6,40
LL2022	31,75	1 1/4"	2 X 2	10,19	20,1	3,5	26,40	9687	11135	1744	2,33
LL2044	31,75	1 1/4"	4 X 4	10,19	33,8	3,5	26,40	19375	22281	3488	4,40
LL2066	31,75	1 1/4"	6 X 6	10,19	50,1	3,5	26,40	29062	33100	5231	6,79
LL2088	31,75	1 1/4"	8 X 8	10,19	64,0	3,5	26,40	3749	44368	675	8,9
LL2422	38,10	1 1/2"	2 X 2	14,63	28,4	5,0	33,40	17335	19935	3120	4,47
LL2444	38,10	1 1/2"	4 X 4	14,63	46,3	5,0	33,40	34670	38831	6241	8,22
LL2466	38,10	1 1/2"	6 X 6	14,63	66,4	5,0	33,40	62006	58246	11161	12,22
LL2488	38,10	1 1/2"	8 X 8	14,63	86,6	5,0	33,40	69341	79048	12481	16,30
LL2822	44,45	1 3/4"	2 X 2	15,90	32,2	6,0	37,08	20394	22842	3671	5,65
LL2844	44,45	1 3/4"	4 X 4	15,90	56,4	6,0	37,08	40789	45683	7342	10,84
LL2866	44,45	1 3/4"	6 X 6	15,90	80,8	6,0	37,08	61183	68525	11013	16,15
LL2888	44,45	1 3/4"	8 X 8	15,90	105,2	6,0	37,08	81557	91367	14680	21,85

CORRENTES DE PESO AL (EMPILHADEIRAS)

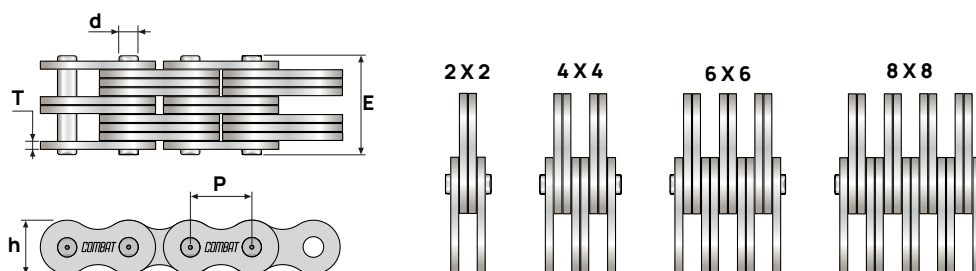

CÓDIGO	PASSO (P)		CONFIG.	Ø PINO (d)	LARGURA (E)	PLACAS		CARGA RUPTURA		CARGA TRABALHO MÁXIMA	PESO
	mm	pol.				ESPESSURA (T)	ALTURA (h)	MÍNIMA	MÉDIA COMBAT		
			-	mm	mm			kg.f	kg.f	kg.f	kg/m
AL322	9,53	3/8"	2 X 2	3,58	6,80	1,30	7,7	918	1040	165	0,23
AL344	9,53	3/8"	4 X 4	3,58	11,60	1,30	7,7	1835	2039	330	0,46
AL422	12,70	1/2"	2 X 2	3,96	8,30	1,50	10,4	1499	1570	270	0,39
AL444	12,70	1/2"	4 X 4	3,96	14,40	1,50	10,4	2998	3141	540	0,74
AL466	12,70	1/2"	6 X 6	3,96	20,50	1,50	10,4	4487	4711	808	1,13
AL522	15,88	5/8"	2 X 2	5,08	11,05	2,03	12,8	2498	2570	450	0,64
AL544	15,88	5/8"	4 X 4	5,08	19,40	2,03	12,8	4986	5150	897	1,25
AL566	15,88	5/8"	6 X 6	5,08	27,50	2,03	12,8	7485	7566	1347	1,79
AL622	19,05	3/4"	2 X 2	5,94	13,00	2,42	15,6	3406	3824	613	0,86
AL644	19,05	3/4"	4 X 4	5,94	22,70	2,42	15,6	6802	7648	1224	1,76
AL666	19,05	3/4"	6 X 6	5,94	32,20	2,42	15,6	10207	11472	1837	2,60
AL688	19,05	3/4"	8 X 8	5,94	42,20	2,42	15,6	13603	14480	2449	3,49
AL822	25,40	1"	2 X 2	7,92	16,20	3,25	20,8	5904	6628	1063	1,64
AL844	25,40	1"	4 X 4	7,92	29,40	3,25	20,8	11798	13256	2124	3,24
AL866	25,40	1"	6 X 6	7,92	44,20	3,25	20,8	17692	19885	3185	4,83
AL888	25,40	1"	8 X 8	7,92	55,50	3,25	20,8	23596	24983	4247	6,43
AL1022	31,75	1 1/4"	2 X 2	9,53	19,60	4,00	25,6	8617	9993	1551	2,37
AL1044	31,75	1 1/4"	4 X 4	9,53	36,40	4,00	25,6	17233	19986	3102	4,68
AL1066	31,75	1 1/4"	6 X 6	9,53	52,30	4,00	25,6	25829	29980	4649	7,20
AL1088	31,75	1 1/4"	8 X 8	9,53	68,50	4,00	25,6	34466	37832	6204	9,94
AL1222	38,10	1 1/2"	2 X 2	11,10	24,30	4,80	30,5	12247	13868	2204	3,65
AL1244	38,10	1 1/2"	4 X 4	11,10	43,80	4,80	30,5	24494	27736	4409	7,05
AL1266	38,10	1 1/2"	6 X 6	11,10	63,20	4,80	30,5	36740	40177	6613	10,50
AL1288	38,10	1 1/2"	8 X 8	11,10	82,60	4,80	30,5	48987	52210	8818	14,03
AL1444	44,45	1 3/4"	4 X 4	12,64	51,30	5,60	36,4	30846	36302	5552	10,34
AL1466	44,45	1 3/4"	6 X 6	12,64	74,50	5,60	36,4	46265	54453	8328	15,16
AL1644	50,80	2"	4 X 4	14,21	58,00	6,40	41,6	39004	45846	7021	12,98
AL1666	50,80	2"	6 X 6	14,21	83,80	6,40	41,6	58511	68770	10532	19,76
AL1688	50,80	2"	8 X 8	14,21	109,50	6,40	41,6	78008	91693	14041	25,47



CORRENTESCOMBAT.COM.BR

COMBAT
CORRENTES





**RODAS
DENTADAS
ANSI & ISO/DIN**

RODAS DENTADAS ANSI 25 SIMPLES | PASSO 1/4" | Ø ROLO 3,30 mm



TIPO B - SIMPLES



		SIMPLES							
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FUGO GUIA (d)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)
		mm	pol.						
9	25B9	12,70	½	11,11	0,01	6,35	18,57	6,35	2860
10	25B10	12,70	½	12,70	0,01	6,35	20,55	6,35	3610
11	25B11	12,70	½	14,29	0,02	7,94	22,54	6,35	4310
12	25B12	12,70	½	15,88	0,03	9,53	24,53	6,35	4960
13	25B13	12,70	½	18,26	0,03	11,11	26,53	6,35	5540
14	25B14	12,70	½	20,64	0,04	14,29	28,54	6,35	6070
15	25B15	12,70	½	22,62	0,05	14,29	30,54	6,35	6530
16	25B16	12,70	½	24,61	0,05	14,29	32,55	6,35	6940
17	25B17	12,70	½	26,19	0,06	15,87	34,56	6,35	7290
18	25B18	12,70	½	28,58	0,07	19,05	36,57	6,35	7590
19	25B19	12,70	½	30,96	0,09	20,64	38,58	6,35	7840
20	25B20	15,88	⅝	32,54	0,11	22,22	40,59	6,35	8050
21	25B21	15,88	⅝	34,93	0,13	22,22	42,61	6,35	8230
22	25B22	15,88	⅝	36,51	0,14	23,81	44,62	6,35	8370
23	25B23	15,88	⅝	38,10	0,15	25,40	46,63	6,35	8480
24	25B24	15,88	⅝	38,10	0,15	25,40	48,65	9,53	8560
25	25B25	15,88	⅝	38,10	0,15	25,40	50,66	9,53	8610
26	25B26	15,88	⅝	38,10	0,16	25,40	52,68	9,53	8645
28	25B28	15,88	⅝	38,10	0,16	25,40	56,71	9,53	8650
30	25B30	15,88	⅝	38,10	0,17	25,40	60,75	9,53	8580
32	25B32	15,88	⅝	38,10	0,18	25,40	64,78	9,53	8465
36	25B36	19,05	¾	38,10	0,23	25,40	72,86	9,53	-
40	25B40	19,05	¾	50,80	0,24	34,92	80,93	12,70	7580
45	25B45	19,05	¾	50,80	0,25	34,92	91,03	12,70	6280
48	25B48	19,05	¾	50,80	0,25	34,92	97,09	12,70	-
54	25B54	19,05	¾	50,80	0,45	34,92	109,21	12,70	-
60	25B60	19,05	¾	50,80	0,50	34,92	121,33	12,70	-
70	25B70	19,05	¾	50,80	0,57	34,92	141,54	12,70	-
72	25B72	19,05	¾	50,80	0,59	34,92	145,58	12,70	-



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)






RODAS DENTADAS ANSI 35 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 3/8" | Ø ROLO 5,08 mm



TIPO B - SIMPLES




TIPO B - DUPLA



	SIMPLES						DUPLA									
DENTES	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	RPM MÁX.	
		mm						mm	pol.							
8	35B8	16,00	15,00	10,00	0,03	9,53	-	-	-	-	-	-	-	24,89	1090	
9	35B9	16,00	17,00	10,00	0,04	9,53	D35B9H	31,75	1¼	17,00	9,53	0,08	6,50	27,85	1495	
10	35B10	16,00	20,00	10,00	0,06	14,29	D35B10H	31,75	1¼	20,00	9,53	0,12	9,85	30,82	1885	
11	35B11	16,00	23,00	12,00	0,08	14,29	D35B11H	31,75	1¼	23,00	9,53	0,13	12,30	33,81	2260	
12	35B12	16,00	26,00	12,00	0,09	14,29	D35B12H	31,75	1¼	25,00	12,70	0,15	14,29	36,80	2590	
13	35B13	16,00	29,00	12,00	0,10	17,46	D35B13H	31,75	1¼	28,18	12,70	0,16	17,46	39,80	2900	
14	35B14	16,00	32,00	12,00	0,11	22,22	D35B14H	31,75	1¼	31,75	12,70	0,20	22,22	42,80	3170	
15	35B15	20,00	35,00	12,00	0,13	22,22	D35B15H	31,75	1¼	35,72	12,70	0,25	23,81	45,81	3420	
16	35B16	20,00	38,00	12,00	0,16	23,81	D35B16H	31,75	1¼	37,31	12,70	0,29	23,81	48,82	3630	
17	35B17	20,00	41,00	12,00	0,19	26,99	D35B17H	31,75	1¼	40,48	12,70	0,34	26,99	51,84	3810	
18	35B18	20,00	44,00	12,00	0,22	30,16	D35B18H	31,75	1¼	43,66	12,70	0,38	30,16	54,85	3970	
19	35B19	22,00	47,00	12,00	0,25	31,75	D35B19H	31,75	1¼	47,63	12,70	0,44	33,34	57,87	4100	
20	35B20	22,00	50,00	12,00	0,27	33,34	D35B20H	34,93	1⅜	49,21	12,70	0,49	33,34	60,89	4210	
21	35B21	22,00	53,00	12,00	0,36	34,92	D35B21	34,93	1⅜	52,39	12,70	0,56	34,92	63,91	4300	
22	35B22	22,00	56,00	12,00	0,36	34,92	D35B22	34,93	1⅜	55,56	12,70	0,65	36,51	66,93	4380	
23	35B23	22,00	59,00	12,00	0,37	34,92	D35B23	34,93	1⅜	57,15	12,70	0,70	38,10	69,95	4430	
24	35B24	22,00	62,00	15,00	0,40	34,92	D35B24	34,93	1⅜	57,15	12,70	0,74	38,10	72,97	4480	
25	35B25	22,00	65,00	15,00	0,40	34,92	D35B25	34,93	1⅜	57,15	12,70	0,75	38,10	76,00	4510	
26	35B26	22,00	68,00	15,00	0,41	34,92	D35B26	34,93	1⅜	63,50	12,70	0,90	44,15	79,02	4525	
27	35B27	22,00	70,00	15,00	0,43	34,92	D35B27	34,93	1⅜	63,50	12,70	0,93	44,15	82,05	4530	
28	35B28	22,00	72,00	15,00	0,43	34,92	D35B28	34,93	1⅜	63,50	12,70	0,96	44,15	85,07	4525	
30	35B30	25,00	78,00	15,00	0,46	34,92	D35B30	34,93	1⅜	63,50	12,70	1,06	44,15	91,12	4490	
32	35B32	25,00	84,00	15,00	0,56	34,92	D35B32	34,93	1⅜	63,50	12,70	1,10	44,15	97,18	4430	
35	35B35	25,00	93,00	15,00	0,68	38,10	D35B35	34,93	1⅜	63,50	15,88	1,18	44,15	106,26	4290	
36	35B36	25,00	93,00	15,00	0,71	38,10	D35B36	34,93	1⅜	63,50	15,88	1,36	44,15	109,29	-	
38	35B38	25,00	103,00	15,00	0,73	38,10	D35B38	34,93	1⅜	63,50	15,88	1,48	44,15	115,36	-	
40	35B40	25,00	110,00	15,00	0,74	38,10	D35B40	34,93	1⅜	63,50	15,88	1,60	44,15	121,40	3970	
42	35B42	25,00	110,00	15,00	0,76	38,10	D35B42	34,93	1⅜	63,50	15,88	1,73	44,15	127,46	-	
48	35B48	25,00	130,00	20,00	0,85	38,10	D35B48	34,93	1⅜	63,50	15,88	2,12	44,15	145,64	-	
52	35B52	25,00	72,00	20,00	0,97	38,10	D35B52	34,93	1⅜	63,50	15,88	2,45	44,15	157,75	-	
54	35B54	30,00	72,00	20,00	1,00	38,10	D35B54	34,93	1⅜	63,50	15,88	2,71	44,15	163,82	-	
57	35B57	30,00	72,00	20,00	1,08	38,10	D35B57	34,93	1⅜	63,50	15,88	2,86	44,15	172,92	-	
60	35B60	30,00	80,00	20,00	1,13	38,10	D35B60	34,93	1⅜	63,50	19,05	3,11	44,15	182,00	-	
68	35B68	30,00	80,00	20,00	1,37	38,10	D35B68	38,10	1½	88,90	19,05	4,59	60,32	206,24	-	
70	35B70	30,00	80,00	20,00	1,42	38,10	D35B70	38,10	1½	88,90	19,05	4,80	60,32	212,30	-	
76	35B76	30,00	80,00	20,00	1,62	38,10	D35B76	38,10	1½	88,90	19,05	5,42	60,32	230,49	-	
80	35B80	30,00	80,00	20,00	1,73	38,10	D35B80	38,10	1½	88,90	19,05	6,11	60,32	242,61	-	
84	35B84	30,00	80,00	20,00	1,92	38,10	D35B84	38,10	1½	88,90	19,05	6,80	60,32	254,74	-	
96	35B96	30,00	80,00	20,00	2,34	38,10	D35B96	38,10	1½	88,90	19,05	8,24	60,32	291,11	-	
102	35B102	30,00	80,00	20,00	2,62	38,10	D35B102	38,10	1½	88,90	19,05	9,04	60,32	309,47	-	
112	35B112	30,00	80,00	20,00	3,04	38,10	D35B112	38,10	1½	88,90	19,05	10,40	60,32	339,80	-	
114	35B114	30,00	98,00	20,00	3,13	38,10	D35B114	38,10	1½	88,90	19,05	10,70	60,32	345,87	-	

 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.
  ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.
  H = TRATADA TÉRMICAMENTE
  * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 40 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1/2" | Ø ROLO 7,92 mm

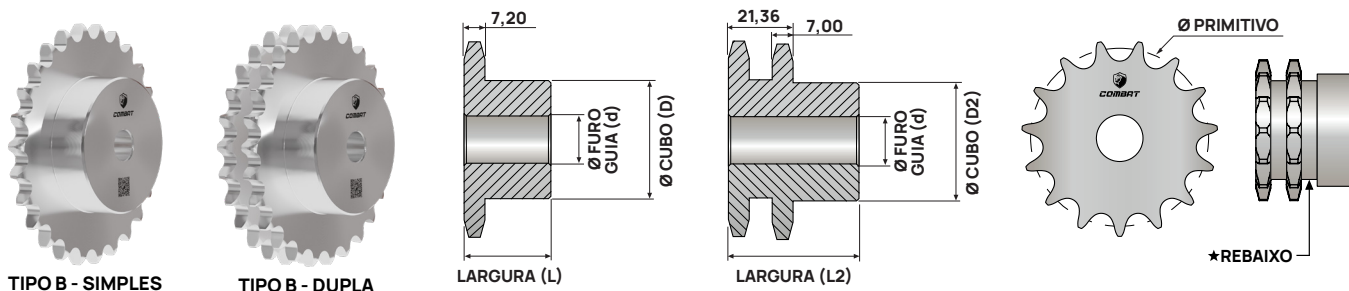

	SIMPLES												DUPLA				
DENTES	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMIT. (DP)	RPM MÁX.		
		mm						mm	pol.								
8	40B8	25,00	20,00	12,00	0,82	12,70	-	-	-	-	-	-	-	33,19	820		
9	40B9	25,00	22,00	12,00	0,09	14,29	D40B9H	38,10	1½	22,00	12,70	0,16	12,00	37,13	1125		
10	40B10	25,00	26,00	12,00	0,12	19,05	D40B10H	38,10	1½	26,00	12,70	0,21	15,50	41,10	1420		
11	40B11	25,00	30,00	12,00	0,16	22,22	D40B11H	38,10	1½	36,51★	12,70	0,28	19,05	45,08	1690		
12	40B12	25,00	34,00	12,00	0,20	25,40	D40B12H	38,10	1½	39,69★	12,70	0,35	23,81	49,07	1940		
13	40B13	25,00	39,00	12,00	0,23	26,99	D40B13H	38,10	1½	38,10	12,70	0,39	25,40	53,07	2180		
14	40B14	25,00	43,00	12,00	0,27	28,57	D40B14H	38,10	1½	42,86	12,70	0,49	28,57	57,07	2380		
15	40B15	25,00	47,00	12,00	0,32	31,75	D40B15H	38,10	1½	46,04	12,70	0,56	31,75	61,08	2560		
16	40B16	25,00	51,00	17,00	0,36	34,92	D40B16H	38,10	1½	50,80	15,88	0,64	34,92	65,10	2720		
17	40B17	25,00	55,00	17,00	0,47	36,51	D40B17H	38,10	1½	53,98	15,88	0,74	36,51	69,12	2860		
18	40B18	25,00	59,00	17,00	0,55	38,10	D40B18H	38,10	1½	58,74	15,88	0,87	38,10	73,14	2980		
19	40B19	25,00	63,00	17,00	0,65	44,15	D40B19H	38,10	1½	63,50	15,88	1,01	44,15	77,16	3080		
20	40B20	25,00	67,00	17,00	0,71	47,62	D40B20H	41,28	1⅝	66,68	15,88	1,20	47,62	81,18	3160		
21	40B21	25,00	71,00	17,00	0,79	47,62	D40B21	41,28	1⅝	69,85	15,88	1,33	47,62	85,21	3230		
22	40B22	30,00	75,00	17,00	0,89	47,62	D40B22	41,28	1⅝	73,03	15,88	1,44	47,62	89,24	3290		
23	40B23	30,00	79,00	17,00	0,97	50,80	D40B23	41,28	1⅝	76,20	15,88	1,62	50,80	93,27	3330		
24	40B24	30,00	83,00	17,00	1,09	57,15	D40B24	41,28	1⅝	82,55	15,88	1,83	57,15	97,30	3360		
25	40B25	30,00	87,00	17,00	1,15	57,15	D40B25	41,28	1⅝	82,55	15,88	1,93	57,15	101,33	3380		
26	40B26	30,00	92,00	17,00	1,17	57,15	D40B26	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,03	57,15	105,36	3400		
27	40B27	30,00	95,00	17,00	1,21	57,15	D40B27	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,13	57,15	109,40	3405		
28	40B28	30,00	95,00	17,00	1,24	57,15	D40B28	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,23	57,15	113,43	3405		
29	40B29	30,00	95,00	17,00	1,27	57,15	D40B29	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,33	57,15	117,46	3395		
30	40B30	30,00	100,00	17,00	1,35	57,15	D40B30	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,42	57,15	121,50	3370		
31	40B31	30,00	100,00	20,00	1,41	57,15	D40B31	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,52	57,15	125,53	3360		
32	40B32	30,00	100,00	20,00	1,43	57,15	D40B32	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,63	57,15	129,57	3330		
33	40B33	30,00	100,00	20,00	1,46	57,15	D40B33	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,72	57,15	133,61	-		
34	40B34	30,00	100,00	20,00	1,50	57,15	D40B34	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,83	57,15	137,64	-		
35	40B35	32,00	86,00	20,00	1,57	57,15	D40B35	41,28	1⅝	82,55	15,88	2,92	57,15	141,68	3220		
36	40B36	32,00	86,00	20,00	1,63	57,15	D40B36	41,28	1⅝	95,25	15,88	3,09	63,50	145,72	-		
37	40B37	32,00	86,00	20,00	1,64	57,15	D40B37	41,28	1⅝	95,25	15,88	3,27	63,50	149,75	-		
38	40B38	32,00	86,00	20,00	1,68	57,15	D40B38	41,28	1⅝	95,25	15,88	3,46	63,50	153,79	-		
39	40B39	32,00	86,00	20,00	1,71	57,15	D40B39	41,28	1⅝	95,25	15,88	3,57	63,50	157,83	-		
40	40B40	36,00	86,00	20,00	2,13	60,32	D40B40	44,45	1¾	95,25	19,05	4,27	63,50	161,87	2970		
41	40B41	36,00	86,00	20,00	2,16	60,32	D40B41	44,45	1¾	95,25	19,05	4,45	63,50	165,91	-		
42	40B42	36,00	86,00	20,00	2,19	60,32	D40B42	44,45	1¾	95,25	19,05	4,63	63,50	169,94	-		
43	40B43	36,00	86,00	20,00	2,32	60,32	D40B43	44,45	1¾	95,25	19,05	4,81	63,50	173,98	-		
44	40B44	36,00	86,00	20,00	2,34	60,32	D40B44	44,45	1¾	95,25	19,05	4,99	63,50	178,02	-		
45	40B45	36,00	86,00	20,00	2,41	60,32	D40B45	44,45	1¾	95,25	19,05	5,16	63,50	182,06	2670		
46	40B46	36,00	86,00	20,00	2,53	60,32	D40B46	44,45	1¾	95,25	19,05	5,36	63,50	186,10	-		
47	40B47	36,00	86,00	20,00	2,47	60,32	D40B47	44,45	1¾	95,25	19,05	5,56	63,50	190,14	-		




RODAS DENTADAS ANSI 40 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1/2" | Ø ROLO 7,92 mm




TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



LARGURA (L)



LARGURA (L2)



DENTES	SIMPLES							DUPLA							
	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	RPM MÁX.
		mm						mm	pol.						
48	40B48	36,00	86,00	25,00	2,65	60,32	D40B48	44,45	1 3/4	95,25	19,05	5,75	63,50	194,18	-
49	40B49	36,00	86,00	25,00	2,68	60,32	D40B49	44,45	1 3/4	95,25	19,05	5,95	63,50	198,22	-
50	40B50	36,00	86,00	25,00	2,71	60,32	D40B50	44,45	1 3/4	95,25	19,05	6,15	63,50	202,26	-
51	40B51	36,00	86,00	25,00	2,76	60,32	D40B51	44,45	1 3/4	95,25	19,05	6,35	63,50	206,30	-
52	40B52	36,00	86,00	25,00	2,85	60,32	D40B52	44,45	1 3/4	95,25	19,05	6,56	63,50	210,34	-
53	40B53	36,00	86,00	25,00	2,87	60,32	D40B53	44,45	1 3/4	95,25	19,05	6,80	63,50	214,38	-
54	40B54	36,00	86,00	25,00	2,91	60,32	D40B54	44,45	1 3/4	95,25	19,05	7,03	63,50	218,42	-
55	40B55	36,00	86,00	25,00	2,93	60,32	D40B55	44,45	1 3/4	95,25	19,05	7,27	63,50	222,46	-
56	40B56	36,00	86,00	25,00	3,13	60,32	D40B56	44,45	1 3/4	95,25	19,05	7,51	63,50	226,50	-
57	40B57	36,00	98,00	25,00	3,19	60,32	D40B57	44,45	1 3/4	95,25	19,05	7,74	63,50	230,54	-
58	40B58	36,00	98,00	25,00	3,34	60,32	D40B58	44,45	1 3/4	95,25	19,05	7,97	63,50	234,58	-
59	40B59	36,00	98,00	25,00	3,38	60,32	D40B59	44,45	1 3/4	95,25	19,05	8,20	63,50	238,62	-
60	40B60	36,00	98,00	25,00	3,57	60,32	D40B60	44,45	1 3/4	95,25	19,05	8,44	63,50	242,66	-
68	40B68	36,00	98,00	25,00	4,29	60,32	D40B68	53,98	2 1/8	107,95	19,05	11,33	69,85	274,99	-
70	40B70	36,00	98,00	25,00	4,99	69,85	D40B70	53,98	2 1/8	107,95	19,05	12,00	69,85	283,07	-
72	40B72	36,00	98,00	25,00	5,22	69,85	D40B72	53,98	2 1/8	107,95	19,05	12,66	69,85	291,15	-
76	40B76	36,00	98,00	25,00	5,65	69,85	D40B76	53,98	2 1/8	107,95	19,05	13,70	69,85	307,32	-
80	40B80	36,00	98,00	25,00	6,08	69,85	D40B80	53,98	2 1/8	107,95	19,05	15,08	69,85	323,49	-
84	40B84	36,00	98,00	25,00	6,37	69,85	D40B84	53,98	2 1/8	107,95	19,05	16,45	69,85	355,82	-
95	40B95	36,00	98,00	25,00	7,69	69,85	D40B95	53,98	2 1/8	107,95	19,05	17,63	69,85	384,11	-
96	40B96	36,00	98,00	25,00	7,97	69,85	D40B96	53,98	2 1/8	107,95	25,40	17,93	69,85	388,15	-
102	40B102	36,00	98,00	25,00	8,87	69,85	D40B102	53,98	2 1/8	107,95	25,40	19,39	69,85	412,40	-
112	40B112	36,00	98,00	25,00	10,24	69,85	D40B112	53,98	2 1/8	107,95	25,40	25,22	69,85	452,82	-
114	40B114	36,00	110,00	25,00	10,57	69,85	D40B114	53,98	2 1/8	107,95	25,40	25,49	69,85	460,91	-



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.





ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 40 TRIPLAS | PASSO 1/2" | Ø ROLO 7,92 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA									
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E40B11H	53,98	2⅞	36,51 ★	0,36	19,05	45,08	12,70	1690
12	E40B12H	53,98	2⅞	39,69 ★	0,50	23,81	49,07	12,70	1940
13	E40B13H	53,98	2⅞	38,10	0,56	25,40	53,07	12,70	2180
14	E40B14H	53,98	2⅞	42,86	0,68	28,58	57,07	12,70	2380
15	E40B15H	53,98	2⅞	46,04	0,80	31,75	61,08	12,70	2560
16	E40B16H	53,98	2⅞	50,80	0,93	34,93	65,10	15,88	2720
17	E40B17H	53,98	2⅞	53,98	1,06	36,51	69,12	15,88	2860
18	E40B18H	53,98	2⅞	58,74	1,23	38,10	73,14	15,88	2980
19	E40B19H	53,98	2⅞	63,50	1,41	44,45	77,16	15,88	3080
20	E40B20H	57,15	2¼	66,68	1,69	47,63	81,18	15,88	3160
21	E40B21	57,15	2¼	69,85	1,84	47,63	85,21	15,88	3230
22	E40B22	57,15	2¼	73,03	2,05	47,63	89,24	15,88	3290
23	E40B23	57,15	2¼	76,20	2,25	50,80	93,27	15,88	3330
24	E40B24	57,15	2¼	82,55	2,56	57,15	97,30	15,88	3360
25	E40B25	57,15	2¼	82,55	2,73	57,15	101,33	15,88	3380
26	E40B26	57,15	2¼	82,55	2,88	57,15	105,36	15,88	3400
30	E40B30	57,15	2¼	82,55	3,56	57,15	121,50	22,23	3370
35	E40B35	57,15	2¼	82,55	4,67	57,15	141,68	22,23	3220
36	E40B36	60,33	2⅜	95,25	5,32	63,50	145,72	23,81	-
42	E40B42	60,33	2⅜	95,25	6,97	63,50	169,94	23,81	-
48	E40B48	60,33	2⅜	95,25	8,78	63,50	194,18	23,81	-
52	E40B52	60,33	2⅜	95,25	10,18	63,50	210,34	23,81	-
60	E40B60	60,33	2⅜	95,25	13,62	63,50	242,66	23,81	-
68	E40B68	66,68	2⅝	101,60	17,44	69,85	274,99	30,16	-
72	E40B72	66,68	2⅝	101,60	19,26	69,85	291,15	30,16	-
76	E40B76	66,68	2⅝	101,60	21,27	69,85	307,32	30,16	-
84	E40B84	69,85	2¾	107,95	25,99	69,85	355,82	30,16	-
95	E40B95	69,85	2¾	107,95	28,20	69,85	384,11	30,16	-
102	E40B102	69,85	2¾	107,95	31,03	69,85	412,40	30,16	-

✦ PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
★ = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)



RODAS DENTADAS ANSI 50 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 5/8" | Ø ROLO 10,16 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA






Tabela de Dados															
DENTES	SIMPLES						DUPLA							Ø PRIMITIVO (DP)	RPM MÁX.
	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.		
		mm						mm	pol.						
8	50B8	25,00	23,00	12,00	0,14	15,87	-	-	-	-	-	-	-	41,48	590
9	50B9	25,00	28,00	15,00	0,16	19,05	D50B9H	44,45	1¾	28,00	15,88	0,25	14,00	46,42	810
10	50B10	25,00	33,00	15,00	0,22	22,22	D50B10H	44,45	1¾	33,00	15,88	0,35	19,00	51,37	1020
11	50B11	25,00	38,00	15,00	0,29	25,40	D50B11H	44,45	1¾	37,31	15,88	0,44	23,81	56,35	1220
12	50B12	25,00	44,00	15,00	0,38	31,75	D50B12H	44,45	1¾	42,86	15,88	0,57	28,57	61,34	1400
13	50B13	25,00	48,00	15,00	0,40	33,34	D50B13H	44,45	1¾	47,63	15,88	0,71	33,34	66,33	1570
14	50B14	25,00	53,00	17,00	0,51	36,51	D50B14H	44,45	1¾	52,39	15,88	0,84	34,92	71,34	1720
15	50B15	25,00	59,00	20,00	0,61	38,10	D50B15H	44,45	1¾	58,74	15,88	1,01	38,10	76,35	1850
16	50B16	25,00	64,00	20,00	0,69	44,15	D50B16H	44,45	1¾	63,50	15,88	1,19	44,15	81,37	1960
17	50B17	25,00	69,00	20,00	0,79	47,62	D50B17H	44,45	1¾	68,26	15,88	1,38	47,62	86,39	2060
18	50B18	25,00	74,00	20,00	0,91	47,62	D50B18H	44,45	1¾	73,03	15,88	1,63	49,21	91,42	2150
19	50B19	30,00	79,00	20,00	1,01	50,80	D50B19H	44,45	1¾	79,38	15,88	1,77	53,97	96,45	2220
20	50B20	30,00	84,00	20,00	1,04	50,80	D50B20H	44,45	1¾	82,55	19,05	1,93	57,15	101,48	2280
21	50B21	30,00	89,00	20,00	1,09	50,80	D50B21	44,45	1¾	88,90	19,05	2,22	60,32	106,51	2330
22	50B22	30,00	94,00	20,00	1,16	50,80	D50B22	47,63	1⅞	90,49	19,05	2,53	60,32	111,55	2370
23	50B23	30,00	99,00	20,00	1,21	50,80	D50B23	47,63	1⅞	92,08	19,05	2,77	63,50	116,59	2400
24	50B24	34,00	100,00	20,00	1,50	50,80	D50B24	47,63	1⅞	92,08	19,05	2,95	63,50	121,62	2420
25	50B25	34,00	100,00	20,00	1,54	50,80	D50B25	47,63	1⅞	92,08	19,05	3,15	63,50	126,66	2440
26	50B26	34,00	110,00	20,00	1,56	50,80	D50B26	47,63	1⅞	95,25	19,05	3,42	63,50	131,70	2445
27	50B27	34,00	110,00	20,00	1,70	50,80	D50B27	47,63	1⅞	95,25	19,05	3,56	63,50	136,74	2450
28	50B28	37,00	86,00	20,00	1,73	50,80	D50B28	47,63	1⅞	95,25	19,05	3,80	63,50	141,79	2445
29	50B29	37,00	86,00	20,00	1,84	50,80	D50B29	47,63	1⅞	95,25	19,05	3,95	63,50	146,83	2440
30	50B30	37,00	86,00	20,00	2,07	57,15	D50B30	47,63	1⅞	95,25	19,05	4,27	63,50	151,87	2430
31	50B31	37,00	86,00	20,00	2,15	57,15	D50B31	47,63	1⅞	95,25	19,05	4,51	63,50	156,92	2415
32	50B32	37,00	86,00	20,00	2,25	57,15	D50B32	47,63	1⅞	95,25	19,05	4,75	63,50	161,96	2395
33	50B33	37,00	86,00	20,00	2,36	57,15	D50B33	47,63	1⅞	95,25	19,05	5,02	63,50	167,01	-
34	50B34	37,00	86,00	20,00	2,33	57,15	D50B34	47,63	1⅞	95,25	19,05	5,29	63,50	172,05	-
35	50B35	37,00	86,00	20,00	2,47	57,15	D50B35	47,63	1⅞	95,25	19,05	5,58	63,50	177,10	2320
36	50B36	37,00	86,00	20,00	2,56	57,15	D50B36	53,98	2⅛	101,60	19,05	6,33	69,85	182,15	-
37	50B37	37,00	86,00	25,00	2,68	57,15	D50B37	53,98	2⅛	101,60	19,05	6,63	69,85	187,19	-
38	50B38	37,00	86,00	25,00	2,76	57,15	D50B38	53,98	2⅛	101,60	19,05	6,92	69,85	192,24	-
39	50B39	40,00	86,00	25,00	2,86	57,15	D50B39	53,98	2⅛	101,60	19,05	7,22	69,85	197,29	-
40	50B40	40,00	86,00	25,00	2,95	57,15	D50B40	53,98	2⅛	101,60	19,05	7,52	69,85	202,33	2140
41	50B41	40,00	86,00	25,00	3,01	57,15	D50B41	53,98	2⅛	101,60	19,05	7,82	69,85	207,38	-
42	50B42	40,00	86,00	25,00	3,16	57,15	D50B42	53,98	2⅛	101,60	19,05	8,14	69,85	212,43	-
43	50B43	40,00	86,00	25,00	3,21	57,15	D50B43	53,98	2⅛	101,60	19,05	8,50	69,85	217,48	-
44	50B44	40,00	86,00	25,00	3,44	57,15	D50B44	53,98	2⅛	101,60	19,05	8,86	69,85	222,53	-
45	50B45	40,00	86,00	25,00	3,90	63,50	D50B45	53,98	2⅛	101,60	19,05	9,22	69,85	227,58	1930
46	50B46	40,00	86,00	25,00	3,73	63,50	D50B46	53,98	2⅛	101,60	25,40	9,60	69,85	232,63	-
47	50B47	40,00	86,00	25,00	3,85	63,50	D50B47	53,98	2⅛	101,60	25,40	9,96	69,85	237,68	-
48	50B48	40,00	98,00	25,00	4,21	63,50	D50B48	60,33	2⅜	107,95	25,40	10,93	69,85	242,73	-




*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 50 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 5/8" | Ø ROLO 10,16 mm

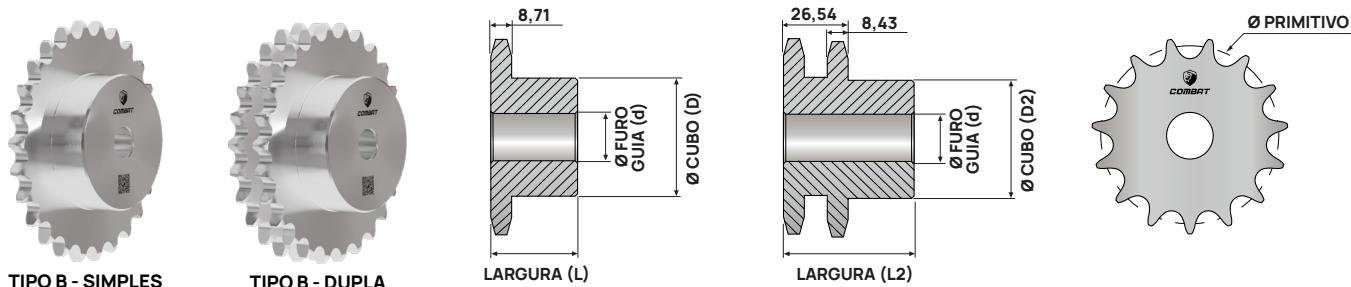

	SIMPLES						DUPLA									
DENTES	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMIT. (DP)	RPM MÁX.	
		mm						mm	pol.							
49	50B49	40,00	98,00	25,00	4,18	63,50	D50B49	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	11,31	69,85	247,78	-	
50	50B50	40,00	98,00	25,00	4,49	63,50	D50B50	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	11,69	69,85	252,82	-	
51	50B51	40,00	98,00	25,00	4,40	63,50	D50B51	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	12,07	69,85	257,87	-	
52	50B52	40,00	98,00	25,00	4,65	63,50	D50B52	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	12,45	69,85	262,92	-	
53	50B53	40,00	98,00	25,00	4,76	63,50	D50B53	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	12,85	69,85	267,97	-	
54	50B54	40,00	98,00	25,00	4,99	63,50	D50B54	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	13,24	69,85	273,03	-	
55	50B55	40,00	98,00	25,00	4,96	63,50	D50B55	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	13,63	69,85	278,08	-	
56	50B56	40,00	98,00	25,00	5,22	63,50	D50B56	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	14,02	69,85	283,13	-	
57	50B57	40,00	98,00	25,00	5,45	63,50	D50B57	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	14,41	69,85	288,18	-	
58	50B58	40,00	98,00	25,00	5,37	63,50	D50B58	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	14,80	69,85	293,23	-	
59	50B59	40,00	98,00	25,00	5,59	63,50	D50B59	60,33	2 ³ / ₈	107,95	25,40	15,19	69,85	298,28	-	
60	50B60	40,00	98,00	25,00	5,90	63,50	D50B60	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	16,29	76,20	303,33	-	
68	50B68	40,00	98,00	25,00	7,23	63,50	D50B68	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	20,42	76,20	343,74	-	
70	50B70	40,00	98,00	25,00	8,24	63,50	D50B70	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	21,58	76,20	353,84	-	
72	50B72	40,00	98,00	25,00	8,84	63,50	D50B72	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	22,80	76,20	363,94	-	
76	50B76	40,00	98,00	30,00	9,53	63,50	D50B76	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	20,72	76,20	384,15	-	
80	50B80	40,00	98,00	30,00	11,23	69,85	D50B80	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	22,08	76,20	404,36	-	
84	50B84	40,00	98,00	30,00	11,58	69,85	D50B84	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	23,44	76,20	424,57	-	
95	50B95	40,00	110,00	30,00	14,53	69,85	D50B95	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	29,20	76,20	480,14	-	
96	50B96	40,00	110,00	30,00	14,95	69,85	D50B96	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	30,61	76,20	485,19	-	
102	50B102	40,00	110,00	30,00	16,54	69,85	D50B102	60,33	2 ³ / ₈	114,30	25,40	33,00	76,20	515,50	-	
112	50B112	40,00	110,00	30,00	19,07	69,85	D50B112	60,33	2 ³ / ₈	133,35	25,40	40,96	84,14	566,03	-	
114	50B114	40,00	110,00	30,00	19,66	69,85	D50B114	60,33	2 ³ / ₈	133,35	25,40	42,25	84,14	576,14	-	



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)






RODAS DENTADAS ANSI 60 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 3/4" | Ø ROLO 11,91 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



	SIMPLES						DUPLA									
DENTES	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMIT. (DP)	RPM MÁX.	
		mm						mm	pol.							
8	60B8	30,00	27,00	15,00	0,25	15,87	-	-	-	-	-	-	-	49,78	445	
9	60B9	30,00	33,00	15,00	0,29	22,22	D60B9H	53,98	2 1⁄8	33,00	19,05	0,40	18,00	55,70	610	
10	60B10	30,00	39,00	15,00	0,45	28,57	D60B10H	53,98	2 1⁄8	39,00	19,05	0,63	24,00	61,65	770	
11	60B11	30,00	46,00	20,00	0,53	33,34	D60B11H	53,98	2 1⁄8	46,04	19,05	0,74	31,75	67,62	920	
12	60B12	30,00	52,00	20,00	0,67	34,92	D60B12H	53,98	2 1⁄8	53,98	19,05	1,00	36,51	73,60	1050	
13	60B13	30,00	58,00	20,00	0,75	38,10	D60B13H	53,98	2 1⁄8	57,15	19,05	1,18	38,10	79,60	1180	
14	60B14	30,00	64,00	20,00	0,91	44,15	D60B14H	53,98	2 1⁄8	63,50	19,05	1,47	44,15	85,61	1290	
15	60B15	30,00	70,00	20,00	1,14	47,62	D60B15H	53,98	2 1⁄8	71,44	19,05	1,80	47,62	91,63	1390	
16	60B16	30,00	77,00	20,00	1,31	50,80	D60B16H	53,98	2 1⁄8	76,20	19,05	2,10	50,80	97,65	1480	
17	60B17	30,00	83,00	20,00	1,46	57,15	D60B17H	53,98	2 1⁄8	82,55	19,05	2,45	57,15	103,67	1550	
18	60B18	30,00	90,00	20,00	1,69	60,32	D60B18H	53,98	2 1⁄8	88,90	19,05	2,83	60,32	109,70	1610	
19	60B19	36,00	96,00	20,00	1,78	60,32	D60B19H	53,98	2 1⁄8	93,66	19,05	3,18	63,50	115,74	1670	
20	60B20	36,00	100,00	20,00	2,10	66,67	D60B20H	53,98	2 1⁄8	95,25	19,05	3,50	63,50	121,78	1720	
21	60B21	36,00	107,00	25,00	2,27	69,85	D60B21	53,98	2 1⁄8	104,78	19,05	4,00	69,85	127,82	1750	
22	60B22	36,00	113,00	25,00	2,38	69,85	D60B22	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	4,39	69,85	133,86	1780	
23	60B23	36,00	113,00	25,00	2,49	69,85	D60B23	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	4,68	69,85	139,90	1800	
24	60B24	39,00	98,00	25,00	2,62	69,85	D60B24	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	5,06	69,85	145,95	1820	
25	60B25	39,00	98,00	25,00	2,78	69,85	D60B25	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	5,43	69,85	151,99	1830	
26	60B26	39,00	98,00	25,00	2,90	69,85	D60B26	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	5,77	69,85	158,04	1840	
27	60B27	39,00	98,00	25,00	3,05	69,85	D60B27	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	6,19	69,85	164,09	1845	
28	60B28	39,00	98,00	25,00	3,12	69,85	D60B28	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	6,60	69,85	170,14	1840	
29	60B29	39,00	98,00	25,00	3,31	69,85	D60B29	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	7,02	69,85	176,19	1835	
30	60B30	39,00	98,00	25,00	3,44	69,85	D60B30	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	7,43	69,85	182,25	1830	
31	60B31	39,00	98,00	25,00	3,50	69,85	D60B31	53,98	2 1⁄8	107,95	19,05	8,15	69,85	188,30	1815	
32	60B32	39,00	98,00	25,00	3,75	69,85	D60B32	60,33	2 3⁄8	114,30	19,05	8,86	76,20	194,35	1800	
33	60B33	39,00	98,00	25,00	3,82	69,85	D60B33	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	9,36	76,20	200,41	-	
34	60B34	39,00	98,00	25,00	4,00	69,85	D60B34	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	9,85	76,20	206,46	-	
35	60B35	39,00	98,00	25,00	4,10	69,85	D60B35	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	10,35	76,20	212,52	1740	
36	60B36	39,00	98,00	25,00	4,36	69,85	D60B36	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	10,81	76,20	218,57	-	
37	60B37	39,00	98,00	30,00	4,65	69,85	D60B37	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	11,28	76,20	224,63	-	
38	60B38	45,00	98,00	30,00	4,92	69,85	D60B38	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	11,75	76,20	230,69	-	
39	60B39	45,00	98,00	30,00	5,16	69,85	D60B39	60,33	2 3⁄8	114,30	25,40	12,22	76,20	236,74	-	
40	60B40	45,00	98,00	30,00	5,22	69,85	D60B40	69,85	2 3⁄4	120,65	25,40	14,00	82,55	242,80	1610	
41	60B41	45,00	98,00	30,00	5,51	69,85	D60B41	69,85	2 3⁄4	120,65	25,40	14,51	82,55	248,86	-	
42	60B42	45,00	98,00	30,00	5,78	69,85	D60B42	69,85	2 3⁄4	120,65	25,40	15,02	82,55	254,92	-	
43	60B43	45,00	98,00	30,00	5,90	69,85	D60B43	69,85	2 3⁄4	120,65	25,40	15,62	82,55	260,98	-	
44	60B44	45,00	98,00	30,00	6,30	69,85	D60B44	69,85	2 3⁄4	120,65	23,81	16,09	82,55	267,03	-	
45	60B45	45,00	110,00	30,00	6,35	69,85	D60B45	69,85	2 3⁄4	120,65	23,81	16,83	82,55	273,09	1450	
46	60B46	45,00	110,00	30,00	6,63	69,85	D60B46	69,85	2 3⁄4	120,65	23,81	17,58	82,55	279,15	-	
47	60B47	45,00	110,00	30,00	6,81	69,85	D60B47	69,85	2 3⁄4	120,65	23,81	18,34	82,55	285,21	-	
48	60B48	45,00	124,00	30,00	7,18	69,85	D60B48	69,85	2 3⁄4	120,65	23,81	19,09	82,55	291,27	-	



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

 H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)




RODAS DENTADAS ANSI 60 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 3/4" | Ø ROLO 11,91 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



DENTES	SIMPLES							DUPLA							
	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMIT. (DP)	RPM MÁX.
		mm						mm	pol.						
49	60B49	45,00	124,00	30,00	7,22	69,85	D60B49	69,85	2 3/4	120,65	23,81	19,85	82,55	297,33	-
50	60B50	45,00	124,00	30,00	8,02	69,85	D60B50	69,85	2 3/4	120,65	23,81	20,60	82,55	303,39	-
51	60B51	45,00	124,00	30,00	7,71	69,85	D60B51	69,85	2 3/4	120,65	23,81	21,35	82,55	309,45	-
52	60B52	45,00	124,00	30,00	8,14	69,85	D60B52	69,85	2 3/4	120,65	23,81	22,11	82,55	315,51	-
54	60B54	45,00	124,00	30,00	9,81	69,85	D60B54	69,85	2 3/4	120,65	23,81	23,75	82,55	327,63	-
55	60B55	45,00	124,00	30,00	9,60	69,85	D60B55	69,85	2 3/4	120,65	31,75	24,56	82,55	333,69	-
56	60B56	45,00	124,00	30,00	9,93	69,85	D60B56	69,85	2 3/4	120,65	31,75	25,38	82,55	339,75	-
57	60B57	45,00	124,00	30,00	10,11	69,85	D60B57	69,85	2 3/4	120,65	31,75	26,20	82,55	345,81	-
58	60B58	45,00	124,00	30,00	10,35	69,85	D60B58	69,85	2 3/4	120,65	31,75	27,02	82,55	351,87	-
59	60B59	45,00	124,00	30,00	10,83	69,85	D60B59	69,85	2 3/4	120,65	31,75	27,84	82,55	357,93	-
60	60B60	45,00	124,00	30,00	11,45	69,85	D60B60	69,85	2 3/4	120,65	31,75	28,65	82,55	363,99	-
64	60B64	45,00	124,00	30,00	12,44	69,85	D60B64	69,85	2 3/4	120,65	31,75	29,47	82,55	388,24	-
65	60B65	45,00	124,00	30,00	13,13	69,85	D60B65	69,85	2 3/4	120,65	31,75	30,29	82,55	394,30	-
70	60B70	45,00	124,00	30,00	14,52	69,85	D60B70	76,20	3	127,00	31,75	34,35	84,14	424,61	-
72	60B72	45,00	124,00	30,00	15,52	69,85	D60B72	76,20	3	127,00	31,75	36,00	84,14	436,73	-
75	60B75	45,00	124,00	30,00	16,97	69,85	D60B75	76,20	3	127,00	31,75	38,74	84,14	454,92	-
76	60B76	45,00	124,00	30,00	17,28	69,85	D60B76	76,20	3	127,00	31,75	39,44	84,14	460,98	-
80	60B80	45,00	124,00	30,00	19,01	69,85	D60B80	76,20	3	127,00	31,75	43,06	84,14	485,23	-
84	60B84	45,00	124,00	30,00	21,09	82,55	D60B84	76,20	3	127,00	31,75	46,88	84,14	509,48	-
90	60B90	45,00	124,00	30,00	28,69	84,14	D60B90	76,20	3	127,00	31,75	52,94	84,14	545,85	-
95	60B95	45,00	136,00	30,00	31,34	84,14	D60B95	88,90	3 1/2	139,70	31,75	61,41	95,25	576,17	-
96	60B96	45,00	136,00	30,00	28,64	95,25	D60B96	88,90	3 1/2	139,70	31,75	62,52	95,25	582,23	-
112	60B112	45,00	136,00	30,00	37,13	95,25	D60B112	88,90	3 1/2	139,70	31,75	81,86	95,25	679,24	-
114	60B114	45,00	150,00	30,00	38,27	95,25	D60B114	88,90	3 1/2	139,70	31,75	84,49	95,25	691,37	-

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.


H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)



RODAS DENTADAS ANSI 60 TRIPLAS | PASSO 3/4" | Ø ROLO 11,91 mm



TIPO B - TRIPLA




	TRIPLA								
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E60B11H	76,20	3	46,04	1,13	31,75	67,62	25,40	920
12	E60B12H	76,20	3	53,98	1,50	36,51	73,60	25,40	1050
13	E60B13H	76,20	3	57,15	1,77	38,10	79,60	25,40	1180
14	E60B14H	76,20	3	71,44	2,04	44,45	85,61	25,40	1290
15	E60B15H	76,20	3	76,20	2,45	47,63	91,63	25,40	1390
16	E60B16H	76,20	3	82,55	2,95	50,80	97,65	25,40	1480
17	E60B17H	76,20	3	88,90	3,49	57,15	103,67	25,40	1550
18	E60B18H	76,20	3	93,66	3,86	60,33	109,70	25,40	1610
19	E60B19H	76,20	3	95,25	4,54	63,50	115,74	25,40	1670
20	E60B20H	76,20	3	104,78	5,08	63,50	121,78	25,40	1720
21	E60B21	76,20	3	107,95	5,67	69,85	127,82	25,40	1750
22	E60B22	76,20	3	107,95	5,99	69,85	133,86	25,40	1780
23	E60B23	76,20	3	107,95	6,62	69,85	139,90	25,40	1800
24	E60B24	76,20	3	107,95	7,17	69,85	145,95	25,40	1820
25	E60B25	76,20	3	107,95	7,71	69,85	151,99	25,40	1830
26	E60B26	76,20	3	107,95	8,44	69,85	158,04	25,40	1840
30	E60B30	76,20	3	107,95	10,52	69,85	182,25	25,40	1830
35	E60B35	82,55	3¼	114,30	15,65	76,20	212,52	31,75	1740
36	E60B36	82,55	3¼	114,30	16,78	76,20	218,57	31,75	-
42	E60B42	92,08	3⅝	120,65	22,23	82,55	254,92	31,75	-
45	E60B45	92,08	3⅝	120,65	25,85	82,55	273,09	31,75	1450


 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.


 ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 80 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1" | Ø ROLO 15,88 mm

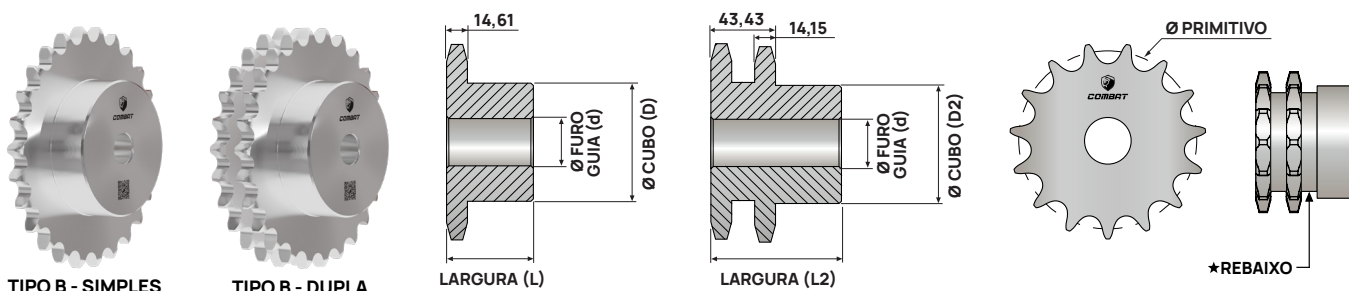

DENTES	*CÓD.	SIMPLES						DUPLA							
		LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMIT. (DP)	RPM MÁX.
		mm						mm	pol.						
8	80B8	35,00	37,00	20,00	0,64	25,40	-	-	-	-	-	-	-	66,37	280
9	80B9	35,00	45,00	20,00	0,73	33,34	D80B9H	69,85	2 3/4	45,00	25,40	1,13	29,00	74,26	385
10	80B10	35,00	53,00	20,00	1,00	38,10	D80B10H	69,85	2 3/4	65,09 *	25,40	1,63	38,10	82,20	485
11	80B11	35,00	61,00	20,00	1,45	41,27	D80B11H	63,50	2 1/2	63,50	25,40	1,82	44,15	90,16	580
12	80B12	35,00	68,00	20,00	1,54	47,62	D80B12H	63,50	2 1/2	72,23	25,40	2,32	47,62	98,14	670
13	80B13	35,00	76,00	20,00	1,59	50,80	D80B13H	63,50	2 1/2	80,17	25,40	2,86	57,15	106,14	750
14	80B14	35,00	84,00	25,00	1,86	57,15	D80B14H	63,50	2 1/2	88,11	25,40	3,45	60,32	114,15	820
15	80B15	35,00	92,00	25,00	2,41	63,50	D80B15H	63,50	2 1/2	96,44	25,40	4,09	63,50	122,17	880
16	80B16	35,00	100,00	25,00	2,68	69,85	D80B16H	69,85	2 3/4	101,60	25,40	4,99	69,85	130,20	935
17	80B17	35,00	110,00	25,00	3,00	69,85	D80B17H	69,85	2 3/4	112,32	25,40	5,99	76,20	138,23	985
18	80B18	45,00	98,00	25,00	3,31	69,85	D80B18H	69,85	2 3/4	120,25	25,40	6,81	82,55	146,27	1020
19	80B19	45,00	98,00	25,00	3,54	69,85	D80B19H	69,85	2 3/4	127,00	25,40	7,72	84,14	154,32	1060
20	80B20	45,00	98,00	30,00	3,81	69,85	D80B20H	69,85	2 3/4	127,00	25,40	8,26	84,14	162,37	1090
21	80B21	45,00	98,00	30,00	4,27	69,85	D80B21	69,85	2 3/4	127,00	25,40	8,90	84,14	170,42	1110
22	80B22	45,00	110,00	30,00	4,54	69,85	D80B22	69,85	2 3/4	127,00	25,40	9,53	84,14	178,48	1130
23	80B23	45,00	110,00	30,00	4,86	69,85	D80B23	69,85	2 3/4	127,00	25,40	10,35	84,14	186,54	1150
24	80B24	45,00	110,00	30,00	5,13	69,85	D80B24	69,85	2 3/4	133,35	25,40	11,40	88,90	194,60	1160
25	80B25	45,00	110,00	30,00	5,03	69,85	D80B25	76,20	3	133,35	25,40	12,85	88,90	202,66	1160
26	80B26	45,00	110,00	30,00	6,49	82,55	D80B26	76,20	3	133,35	31,75	13,57	88,90	210,72	1165
27	80B27	45,00	110,00	30,00	6,99	82,55	D80B27	76,20	3	133,35	31,75	14,66	88,90	218,79	1170
28	80B28	45,00	110,00	30,00	7,26	82,55	D80B28	76,20	3	133,35	31,75	15,75	88,90	226,86	1170
29	80B29	45,00	110,00	30,00	7,76	82,55	D80B29	76,20	3	133,35	30,16	16,84	88,90	234,93	1165
30	80B30	45,00	110,00	30,00	7,90	82,55	D80B30	76,20	3	146,05	30,16	17,93	95,25	243,00	1160
31	80B31	45,00	110,00	30,00	8,49	82,55	D80B31	76,20	3	146,05	30,16	18,96	95,25	251,07	1155
32	80B32	45,00	110,00	30,00	8,85	82,55	D80B32	76,20	3	146,05	30,16	19,89	95,25	259,14	1143
33	80B33	45,00	110,00	30,00	8,90	82,55	D80B33	76,20	3	146,05	30,16	20,69	95,25	267,21	-
34	80B34	45,00	110,00	30,00	9,67	82,55	D80B34	76,20	3	146,05	30,16	21,49	95,25	275,28	-
35	80B35	45,00	110,00	30,00	10,03	82,55	D80B35	76,20	3	146,05	30,16	22,29	95,25	283,36	1110
36	80B36	45,00	110,00	30,00	10,49	82,55	D80B36	79,38	3 1/8	146,05	30,16	24,61	95,25	291,43	-
37	80B37	45,00	110,00	30,00	10,81	82,55	D80B37	79,38	3 1/8	146,05	30,16	25,92	95,25	299,51	-
38	80B38	45,00	110,00	30,00	11,21	82,55	D80B38	79,38	3 1/8	146,05	30,16	27,23	95,25	307,58	-
39	80B39	45,00	110,00	30,00	11,62	82,55	D80B39	79,38	3 1/8	146,05	30,16	28,54	95,25	315,66	-
40	80B40	50,00	110,00	30,00	12,12	82,55	D80B40	79,38	3 1/8	146,05	30,16	29,85	95,25	323,74	1020
41	80B41	50,00	110,00	30,00	12,62	82,55	D80B41	79,38	3 1/8	146,05	31,75	31,16	95,25	331,81	-
42	80B42	50,00	110,00	30,00	13,03	82,55	D80B42	79,38	3 1/8	146,05	31,75	32,46	95,25	339,89	-
43	80B43	50,00	110,00	30,00	13,35	82,55	D80B43	79,38	3 1/8	146,05	31,75	32,76	95,25	347,97	-
44	80B44	50,00	110,00	30,00	13,57	82,55	D80B44	79,38	3 1/8	146,05	31,75	33,06	95,25	356,05	-
45	80B45	50,00	110,00	30,00	14,26	82,55	D80B45	79,38	3 1/8	146,05	31,75	33,37	95,25	364,12	920
46	80B46	50,00	110,00	30,00	15,03	82,55	D80B46	79,38	3 1/8	146,05	31,75	34,53	95,25	372,20	-
47	80B47	50,00	110,00	30,00	15,44	82,55	D80B47	79,38	3 1/8	146,05	31,75	35,72	95,25	380,28	-
48	80B48	50,00	110,00	30,00	16,12	82,55	D80B48	79,38	3 1/8	146,05	31,75	36,94	95,25	388,36	-

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)




RODAS DENTADAS ANSI 80 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1" | Ø ROLO 15,88 mm




TIPO B - SIMPLES




TIPO B - DUPLA



LARGURA (L)



LARGURA (L2)



Ø PRIMITIVO

DENTES	SIMPLES						DUPLA								
	*CÓD.	LARG. (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	RPM MÁX.
		mm						mm	pol.						
49	80B49	50,00	110,00	30,00	16,25	82,55	D80B49	79,38	3 1/8	146,05	31,75	38,18	95,25	396,44	-
50	80B50	50,00	110,00	30,00	16,93	82,55	D80B50	79,38	3 1/8	146,05	31,75	39,45	95,25	404,52	-
51	80B51	50,00	110,00	30,00	17,52	82,55	D80B51	79,38	3 1/8	146,05	31,75	40,74	95,25	412,60	-
52	80B52	50,00	110,00	30,00	17,89	82,55	D80B52	79,38	3 1/8	146,05	31,75	42,06	95,25	420,68	-
53	80B53	50,00	110,00	30,00	18,75	82,55	D80B53	79,38	3 1/8	146,05	31,75	43,41	95,25	428,76	-
54	80B54	50,00	110,00	30,00	20,29	88,90	D80B54	79,38	3 1/8	146,05	31,75	44,78	95,25	436,84	-
55	80B55	50,00	110,00	30,00	20,70	88,90	D80B55	79,38	3 1/8	146,05	31,75	46,17	95,25	444,92	-
56	80B56	50,00	110,00	30,00	21,57	88,90	D80B56	79,38	3 1/8	146,05	31,75	47,59	95,25	453,00	-
57	80B57	50,00	124,00	35,00	22,02	88,90	D80B57	79,38	3 1/8	146,05	31,75	49,04	95,25	461,08	-
58	80B58	50,00	136,00	35,00	22,93	88,90	D80B58	79,38	3 1/8	146,05	31,75	50,51	95,25	469,16	-
59	80B59	50,00	136,00	35,00	23,20	88,90	D80B59	79,38	3 1/8	146,05	31,75	52,01	95,25	477,24	-
60	80B60	50,00	136,00	35,00	24,74	88,90	D80B60	79,38	3 1/8	146,05	31,75	53,54	95,25	485,33	-
65	80B65	50,00	136,00	35,00	28,06	88,90	D80B65	79,38	3 1/8	146,05	31,75	61,54	95,25	525,73	-
76	80B76	50,00	136,00	35,00	36,91	88,90	D80B76	79,38	3 1/8	146,05	31,75	81,41	95,25	614,70	-
95	80B95	50,00	150,00	35,00	55,43	88,90	D80B95	79,38	3 1/8	146,05	31,75	123,05	95,25	768,37	-



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.





ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 80 TRIPLAS | PASSO 1" | Ø ROLO 15,88 mm



TIPO B - TRIPLA



	TRIPLA								
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E80B11H	92,08	3⅝	63,50	2,68	44,45	90,16	25,40	580
12	E80B12H	92,08	3⅝	72,23	3,40	47,63	98,14	25,40	670
13	E80B13H	92,08	3⅝	80,17	4,17	57,15	106,14	25,40	750
14	E80B14H	92,08	3⅝	88,11	4,99	60,33	114,15	25,40	820
15	E80B15H	92,08	3⅝	96,44	5,94	63,50	122,17	25,40	880
16	E80B16H	98,43	3⅞	101,60	7,17	69,85	130,20	25,40	935
17	E80B17H	98,43	3⅞	112,32	8,44	76,20	138,23	25,40	985
18	E80B18H	98,43	3⅞	120,25	9,62	82,55	146,27	25,40	1020
19	E80B19H	98,43	3⅞	127,00	10,75	84,14	154,32	25,40	1060
20	E80B20H	98,43	3⅞	127,00	11,79	84,14	162,37	25,40	1090
21	E80B21	98,43	3⅞	127,00	12,88	84,14	170,42	25,40	1110
22	E80B22	98,43	3⅞	127,00	14,06	84,14	178,48	25,40	1130
23	E80B23	98,43	3⅞	127,00	15,24	84,14	186,54	25,40	1150
24	E80B24	98,43	3⅞	133,35	16,83	88,90	194,60	25,40	1160
25	E80B25	98,43	3⅞	133,35	18,19	88,90	202,66	25,40	1160
26	E80B26	98,43	3⅞	133,35	19,46	88,90	210,72	25,40	1165
30	E80B30	107,95	4¼	146,05	24,72	95,25	243,00	31,75	1160
35	E80B35	107,95	4¼	146,05	36,06	95,25	283,36	31,75	1110
36	E80B36	107,95	4¼	146,05	38,06	95,25	291,43	31,75	-


✱ PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)



RODAS DENTADAS ANSI 100 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1 1/4" | Ø ROLO 19,05 mm

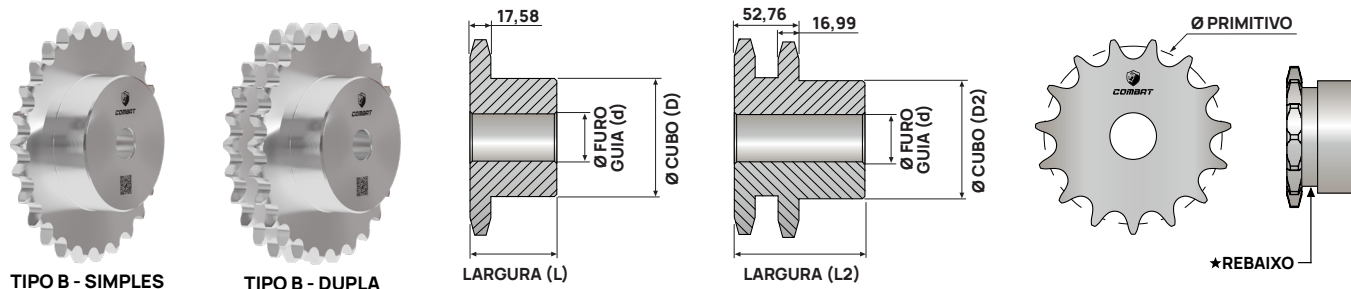


	SIMPLES						DUPLA								
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.					mm	pol.						
8	100B8	47,63	1⅞	61,91 ★	1,04	31,75	-	-	-	-	-	-	82,97	25,40	200
9	100B9	47,63	1⅞	71,44 ★	1,45	41,27	D100B9H	73,03	2⅞	60,33	2,09	41,27	92,83	25,40	275
10	100B10	47,63	1⅞	82,55 ★	1,86	47,62	D100B10H	73,03	2⅞	69,85	2,81	47,62	102,75	25,40	350
11	100B11	47,63	1⅞	90,49 ★	2,41	57,15	D100B11H	73,03	2⅞	79,38	3,59	53,97	112,70	25,40	415
12	100B12	47,63	1⅞	101,60 ★	2,91	57,15	D100B12H	73,03	2⅞	85,73	4,22	57,15	122,67	25,40	475
13	100B13	41,28	1⅞	98,43	3,00	60,32	D100B13H	73,03	2⅞	96,84	5,18	63,50	132,67	25,40	535
14	100B14	41,28	1⅞	106,36	3,36	69,85	D100B14H	73,03	2⅞	106,36	6,17	69,85	142,68	31,75	585
15	100B15	44,45	1¾	114,30	4,18	76,20	D100B15H	79,38	3⅞	117,48	7,76	79,38	152,71	31,75	630
16	100B16	44,45	1¾	114,30	4,49	76,20	D100B16H	79,38	3⅞	127,00	9,13	84,14	162,75	33,34	670
17	100B17	44,45	1¾	114,30	4,90	76,20	D100B17H	79,38	3⅞	133,35	10,49	88,90	172,79	33,34	700
18	100B18	44,45	1¾	114,30	5,22	76,20	D100B18H	79,38	3⅞	133,35	11,53	88,90	182,84	33,34	730
19	100B19	50,80	2	114,30	5,95	76,20	D100B19H	85,73	3⅞	139,70	13,44	95,25	192,90	33,34	755
20	100B20	50,80	2	114,30	6,45	76,20	D100B20H	85,73	3⅞	139,70	14,71	95,25	202,96	33,34	775
21	100B21	50,80	2	114,30	6,95	76,20	D100B21	85,73	3⅞	139,70	16,03	95,25	213,03	33,34	790
22	100B22	50,80	2	114,30	7,31	76,20	D100B22	85,73	3⅞	139,70	17,43	95,25	223,10	33,34	805
23	100B23	50,80	2	114,30	7,81	76,20	D100B23	85,73	3⅞	139,70	18,75	95,25	233,17	31,75	815
24	100B24	50,80	2	114,30	8,72	76,20	D100B24	85,73	3⅞	146,05	20,48	95,25	243,25	31,75	825
25	100B25	50,80	2	114,30	8,85	76,20	D100B25	85,73	3⅞	146,05	22,02	95,25	253,32	31,75	830
26	100B26	50,80	2	127,00	9,85	84,14	D100B26	85,73	3⅞	146,05	23,38	95,25	263,41	31,75	830
27	100B27	50,80	2	127,00	10,44	84,14	D100B27	85,73	3⅞	146,05	24,91	95,25	273,49	31,75	835
28	100B28	50,80	2	127,00	11,08	84,14	D100B28	85,73	3⅞	146,05	26,44	95,25	283,57	31,75	830
29	100B29	50,80	2	127,00	11,35	84,14	D100B29	85,73	3⅞	146,05	27,97	95,25	293,66	31,75	830
30	100B30	50,80	2	127,00	12,21	84,14	D100B30	85,73	3⅞	146,05	29,51	95,25	303,75	31,75	825
32	100B32	50,80	2	127,00	13,53	84,14	D100B32	85,73	3⅞	146,05	32,53	95,25	323,92	31,75	815
35	100B35	63,50	2½	127,00	16,75	84,14	D100B35	85,73	3⅞	146,05	37,41	95,25	354,20	31,75	790
36	100B36	63,50	2½	127,00	17,52	84,14	D100B36	85,73	3⅞	146,05	39,14	95,25	364,29	31,75	-
38	100B38	63,50	2½	127,00	18,84	84,14	D100B38	85,73	3⅞	146,05	42,74	95,25	384,48	31,75	-
39	100B39	63,50	2½	127,00	19,79	84,14	D100B39	85,73	3⅞	146,05	44,61	95,25	394,57	31,75	-
40	100B40	63,50	2½	127,00	21,29	84,14	D100B40	85,73	3⅞	146,05	46,53	95,25	404,67	31,75	730
42	100B42	63,50	2½	127,00	22,88	84,14	D100B42	85,73	3⅞	146,05	50,56	95,25	424,86	31,75	-
45	100B45	63,50	2½	127,00	24,52	84,14	D100B45	85,73	3⅞	146,05	56,58	95,25	455,15	38,10	655
48	100B48	63,50	2½	152,40	29,96	101,60	D100B48	85,73	3⅞	146,05	63,37	95,25	485,45	38,10	-
54	100B54	63,50	2½	152,40	36,25	101,60	D100B54	85,73	3⅞	146,05	78,27	95,25	546,13	38,10	-
57	100B57	63,50	2½	152,40	39,68	101,60	D100B57	85,73	3⅞	146,05	86,38	95,25	576,47	38,10	-
76	100B76	63,50	2½	152,40	65,66	101,60	D100B76	85,73	3⅞	146,05	147,91	95,25	768,63	38,10	-

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.
 i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.
H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 100 TRIPLAS | PASSO 1 1/4" | Ø ROLO 19,05 mm



TIPO B - TRIPLA



	TRIPLA								
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E100B11H	107,95	4¼	79,38	5,31	53,98	112,70	25,40	415
12	E100B12H	107,95	4¼	85,73	6,21	57,15	122,67	28,58	475
13	E100B13H	107,95	4¼	96,84	7,67	63,50	132,67	28,58	535
14	E100B14H	107,95	4¼	106,36	9,16	69,85	142,68	28,58	585
15	E100B15H	114,30	4½	117,48	11,34	79,38	152,71	31,75	630
16	E100B16H	114,30	4½	127,00	13,29	84,14	162,75	31,75	670
17	E100B17H	114,30	4½	133,35	15,33	88,90	172,79	31,75	700
18	E100B18H	120,65	4¾	133,35	17,51	88,90	182,84	31,75	730
19	E100B19H	120,65	4¾	139,70	19,64	95,25	192,90	31,75	755
20	E100B20H	120,65	4¾	139,70	21,73	95,25	202,96	31,75	775
21	E100B21	120,65	4¾	139,70	23,72	95,25	213,03	31,75	790
22	E100B22	120,65	4¾	139,70	26,08	95,25	223,10	31,75	805
23	E100B23	120,65	4¾	139,70	28,35	95,25	233,17	31,75	815
24	E100B24	120,65	4¾	146,05	31,30	95,25	243,25	31,75	825
25	E100B25	120,65	4¾	146,05	33,11	95,25	253,32	31,75	830
26	E100B26	120,65	4¾	146,05	35,83	96,84	263,41	38,10	830
30	E100B30	120,65	4¾	146,05	46,72	96,84	303,75	38,10	825

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)






RODAS DENTADAS ANSI 120 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1½" | Ø ROLO 22,23 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



★ REBAIXO

	SIMPLES						DUPLA								
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.					mm	pol.						
9	120B9	57,15	2¼	85,73★	2,41	46,04	-	-	-	-	-	-	111,40	34,93	215
10	120B10	57,15	2¼	95,25★	3,22	57,15	-	-	-	-	-	-	123,29	34,93	270
11	120B11	53,98	2⅛	90,49	3,45	60,32	D120B11H	95,25	3¾	90,49	6,17	60,32	135,23	34,93	325
12	120B12	53,98	2⅛	104,76	4,49	69,85	D120B12H	95,25	3¾	103,19	7,85	69,85	147,21	34,93	375
13	120B13	57,15	2¼	115,89	5,63	76,20	D120B13H	95,25	3¾	114,30	9,58	76,20	159,20	34,93	415
14	120B14	57,15	2¼	120,65	6,54	82,55	D120B14H	95,25	3¾	127,00	11,62	84,14	171,22	34,93	455
15	120B15	60,33	2⅝	120,65	7,58	82,55	D120B15H	95,25	3¾	133,35	13,57	88,90	183,25	31,75	490
16	120B16	60,33	2⅝	133,35	9,03	88,90	D120B16H	95,25	3¾	133,35	15,35	88,90	195,29	31,75	520
17	120B17	60,33	2⅝	133,35	9,44	88,90	D120B17H	95,25	3¾	133,35	16,75	88,90	207,35	31,75	550
18	120B18	60,33	2⅝	133,35	10,08	88,90	D120B18H	95,25	3¾	133,35	19,02	88,90	219,41	31,75	570
19	120B19	60,33	2⅝	133,35	11,26	88,90	D120B19H	95,25	3¾	133,35	21,11	88,90	231,48	31,75	590
20	120B20	60,33	2⅝	133,35	11,71	88,90	D120B20H	95,25	3¾	139,70	22,79	88,90	243,55	31,75	605
21	120B21	60,33	2⅝	133,35	12,12	88,90	D120B21	95,25	3¾	139,70	25,24	88,90	255,63	31,75	620
22	120B22	60,33	2⅝	133,35	12,80	88,90	D120B22	101,60	4	146,05	29,06	96,84	267,72	31,75	630
23	120B23	60,33	2⅝	133,35	13,76	88,90	D120B23	101,60	4	165,10	34,05	101,60	279,80	31,75	640
24	120B24	60,33	2⅝	133,35	14,57	88,90	D120B24	101,60	4	165,10	35,87	101,60	291,90	31,75	645
25	120B25	60,33	2⅝	133,35	15,71	88,90	D120B25	101,60	4	165,10	38,14	101,60	303,99	31,75	650
26	120B26	63,50	2½	152,40	18,16	101,60	D120B26	101,60	4	165,10	40,86	101,60	316,09	38,10	650
28	120B28	63,50	2½	152,40	20,38	101,60	D120B28	101,60	4	165,10	47,45	101,60	340,29	38,10	650
30	120B30	63,50	2½	152,40	22,79	101,60	D120B30	101,60	4	165,10	54,03	101,60	364,49	38,10	645
32	120B32	63,50	2½	152,40	25,42	101,60	D120B32	101,60	4	165,10	59,97	101,60	388,71	38,10	640
35	120B35	63,50	2½	152,40	28,33	101,60	D120B35	101,60	4	165,10	69,67	101,60	425,04	38,10	615
36	120B36	63,50	2½	152,40	30,15	101,60	D120B36	101,60	4	165,10	73,09	101,60	437,15	38,10	-
38	120B38	63,50	2½	152,40	33,00	101,60	D120B38	101,60	4	165,10	80,23	101,60	461,44	38,10	-
40	120B40	63,50	2½	152,40	35,99	101,60	D120B40	101,60	4	165,10	87,76	101,60	485,72	38,10	-
45	120B45	63,50	2½	152,40	44,17	101,60	D120B45	101,60	4	165,10	108,26	101,60	546,44	38,10	-
48	120B48	63,50	2½	152,40	49,53	101,60	D120B48	101,60	4	165,10	121,73	101,60	582,87	38,10	-
54	120B54	63,50	2½	152,40	61,30	101,60	D120B54	101,60	4	165,10	151,26	101,60	655,73	38,10	-
57	120B57	63,50	2½	152,40	67,70	101,60	D120B57	101,60	4	165,10	167,32	101,60	692,15	38,10	-
60	120B60	63,50	2½	152,40	74,45	101,60	D120B60	101,60	4	165,10	184,26	101,60	728,58	38,10	-

✦ PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
★ = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 120 TRIPLAS | PASSO 1½" | Ø ROLO 22,23 mm



TIPO B - TRIPLA



	TRIPLA								
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E120B11H	139,70	5½	90,49	10,02	52,39	135,23	38,10	325
12	E120B12H	139,70	5½	103,19	12,52	61,91	147,21	38,10	375
13	E120B13H	139,70	5½	115,89	15,28	71,44	159,20	38,10	415
14	E120B14H	146,05	5¾	127,00	18,64	76,20	171,22	38,10	455
15	E120B15H	146,05	5¾	139,70	21,95	85,73	183,25	38,10	490
16	E120B16H	146,05	5¾	139,70	25,08	85,73	195,29	38,10	520
17	E120B17H	146,05	5¾	139,70	28,30	85,73	207,35	38,10	550
18	E120B18H	146,05	5¾	165,10	31,66	111,13	219,41	55,56	570
19	E120B19H	146,05	5¾	165,10	34,01	111,13	231,48	55,56	590
20	E120B20H	146,05	5¾	165,10	39,46	111,13	243,55	55,56	605
21	E120B21	146,05	5¾	165,10	43,54	111,13	255,63	55,56	620
22	E120B22	146,05	5¾	165,10	47,62	111,13	267,72	55,56	630
23	E120B23	146,05	5¾	165,10	52,61	111,13	279,80	55,56	640
24	E120B24	146,05	5¾	165,10	57,60	111,13	291,90	55,56	645
25	E120B25	146,05	5¾	165,10	62,59	111,13	303,99	55,56	650
26	E120B26	146,05	5¾	165,10	67,57	111,13	316,09	55,56	650
27	E120B27	146,05	5¾	165,10	73,02	111,13	328,19	55,56	650
28	E120B28	146,05	5¾	165,10	78,91	111,13	340,29	55,56	650
30	E120B30	146,05	5¾	165,10	91,16	111,13	364,49	55,56	645
32	E120B32	146,05	5¾	165,10	103,85	111,13	388,71	55,56	640
35	E120B35	152,40	6	190,50	125,17	127,00	425,04	74,61	615
36	E120B36	152,40	6	190,50	132,88	127,00	437,15	74,61	-
40	E120B40	152,40	6	190,50	164,63	127,00	485,60	74,61	-
42	E120B42	152,40	6	190,50	181,86	127,00	509,83	74,61	-
45	E120B45	152,40	6	190,50	209,52	127,00	546,19	74,61	-



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)



RODAS DENTADAS ANSI 140 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1 $\frac{3}{4}$ " | Ø ROLO 25,40 mm

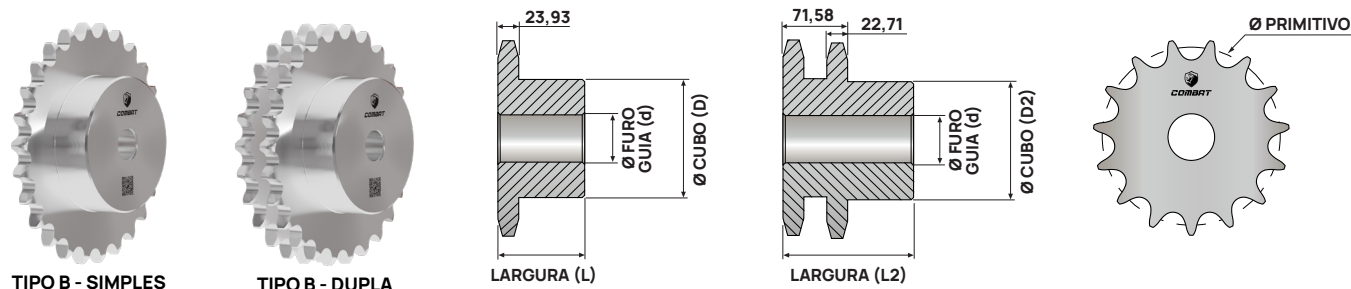



	SIMPLES						DUPLA								
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.					mm	pol.						
10	140B10	50,80	2"	91,00	4,35	53,80	-	-	-	-	-	-	143,43	25,40	200
11	140B11	57,15	2¼	107,95	5,13	69,85	D140B11H	95,25	3¾	98,00	7,59	54,00	157,77	38,10	235
12	140B12	57,15	2¼	114,30	5,99	76,20	D140B12H	95,25	3¾	98,00	8,99	54,00	171,74	38,10	270
13	140B13	60,33	2⅜	134,94	8,58	90,49	D140B13H	95,25	3¾	127,00	13,17	84,14	185,74	38,10	305
14	140B14	60,33	2⅜	139,70	9,26	95,25	D140B14H	95,25	3¾	139,70	15,80	95,25	199,76	38,10	335
15	140B15	60,33	2⅜	158,75	11,40	107,95	D140B15H	95,25	3¾	165,10	19,30	107,95	213,79	38,10	360
16	140B16	63,50	2½	158,75	12,67	107,95	D140B16H	101,60	4	177,80	21,84	133,35	227,84	38,10	380
17	140B17	63,50	2½	158,75	13,53	107,95	D140B17H	101,60	4	177,80	26,11	133,35	241,91	38,10	400
18	140B18	63,50	2½	158,75	14,53	107,95	D140B18H	101,60	4	177,80	29,78	133,35	255,98	38,10	415
19	140B19	63,50	2½	158,75	15,48	107,95	D140B19H	101,60	4	177,80	32,69	133,35	270,06	38,10	430
20	140B20	63,50	2½	158,75	16,34	107,95	D140B20H	101,60	4	177,80	34,50	133,35	284,14	38,10	440
21	140B21	63,50	2½	158,75	17,57	107,95	D140B21	101,60	4	177,80	37,23	133,35	298,24	38,10	450
22	140B22	63,50	2½	158,75	18,43	107,95	D140B22	101,60	4	177,80	42,68	133,35	312,34	38,10	460
23	140B23	63,50	2½	158,75	19,11	107,95	D140B23	101,60	4	177,80	45,40	133,35	326,44	38,10	465
24	140B24	63,50	2½	158,75	20,97	107,95	D140B24	101,60	4	177,80	47,22	133,35	340,54	38,10	470
25	140B25	63,50	2½	158,75	21,70	107,95	D140B25	101,60	4	177,80	54,48	133,35	354,65	38,10	475
26	140B26	76,20	3	158,75	25,97	107,95	D140B26	101,60	4	177,80	58,11	133,35	368,77	38,10	475
27	140B27	76,20	3	158,75	26,56	107,95	D140B27	101,60	4	177,80	61,67	133,35	382,88	38,10	475
28	140B28	76,20	3	158,75	28,24	107,95	D140B28	101,60	4	177,80	65,35	133,35	397,00	38,10	475
30	140B30	76,20	3	158,75	31,69	107,95	D140B30	101,60	4	177,80	73,11	133,35	425,24	38,10	470
32	140B32	76,20	3	158,75	34,61	107,95	D140B32	101,60	4	177,80	81,40	133,35	453,49	38,10	465
35	140B35	76,20	3	158,75	39,90	107,95	D140B35	101,60	4	177,80	94,89	133,35	496,00	38,10	-
38	140B38	76,20	3	158,75	45,66	107,95	D140B38	101,60	4	177,80	109,53	133,35	538,46	38,10	-
40	140B40	76,20	3	158,75	49,77	107,95	D140B40	101,60	4	177,80	120,03	133,35	566,80	38,10	-
45	140B45	76,20	3	158,75	60,95	107,95	D140B45	101,60	4	177,80	148,54	133,35	637,65	38,10	-
48	140B48	76,20	3	158,75	68,30	107,95	D140B48	101,60	4	177,80	167,26	133,35	680,16	38,10	-
54	140B54	76,20	3	177,80	70,42	107,95	D140B54	101,60	4	177,80	208,32	133,35	765,18	38,10	-

 ***PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.**
 **ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.**
H = TRATADA TÉRMICAMENTE
*** = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)**

RODAS DENTADAS ANSI 140 TRIPLAS | PASSO 1³/₄" | Ø ROLO 25,40 mm



TIPO B - TRIPLA



DENTES	TRIPLA								
	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
11	E140B11H	146,05	5 ³ / ₄	107,95	17,69	69,85	157,77	38,10	235
12	E140B12H	146,05	5 ³ / ₄	114,30	20,41	76,20	171,74	38,10	270
13	E140B13H	146,05	5 ³ / ₄	127,00	23,59	84,14	185,74	38,10	305
14	E140B14H	146,05	5 ³ / ₄	152,40	26,31	95,25	199,76	38,10	335
15	E140B15H	146,05	5 ³ / ₄	165,10	29,94	114,30	213,79	38,10	360
16	E140B16H	146,05	5 ³ / ₄	165,10	33,57	114,30	227,84	38,10	380
17	E140B17H	161,93	6 ³ / ₈	177,80	36,29	133,35	241,91	50,80	400
18	E140B18H	161,93	6 ³ / ₈	177,80	43,09	133,35	255,98	50,80	415
19	E140B19H	161,93	6 ³ / ₈	177,80	48,99	133,35	270,06	50,80	430
20	E140B20H	161,93	6 ³ / ₈	177,80	54,43	133,35	284,14	50,80	440
21	E140B21	161,93	6 ³ / ₈	177,80	58,97	133,35	298,24	50,80	450
22	E140B22	161,93	6 ³ / ₈	177,80	65,77	133,35	312,34	50,80	460
23	E140B23	161,93	6 ³ / ₈	177,80	71,67	133,35	326,44	50,80	465
24	E140B24	161,93	6 ³ / ₈	177,80	78,02	133,35	340,54	50,80	470
25	E140B25	161,93	6 ³ / ₈	177,80	81,65	133,35	354,65	50,80	475
26	E140B26	161,93	6 ³ / ₈	177,80	89,81	133,35	368,77	50,80	475

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)






RODAS DENTADAS ANSI 160 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 2" | Ø ROLO 25,40 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



DENTES	SIMPLES						DUPLA								
	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO			
		mm	pol.					mm	pol.						
8	160B8	57,15	2¼	82,55	3,63	47,62	-	-	-	-	-	-	132,75	38,10	100
9	160B9	57,15	2¼	92,08	4,54	53,97	-	-	-	-	-	-	148,53	38,10	135
10	160B10	57,15	2¼	104,78	5,45	69,85	-	-	-	-	-	-	164,39	38,10	170
11	160B11	63,50	2½	120,65	7,72	82,55	D160B11H	120,65	4¾	98,00	12,82	48,00	180,31	38,10	200
12	160B12	63,50	2½	139,70	9,53	95,25	D160B12H	120,65	4¾	110,00	16,21	60,00	196,28	38,10	230
13	160B13	69,85	2¾	152,40	12,71	101,60	D160B13H	120,65	4¾	152,40	21,79	101,60	212,27	38,10	260
14	160B14	69,85	2¾	165,10	14,53	114,30	D160B14H	120,65	4¾	171,45	26,33	120,65	228,29	38,10	280
15	160B15	69,85	2¾	177,80	16,80	133,35	D160B15H	120,65	4¾	177,80	30,87	133,35	244,33	38,10	305
16	160B16	69,85	2¾	177,80	18,61	133,35	D160B16H	120,65	4¾	177,80	34,05	133,35	260,39	38,10	325
17	160B17	69,85	2¾	177,80	20,43	133,35	D160B17H	120,65	4¾	177,80	41,31	133,35	276,46	38,10	340
18	160B18	69,85	2¾	177,80	21,79	133,35	D160B18H	120,65	4¾	177,80	43,58	133,35	292,55	38,10	355
19	160B19	69,85	2¾	177,80	23,61	133,35	D160B19H	120,65	4¾	177,80	48,58	133,35	308,64	38,10	365
20	160B20	69,85	2¾	177,80	25,42	133,35	D160B20H	120,65	4¾	177,80	54,03	133,35	324,74	38,10	375
21	160B21	69,85	2¾	177,80	26,79	133,35	D160B21	120,65	4¾	190,50	59,02	136,53	340,84	38,10	385
22	160B22	69,85	2¾	177,80	29,51	133,35	D160B22	120,65	4¾	190,50	63,56	136,53	356,96	38,10	390
23	160B23	69,85	2¾	177,80	30,87	133,35	D160B23	120,65	4¾	190,50	71,28	136,53	373,07	38,10	395
24	160B24	76,20	3	177,80	34,96	133,35	D160B24	120,65	4¾	190,50	77,63	136,53	389,19	38,10	400
25	160B25	76,20	3	177,80	36,77	133,35	D160B25	120,65	4¾	190,50	84,90	136,53	405,32	38,10	400
26	160B26	76,20	3	177,80	39,04	133,35	D160B26	120,65	4¾	190,50	91,25	136,53	421,45	38,10	405
27	160B27	76,20	3	177,80	41,31	133,35	D160B27	120,65	4¾	190,50	96,70	136,53	437,58	38,10	405
28	160B28	76,20	3	177,80	44,49	133,35	D160B28	120,65	4¾	190,50	101,23	136,53	453,72	38,10	405
30	160B30	76,20	3	177,80	49,03	133,35	D160B30	120,65	4¾	190,50	111,77	136,53	485,99	38,10	400
35	160B35	76,20	3	177,80	63,52	133,35	D160B35	120,65	4¾	190,50	143,91	136,53	567,01	38,10	-
38	160B38	76,20	3	177,80	73,28	133,35	D160B38	120,65	4¾	190,50	164,03	136,53	615,63	38,10	-
40	160B40	76,20	3	177,80	80,23	133,35	D160B40	120,65	4¾	190,50	178,51	136,53	647,98	38,10	-
45	160B45	76,20	3	177,80	99,19	133,35	D160B45	120,65	4¾	190,50	219,73	136,53	729,04	38,10	-



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.





ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 160 TRIPLAS | PASSO 2" | Ø ROLO 25,40 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA									
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)		Ø CUBO (D3)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.						
12	E160B12H	174,63	6 7/8	139,70	23,59	95,25	196,28	50,80	230
13	E160B13H	174,63	6 7/8	158,75	28,58	101,60	212,27	50,80	260
14	E160B14H	174,63	6 7/8	171,45	34,02	120,65	228,29	50,80	280
15	E160B15H	177,80	7	187,33	44,45	127,00	244,33	50,80	305
16	E160B16H	187,33	7 3/8	203,20	52,16	139,70	260,39	50,80	325
17	E160B17H	187,33	7 3/8	203,20	56,70	139,70	276,46	50,80	340
18	E160B18H	187,33	7 3/8	203,20	67,59	139,70	292,55	50,80	355
19	E160B19H	190,50	7 1/2	203,20	73,48	139,70	308,64	50,80	365
20	E160B20H	190,50	7 1/2	203,20	78,02	139,70	324,74	50,80	375
21	E160B21	190,50	7 1/2	203,20	83,91	139,70	340,84	50,80	385
22	E160B22	190,50	7 1/2	203,20	97,52	139,70	356,96	50,80	390
23	E160B23	190,50	7 1/2	203,20	108,86	139,70	373,07	50,80	395
24	E160B24	193,68	7 5/8	203,20	120,20	139,70	389,19	50,80	400
25	E160B25	193,68	7 5/8	203,20	133,81	139,70	405,32	50,80	400
26	E160B26	193,68	7 5/8	203,20	138,35	139,70	421,45	50,80	405

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.


H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)




RODAS DENTADAS ANSI 180 SIMPLES | PASSO 2 1/4" | Ø ROLO 35,71 mm



TIPO B - SIMPLES



LARGURA (L)



	SIMPLES							
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)
		mm	pol.					
11	180B11	76,20	3	127,00	6,35	92,08	200,53	38,10
12	180B12	76,20	3	152,40	7,26	101,60	218,76	38,10
13	180B13	79,38	3⅛	171,45	9,07	117,48	236,99	38,10
14	180B14	79,38	3⅛	177,80	10,88	133,35	255,22	38,10
15	180B15	79,38	3⅛	177,80	12,70	133,35	273,45	38,10
16	180B16	79,38	3⅛	177,80	14,51	133,35	291,68	38,10
17	180B17	79,38	3⅛	177,80	16,78	133,35	309,91	38,10
18	180B18	79,38	3⅛	177,80	19,50	133,35	328,14	38,10
19	180B19	85,73	3⅜	190,50	21,32	136,53	346,37	38,10
20	180B20	85,73	3⅜	190,50	24,04	136,53	364,6	38,10
21	180B21	85,73	3⅜	190,50	25,85	136,53	382,83	38,10
22	180B22	85,73	3⅜	190,50	28,12	136,53	401,06	38,10
23	180B23	85,73	3⅜	190,50	31,29	136,53	419,29	38,10
24	180B24	85,73	3⅜	190,50	34,92	136,53	437,52	38,10
25	180B25	85,73	3⅜	190,50	38,10	136,53	455,75	38,10
28	180B28	88,90	3½	203,20	47,17	139,70	510,44	38,10




*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ANSI 200 SIMPLES E DUPLAS | PASSO 2½" | Ø ROLO 39,68 mm

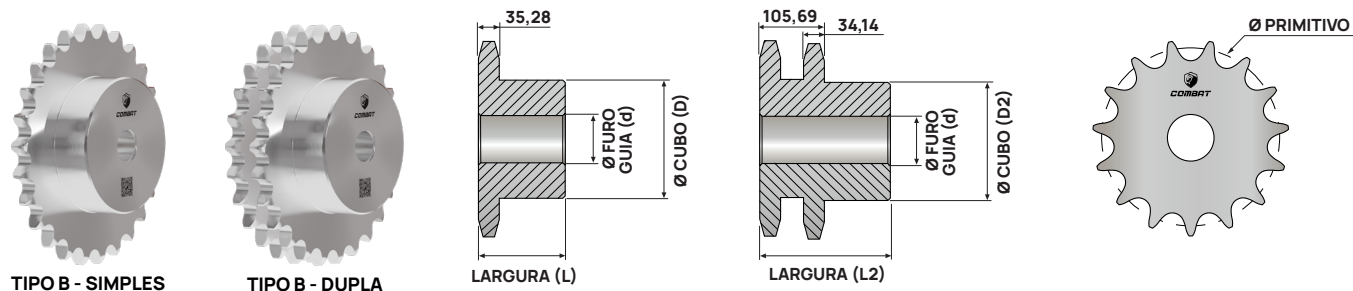

	SIMPLES						DUPLA								
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	CÓD.	LARGURA (L2)		Ø CUBO (D2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁX.	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)	RPM MÁX.
		mm	pol.					mm	pol.						
10	200B10	76,20	3	139,70	11,80	95,25	-	-	-	-	-	-	205,49	38,10	120
11	200B11	76,20	3	152,40	14,98	101,60	D200B11H	149,23	5⅞	139,70	25,85	95,25	225,39	38,10	145
12	200B12	76,20	3	165,10	16,80	114,30	D200B12H	158,75	6¼	165,10	36,29	114,30	245,35	38,10	165
13	200B13	76,20	3	177,80	20,88	133,35	D200B13H	161,93	6⅜	177,80	43,54	133,35	265,34	38,10	185
14	200B14	88,90	3½	190,50	26,79	136,53	D200B14H	161,93	6⅜	203,20	53,98	139,70	285,37	38,10	205
15	200B15	88,90	3½	190,50	29,06	136,53	D200B15H	161,93	6⅜	215,90	62,60	146,05	305,42	38,10	220
16	200B16	88,90	3½	190,50	32,69	136,53	D200B16H	168,28	6⅝	215,90	73,03	146,05	325,49	38,10	235
17	200B17	88,90	3½	190,50	34,50	136,53	D200B17H	168,28	6⅝	215,90	80,74	146,05	345,58	38,10	245
18	200B18	88,90	3½	190,50	38,14	136,53	D200B18H	168,28	6⅝	215,90	88,90	146,05	365,68	38,10	255
19	200B19	88,90	3½	190,50	41,31	136,53	D200B19H	168,28	6⅝	215,90	98,43	146,05	385,80	38,10	265
20	200B20	88,90	3½	190,50	44,49	136,53	D200B20H	168,28	6⅝	215,90	107,05	146,05	405,92	38,10	270
21	200B21	88,90	3½	190,50	48,12	136,53	D200B21	168,28	6⅝	215,90	113,40	146,05	426,05	38,10	280
22	200B22	101,60	4	215,90	59,47	146,05	D200B22	168,28	6⅝	215,90	128,82	146,05	446,19	38,10	280
23	200B23	101,60	4	215,90	61,74	146,05	D200B23	168,28	6⅝	215,90	139,71	146,05	466,34	38,10	285
24	200B24	101,60	4	215,90	64,47	146,05	D200B24	168,28	6⅝	215,90	149,69	146,05	486,49	38,10	290
25	200B25	101,60	4	215,90	69,46	146,05	D200B25	168,28	6⅝	215,90	162,39	146,05	506,65	38,10	290
26	200B26	101,60	4	215,90	72,97	146,05	D200B26	168,28	6⅝	215,90	175,09	146,05	526,81	38,10	290

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.

i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.



H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)



RODAS DENTADAS ANSI 240 SIMPLES | PASSO 3" | Ø ROLO 47,63 mm



TIPO B - SIMPLES



	SIMPLES							
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L)		Ø CUBO (D)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)	FUGO GUIA (d)
		mm	pol.					
10	240B10	85,73	3⅜	165,10	22,25	114,30	246,59	38,10
11	240B11	98,43	3⅝	177,80	29,96	120,65	270,47	38,10
12	240B12	98,43	3⅝	190,50	32,69	136,53	294,41	38,10
13	240B13	98,43	3⅝	190,50	36,77	136,53	318,41	38,10
14	240B14	98,43	3⅝	190,50	39,95	136,53	342,44	38,10
15	240B15	98,43	3⅝	190,50	44,49	136,53	366,50	38,10
16	240B16	104,78	4⅛	203,20	54,48	139,70	390,59	38,10
17	240B17	104,78	4⅛	203,20	62,20	139,70	414,70	38,10
18	240B18	104,78	4⅛	203,20	64,47	139,70	438,82	38,10
19	240B19	104,78	4⅛	203,20	69,92	139,70	462,96	38,10
20	240B20	104,78	4⅛	203,20	76,73	139,70	487,11	38,10
21	240B21	104,78	4⅛	203,20	84,44	139,70	511,26	38,10
25	240B25	104,78	4⅛	203,20	115,32	139,70	607,98	38,10



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.




H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENT. ISO/DIN 05B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 8,00 mm | Ø ROLO 5,00 mm


TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



DENTES	SIMPLES						DUPLA					
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	FURO GUIA (d2)	i Ø EIXO MÁXIMO	Ø PRIMITIVO (DP)
8	05B8	12	13	6	0,02	8	D05B8H	18	12	8	6	20,90
9	05B9	12	15	6	0,02	9	D05B9H	18	15	8	8	23,39
10	05B10	12	17	6	0,02	10	D05B10H	18	17	8	10	25,89
11	05B11	13	18	7	0,03	11	D05B11H	18	19	8	11	28,39
12	05B12	13	20	7	0,03	12	D05B12H	18	21	8	12	30,91
13	05B13	13	23	7	0,05	15	D05B13H	18	24	8	15	33,42
14	05B14	13	25	7	0,05	16	D05B14H	18	26	8	16	35,95
15	05B15	13	28	7	0,07	18	D05B15H	18	29	8	18	38,48
16	05B16	14	30	8	0,08	19	D05B16H	20	32	10	19	41,01
17	05B17	14	30	8	0,08	19	D05B17H	20	34	10	20	43,53
18	05B18	14	30	8	0,09	19	D05B18H	20	37	10	22	46,07
19	05B19	14	30	8	0,09	19	D05B19H	20	39	10	24	48,61
20	05B20	14	30	8	0,10	19	D05B20H	20	40	10	25	51,14
21	05B21	14	35	8	0,12	21	D05B21	20	45	12	26	53,87
22	05B22	14	35	8	0,13	21	D05B22	20	45	12	26	56,21
23	05B23	14	35	8	0,14	21	D05B23	20	45	12	26	58,75
24	05B24	14	35	8	0,14	21	D05B24	20	45	12	26	61,29
25	05B25	14	35	8	0,14	21	D05B25	20	45	12	26	63,83
26	05B26	16	40	10	0,20	25	D05B26	22	50	12	30	66,37
27	05B27	16	40	10	0,20	25	D05B27	22	50	12	30	68,91
28	05B28	16	40	10	0,21	25	D05B28	-	-	-	-	71,45
29	05B29	16	40	10	0,21	25	D05B29	-	-	-	-	73,99
30	05B30	16	40	10	0,22	25	D05B30	22	50	12	30	76,53
31	05B31	16	40	12	0,22	25	D05B31	-	-	-	-	79,08
32	05B32	16	40	12	0,24	25	D05B32	22	60	12	38	81,61
33	05B33	16	40	12	0,24	25	D05B33	-	-	-	-	84,16
34	05B34	16	40	12	0,24	25	D05B34	-	-	-	-	86,70
35	05B35	16	40	12	0,24	25	D05B35	22	60	12	38	89,24
36	05B36	16	40	12	0,24	25	D05B36	22	60	12	38	91,79
37	05B37	16	40	12	0,24	25	D05B37	-	-	-	-	94,33
38	05B38	16	40	12	0,28	25	D05B38	22	60	12	38	96,88
39	05B39	16	40	12	0,28	25	D05B39	-	-	-	-	99,42
40	05B40	16	40	12	0,28	25	D05B40	22	60	12	38	101,97
45	05B45	20	60	12	0,88	38	D05B45	-	-	-	-	114,69
50	05B50	20	60	12	0,88	38	D05B50	-	-	-	-	127,41
57	05B57	20	80	14	1,20	46	D05B57	-	-	-	-	145,22

 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




RODAS DENTADAS ISO/DIN 06B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 3/8" | Ø ROLO 6,35 mm




TIPO B - SIMPLES




TIPO B - DUPLA



LARGURA (L)



LARGURA (L2)





Ø PRIMITIVO

DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	06B8	22	15	8	0,03	9	D06B8H	22	15	6	0,04	8	24,89
9	06B9	22	18	8	0,04	11	D06B9H	22	18	8	0,06	10	27,85
10	06B10	22	20	8	0,06	12	D06B10H	22	20	8	0,09	11	30,82
11	06B11	25	22	8	0,09	14	D06B11H	25	22	10	0,14	12	33,80
12	06B12	25	25	8	0,10	16	D06B12H	25	25	10	0,16	16	36,80
13	06B13	25	28	10	0,11	18	D06B13H	25	28	10	0,20	18	39,80
14	06B14	25	31	10	0,12	19	D06B14H	25	31	10	0,25	18	42,80
15	06B15	25	34	10	0,14	20	D06B15H	25	34	10	0,29	20	45,81
16	06B16	28	37	10	0,18	22	D06B16H	30	37	12	0,34	20	48,82
17	06B17	28	40	10	0,20	25	D06B17H	30	40	12	0,39	24	51,83
18	06B18	28	43	10	0,23	25	D06B18H	30	43	12	0,45	25	54,85
19	06B19	28	45	10	0,25	28	D06B19H	30	46	12	0,52	28	57,87
20	06B20	28	46	10	0,31	30	D06B20H	30	49	12	0,59	30	60,89
21	06B21	28	48	12	0,36	30	D06B21	30	52	12	0,68	30	63,91
22	06B22	28	50	12	0,37	32	D06B22	30	55	12	0,75	35	66,93
23	06B23	28	52	12	0,39	32	D06B23	30	58	12	0,80	38	69,95
24	06B24	28	54	12	0,40	32	D06B24	30	61	12	0,84	39	72,97
25	06B25	28	57	12	0,41	35	D06B25	30	64	12	0,89	40	76,00
26	06B26	28	60	12	0,42	38	D06B26	30	67	12	0,91	42	79,02
27	06B27	28	60	12	0,44	38	D06B27	30	70	12	1,00	45	82,04
28	06B28	28	60	12	0,45	38	D06B28	30	73	12	1,07	48	85,07
29	06B29	28	60	12	0,47	38	D06B29	30	76	12	1,14	50	88,09
30	06B30	30	60	12	0,48	38	D06B30	30	79	12	1,22	52	91,12
31	06B31	30	65	14	0,51	40	D06B31	30	80	16	1,26	52	94,15
32	06B32	30	65	14	0,56	40	D06B32	30	80	16	1,30	52	97,17
33	06B33	30	65	14	0,60	40	D06B33	30	80	16	1,34	52	100,20
34	06B34	30	65	14	0,64	40	D06B34	30	80	16	1,39	52	103,23
35	06B35	30	65	14	0,68	40	D06B35	30	80	16	1,42	52	106,26
36	06B36	30	70	16	0,71	45	D06B36	30	90	16	1,58	60	109,29
37	06B37	30	70	16	0,74	45	D06B37	30	90	16	1,64	60	112,32
38	06B38	30	70	16	0,77	45	D06B38	30	90	16	1,72	60	115,34
39	06B39	30	70	16	0,79	45	D06B39	30	90	16	1,77	60	118,37
40	06B40	30	70	16	0,81	45	D06B40	30	90	16	1,81	60	121,40
42	06B42	35	78	16	0,85	45	D06B42	50	88	20	2,05	60	127,46
46	06B46	35	78	16	0,93	45	D06B46	50	88	20	2,45	60	139,58
48	06B48	35	78	16	0,97	45	D06B48	50	88	20	2,75	60	145,64
50	06B50	35	78	20	1,06	45	D06B50	50	88	20	2,90	60	151,69
55	06B55	35	78	20	1,15	45	D06B55	50	88	20	3,31	60	166,85
57	06B57	35	78	20	1,27	45	D06B57	50	88	20	3,47	60	172,91
60	06B60	35	78	20	1,34	45	D06B60	50	88	20	3,78	60	181,99
76	06B76	35	78	20	1,91	45	D06B76	50	88	25	5,67	60	230,49
95	06B95	40	88	25	2,61	52	D06B95	50	108	25	8,64	62	288,08

RODAS DENTADAS ISO/DIN 06B TRIPLAS | PASSO 3/8" | Ø ROLO 6,35 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA					
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)
8	E06B8H	32	15	24,89	6
9	E06B9H	32	18	27,85	8
10	E06B10H	32	20	30,82	10
11	E06B11H	35	22	33,80	10
12	E06B12H	35	25	36,80	10
13	E06B13H	35	28	39,80	10
14	E06B14H	35	31	42,80	12
15	E06B15H	35	34	45,81	12
16	E06B16H	35	37	48,82	12
17	E06B17H	35	40	51,83	12
18	E06B18H	35	43	54,85	12
19	E06B19H	35	46	57,87	12
20	E06B20H	35	49	60,89	12
21	E06B21	40	52	63,91	14
22	E06B22	40	55	66,93	14
23	E06B23	40	58	69,95	14
24	E06B24	40	61	72,97	14
25	E06B25	40	64	76,00	14
26	E06B26	40	67	79,02	14
27	E06B27	40	70	82,04	14
28	E06B28	40	73	85,07	14
29	E06B29	40	76	88,09	14
30	E06B30	40	79	91,12	14
31	E06B31	40	80	94,15	16
32	E06B32	40	80	97,17	16
33	E06B33	40	80	100,20	16
34	E06B34	40	85	103,23	16
35	E06B35	40	85	106,26	16
36	E06B36	40	90	109,29	16
37	E06B37	40	90	112,32	16
38	E06B38	40	90	115,34	16
39	E06B39	40	90	118,37	16
40	E06B40	40	90	121,40	16
45	E06B45	60	88	136,54	20
48	E06B48	60	88	145,64	20
50	E06B50	60	88	151,69	20
57	E06B57	60	88	172,91	25
60	E06B60	60	88	181,99	25
76	E06B76	60	88	230,49	25
95	E06B95	60	120	288,08	25



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
* = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)




RODAS DENTADAS ISO/DIN 08B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1/2" | Ø ROLO 8,51 mm




TIPO B - SIMPLES




TIPO B - DUPLA



LARGURA (L)



LARGURA (L2)



Ø PRIMITIVO

DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	08B8	25	20	10	0,13	10	D08B8H	32	20	10	0,19	12	33,18
9	08B9	25	24	10	0,14	16	D08B9H	32	24	10	0,21	18	37,13
10	08B10	25	26	10	0,15	20	D08B10H	32	28	10	0,22	21	41,10
11	08B11	25	29	10	0,17	22	D08B11H	35	32	12	0,22	23	45,07
12	08B12	28	33	10	0,24	22	D08B12H	35	35	12	0,26	25	49,07
13	08B13	28	37	10	0,25	25	D08B13H	35	38	12	0,28	28	53,06
14	08B14	28	41	10	0,31	28	D08B14H	35	42	12	0,34	30	57,07
15	08B15	28	45	10	0,33	30	D08B15H	35	46	12	0,36	33	61,09
16	08B16	28	50	12	0,37	32	D08B16H	35	50	14	0,35	36	65,10
17	08B17	28	52	12	0,51	35	D08B17H	35	54	14	0,44	38	69,11
18	08B18	28	56	12	0,54	38	D08B18H	35	58	14	0,49	40	73,14
19	08B19	28	60	12	0,65	40	D08B19H	35	62	14	0,57	40	77,16
20	08B20	28	64	12	0,76	42	D08B20H	35	66	14	0,65	45	81,19
21	08B21	28	68	12	0,82	45	D08B21	40	70	16	0,72	45	85,22
22	08B22	28	70	12	0,88	48	D08B22	40	70	16	0,73	45	89,24
23	08B23	28	70	14	1,05	51	D08B23	40	70	16	0,83	50	93,27
24	08B24	28	70	14	1,05	53	D08B24	40	75	16	0,94	52	97,29
25	08B25	28	70	14	1,13	53	D08B25	40	80	16	0,98	56	101,33
26	08B26	30	70	16	1,15	53	D08B26	40	85	20	1,04	56	105,36
27	08B27	30	70	16	1,19	53	D08B27	40	85	20	1,08	60	109,40
28	08B28	30	70	16	1,30	53	D08B28	40	90	20	1,10	62	113,42
29	08B29	30	80	16	1,33	53	D08B29	40	95	20	1,14	64	117,46
30	08B30	30	80	16	1,36	53	D08B30	40	100	20	1,16	64	121,50
31	08B31	30	90	16	1,41	60	D08B31	40	100	20	1,20	64	125,54
32	08B32	30	90	16	1,46	60	D08B32	40	100	20	1,24	64	129,56
33	08B33	30	90	16	1,51	60	D08B33	40	100	20	1,27	64	133,60
34	08B34	30	90	16	1,56	60	D08B34	40	100	20	1,31	64	137,64
35	08B35	30	90	16	1,61	60	D08B35	40	100	20	1,35	64	141,68
36	08B36	35	90	16	1,69	60	D08B36	40	110	20	2,05	73	145,72
37	08B37	35	90	16	1,74	60	D08B37	40	110	20	2,11	73	149,76
39	08B39	35	90	16	1,83	60	D08B39	40	110	20	2,21	73	157,83
40	08B40	35	90	16	1,88	60	D08B40	40	110	20	2,28	73	161,87
42	08B42	42	88	20	1,97	60	D08B42	55	108	20	2,32	73	169,95
45	08B45	42	88	20	2,11	60	D08B45	55	108	20	2,49	73	182,07
46	08B46	42	88	20	2,29	60	D08B46	55	108	20	2,54	73	186,10
48	08B48	42	88	20	2,76	64	D08B48	55	108	20	2,65	73	194,18
50	08B50	42	88	20	2,90	64	D08B50	55	108	20	2,74	73	202,26
57	08B57	42	88	20	3,28	64	D08B57	55	108	25	3,88	73	230,54
60	08B60	42	88	20	3,45	64	D08B60	55	108	25	4,08	73	242,66
76	08B76	42	88	25	5,73	64	D08B76	55	108	25	6,60	80	307,33
95	08B95	42	108	25	8,90	64	D08B95	55	120	25	9,89	80	384,11



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.





ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

 H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 08B TRIPLAS | PASSO 1/2" | Ø ROLO 8,51 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA					
DENTES	CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (d)
8	E08B8H	46	46	33,18	10
9	E08B9H	46	46	37,13	12
10	E08B10H	46	46	41,10	12
11	E08B11H	50	50	45,07	14
12	E08B12H	50	50	49,07	14
13	E08B13H	50	50	53,06	14
14	E08B14H	50	50	57,07	14
15	E08B15H	50	50	61,09	14
16	E08B16H	50	50	65,10	16
17	E08B17H	50	50	69,11	16
18	E08B18H	50	50	73,14	16
19	E08B19H	50	50	77,16	16
20	E08B20H	50	50	81,19	16
21	E08B21	55	55	85,22	20
22	E08B22	55	55	89,24	20
23	E08B23	55	55	93,27	20
24	E08B24	55	55	97,29	20
25	E08B25	55	55	101,33	20
26	E08B26	55	55	105,36	20
27	E08B27	55	55	109,40	20
28	E08B28	55	55	113,42	20
29	E08B29	55	55	117,46	20
30	E08B30	55	55	121,50	20
31	E08B31	55	55	125,54	20
32	E08B32	55	55	129,56	20
33	E08B33	55	55	133,60	20
34	E08B34	55	55	137,64	20
35	E08B35	55	55	141,68	20
36	E08B36	55	55	145,72	25
37	E08B37	55	55	149,76	25
38	E08B38	55	55	153,80	25
39	E08B39	55	55	157,83	25
40	E08B40	55	55	161,87	25
45	E08B45	68	68	182,07	25
50	E08B50	68	68	202,26	25
57	E08B57	68	68	230,54	25
60	E08B60	68	68	242,66	25
76	E08B76	68	68	307,33	25
95	E08B95	68	68	384,11	25



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
★ = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)






RODAS DENTADAS ISO/DIN 10B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 5/8" | Ø ROLO 10,16 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	10B8	25	25	10	0,09	16	D10B8H	40	25	12	0,18	15	41,48
9	10B9	25	30	10	0,14	19	D10B9H	40	30	12	0,21	18	46,42
10	10B10	25	35	10	0,23	22	D10B10H	40	35	12	0,36	21	51,37
11	10B11	30	37	12	0,27	25	D10B11H	40	39	14	0,44	24	56,34
12	10B12	30	42	12	0,32	32	D10B12H	40	44	14	0,57	28	61,34
13	10B13	30	47	12	0,36	33	D10B13H	40	49	14	0,71	33	66,32
14	10B14	30	52	12	0,45	36	D10B14H	40	54	14	0,84	35	71,34
15	10B15	30	57	12	0,59	38	D10B15H	40	59	14	1,01	38	76,36
16	10B16	30	60	12	0,68	44	D10B16H	45	64	16	1,19	40	81,37
17	10B17	30	60	12	0,82	47	D10B17H	45	69	16	1,38	45	86,39
18	10B18	30	70	14	0,91	48	D10B18H	45	74	16	1,62	48	91,42
19	10B19	30	70	14	1,04	51	D10B19H	45	79	16	1,77	52	96,45
20	10B20	30	75	14	1,13	51	D10B20H	45	84	16	1,93	56	101,49
21	10B21	30	75	16	1,18	51	D10B21	45	85	16	2,22	56	106,52
22	10B22	30	80	16	1,27	51	D10B22	45	90	16	2,53	60	111,55
23	10B23	30	80	16	1,45	51	D10B23	45	95	16	2,77	62	116,58
24	10B24	30	80	16	1,50	51	D10B24	45	100	16	2,95	64	121,62
25	10B25	30	80	16	1,59	51	D10B25	45	105	16	3,15	68	126,66
26	10B26	35	85	20	1,63	51	D10B26	45	110	20	3,42	73	131,70
27	10B27	35	85	20	1,68	51	D10B27	45	110	20	3,98	73	136,75
28	10B28	35	90	20	1,72	51	D10B28	45	115	20	4,20	76	141,78
29	10B29	35	90	20	1,91	51	D10B29	45	115	20	4,43	76	146,83
30	10B30	35	90	20	2,04	57	D10B30	45	120	20	4,66	80	151,87
31	10B31	35	95	20	2,13	57	D10B31	45	120	20	4,91	80	156,92
32	10B32	35	95	20	2,27	57	D10B32	45	120	20	5,16	80	161,95
33	10B33	35	95	20	2,33	57	D10B33	45	120	20	5,43	80	167,00
34	10B34	35	95	20	2,36	57	D10B34	45	120	20	5,71	80	172,05
35	10B35	35	95	20	2,48	57	D10B35	45	120	20	5,96	80	177,10
36	10B36	35	100	20	2,56	57	D10B36	45	120	20	6,70	80	182,15
37	10B37	35	100	20	2,68	57	D10B37	45	120	20	7,19	80	187,20
38	10B38	35	100	20	2,72	57	D10B38	45	120	20	7,67	80	192,24
39	10B39	35	100	20	2,86	57	D10B39	45	120	20	7,80	80	197,29
40	10B40	35	100	20	2,95	57	D10B40	45	120	20	7,92	80	202,34
42	10B42	43	108*	20	3,16	57	D10B42	59	120*	25	8,44	80	212,44
45	10B45	43	108*	20	3,73	64	D10B45	59	120*	25	9,21	80	227,58
46	10B46	43	108*	20	3,85	64	D10B46	59	120*	25	9,67	80	232,63
48	10B48	43	108*	20	4,18	64	D10B48	59	120*	25	10,92	80	242,73
50	10B50	43	108*	20	4,40	64	D10B50	59	120*	25	11,84	80	252,82
55	10B55	43	108*	20	4,96	64	D10B55	59	120*	25	14,14	80	278,08
57	10B57	43	108*	25	5,27	64	D10B57	59	120*	25	15,07	85	288,18
60	10B60	43	108*	25	5,90	64	D10B60	59	120*	25	16,27	85	303,32
76	10B76	43	108*	25	11,03	64	D10B76	59	120*	25	26,31	85	384,16
95	10B95	59	118*	30	14,57	70	D10B95	58	145*	30	32,69	85	480,14


 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




 ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 10B TRIPLAS | PASSO 5/8" | Ø ROLO 10,16 mm



TIPO B - TRIPLA




DENTES	TRIPLA				
	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E10B8H	55	25	41,48	12
9	E10B9H	55	30	46,42	12
10	E10B10H	55	35	51,37	16
11	E10B11H	55	39	56,34	16
12	E10B12H	55	44	61,34	16
13	E10B13H	55	49	66,32	16
14	E10B14H	55	54	71,34	16
15	E10B15H	55	59	76,36	16
16	E10B16H	60	64	81,37	16
17	E10B17H	60	69	86,39	16
18	E10B18H	60	74	91,42	16
19	E10B19H	60	79	96,45	16
20	E10B20H	60	84	101,49	16
21	E10B21	60	85	106,52	20
22	E10B22	60	90	111,55	20
23	E10B23	60	95	116,58	20
24	E10B24	60	100	121,62	20
25	E10B25	60	105	126,66	20
26	E10B26	60	110	131,7	20
27	E10B27	60	110	136,75	20
28	E10B28	60	115	141,78	20
29	E10B29	60	115	146,83	20
30	E10B30	60	120	151,87	20
31	E10B31	60	120	156,92	20
32	E10B32	60	120	161,95	20
33	E10B33	60	120	167,00	20
34	E10B34	60	120	172,05	20
35	E10B35	60	120	177,10	20
36	E10B36	60	120	182,15	25
37	E10B37	60	120	187,20	25
38	E10B38	60	120	192,24	25
39	E10B39	60	120	197,29	25
40	E10B40	60	120	202,34	25
42	E10B42	74	136	212,44	25
45	E10B45	74	136	227,58	25
46	E10B46	74	136	236,63	25
48	E10B48	74	136	242,73	25
50	E10B50	74	136	252,82	25
55	E10B55	74	136	278,08	25
57	E10B57	74	136	288,18	25
60	E10B60	74	136	303,32	25
76	E10B76	75	145	384,16	30
95	E10B95	75	145	480,14	30



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



RODAS DENTADAS ISO/DIN 12B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 3/4" | Ø ROLO 12,07 mm

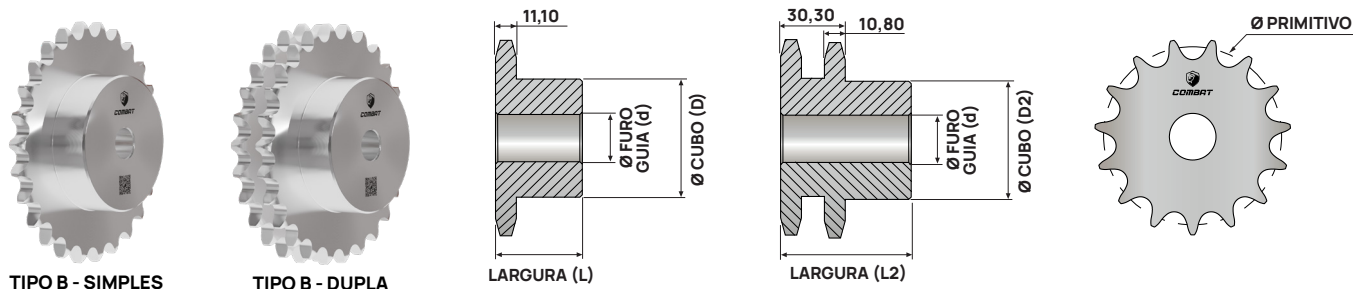

DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	12B8	30	31	12	0,39	16	D12B8H	30	31	12	0,81	16	49,78
9	12B9	30	37	12	0,42	24	D12B9H	30	37	12	0,86	24	55,70
10	12B10	30	42	12	0,49	28	D12B10H	30	42	12	0,90	28	61,64
11	12B11	35	46	14	0,53	32	D12B11H	35	46	16	1,00	32	67,61
12	12B12	35	52	14	0,67	35	D12B12H	35	52	16	1,23	36	73,60
13	12B13	35	58	14	0,75	38	D12B13H	35	58	16	1,41	38	79,59
14	12B14	35	64	14	0,91	42	D12B14H	35	64	16	1,68	42	85,61
15	12B15	35	70	14	1,14	45	D12B15H	35	70	16	1,95	45	91,63
16	12B16	35	75	16	1,27	50	D12B16H	35	75	20	2,27	51	97,65
17	12B17	35	80	16	1,46	52	D12B17H	35	80	20	2,63	54	103,67
18	12B18	35	80	16	1,69	52	D12B18H	35	80	20	3,18	60	109,71
19	12B19	35	80	16	1,78	60	D12B19H	35	80	20	3,50	62	115,75
20	12B20	35	80	16	2,10	64	D12B20H	35	80	20	3,72	64	121,78
21	12B21	40	90	20	2,27	64	D12B21	40	90	20	4,31	64	127,82
22	12B22	40	90	20	2,38	64	D12B22	40	90	20	4,77	64	133,86
23	12B23	40	90	20	2,49	67	D12B23	40	90	20	4,99	73	139,90
24	12B24	40	90	20	2,62	67	D12B24	40	90	20	5,45	73	145,94
25	12B25	40	90	20	2,78	67	D12B25	40	90	20	5,67	80	152,00
26	12B26	40	95	20	2,89	67	D12B26	40	95	20	6,13	80	158,04
27	12B27	40	95	20	3,05	67	D12B27	40	95	20	6,49	80	164,09
28	12B28	40	95	20	3,12	67	D12B28	40	95	20	6,81	80	170,13
29	12B29	40	95	20	3,30	67	D12B29	40	95	20	7,13	80	176,19
30	12B30	40	95	20	3,44	67	D12B30	40	95	20	7,49	80	182,25
31	12B31	40	100	20	3,50	67	D12B31	40	100	20	8,63	80	188,31
32	12B32	40	100	20	3,75	67	D12B32	40	100	20	9,31	85	194,35
33	12B33	40	100	20	3,82	67	D12B33	40	100	20	9,60	85	200,40
34	12B34	40	100	20	3,99	67	D12B34	40	100	20	9,89	85	206,46
35	12B35	40	100	20	4,10	67	D12B35	40	100	20	10,18	85	212,52
36	12B36	40	100	20	4,35	67	D12B36	40	100	25	12,31	85	218,58
37	12B37	40	100	20	4,64	67	D12B37	40	100	25	12,64	85	224,64
38	12B38	40	100	20	4,92	70	D12B38	40	100	25	12,99	85	230,69
39	12B39	40	100	20	5,15	70	D12B39	40	100	25	13,35	85	236,75
40	12B40	40	100	20	5,22	70	D12B40	40	100	25	13,67	85	242,81
42	12B42	61	118	25	5,78	70	D12B42	61	118	25	14,35	85	254,93
45	12B45	61	118	25	6,34	70	D12B45	61	118	25	15,38	85	273,10
46	12B46	61	118	25	6,62	70	D12B46	61	118	25	15,69	85	279,16
48	12B48	61	118	25	7,18	70	D12B48	61	118	25	16,41	85	291,27
50	12B50	61	118	25	8,01	70	D12B50	61	118	25	16,79	85	303,39
55	12B55	61	118	25	9,60	70	D12B55	61	118	25	24,20	85	333,70
57	12B57	61	118	25	10,10	70	D12B57	61	118	25	25,34	85	345,81
60	12B60	61	118	25	11,44	70	D12B60	61	118	25	26,67	85	363,99
76	12B76	61	118	30	17,26	80	D12B76	61	118	30	33,87	85	460,99
95	12B95	62	133	30	23,83	92	D12B95	62	133	30	41,97	85	576,17


 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




 ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 12B TRIPLAS | PASSO 3/4" | Ø ROLO 12,07 mm



TIPO B - TRIPLA




TRIPLA					
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E12B8H	65	31	49,78	16
9	E12B9H	65	37	55,70	16
10	E12B10H	65	42	61,64	16
11	E12B11H	70	47	67,61	20
12	E12B12H	70	53	73,60	20
13	E12B13H	70	59	79,59	20
14	E12B14H	70	65	85,61	20
15	E12B15H	70	71	91,63	20
16	E12B16H	70	77	97,65	20
17	E12B17H	70	83	103,67	20
18	E12B18H	70	89	109,71	20
19	E12B19H	70	95	115,75	20
20	E12B20H	70	100	121,78	20
21	E12B21	70	100	127,82	20
22	E12B22	70	100	133,86	20
23	E12B23	70	110	139,90	20
24	E12B24	70	110	145,94	20
25	E12B25	70	120	152,00	20
26	E12B26	70	120	158,04	20
27	E12B27	70	120	164,09	20
28	E12B28	70	120	170,13	20
29	E12B29	70	120	176,19	20
30	E12B30	70	120	182,25	20
31	E12B31	70	130	188,31	25
32	E12B32	70	130	194,35	25
33	E12B33	70	130	200,40	25
34	E12B34	70	130	206,46	25
35	E12B35	70	130	212,52	25
36	E12B36	70	130	218,58	25
37	E12B37	70	130	224,64	25
38	E12B38	70	130	230,69	25
39	E12B39	70	130	236,75	25
40	E12B40	70	130	242,81	25
45	E12B45	72	140	273,10	25
50	E12B50	72	140	303,39	25
57	E12B57	75	140	345,81	30
60	E12B60	75	140	363,99	30
76	E12B76	75	150	460,99	30
95	E12B95	75	150	576,17	30


*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



RODAS DENTADAS ISO/DIN 16B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1" | Ø ROLO 15,88 mm

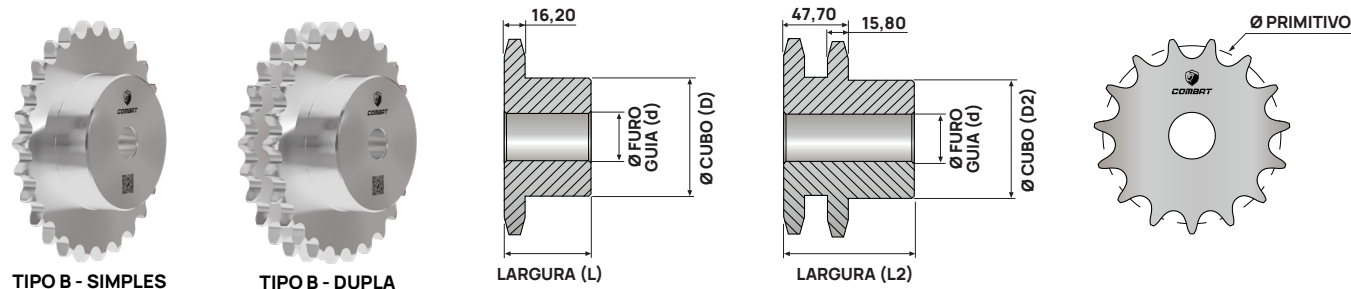

DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	16B8	35	42	16	1,00	23	D16B8H	65	42	16	1,15	23	66,37
9	16B9	35	50	16	1,05	31	D16B9H	65	50	16	1,30	31	74,27
10	16B10	35	55	16	1,12	36	D16B10H	65	56	16	1,45	36	82,19
11	16B11	40	61	16	1,45	41	D16B11H	70	64	20	1,82	42	90,14
12	16B12	40	69	16	1,82	47	D16B12H	70	72	20	2,36	45	98,14
13	16B13	40	78	16	1,83	52	D16B13H	70	80	20	2,95	52	106,12
14	16B14	40	84	16	2,09	60	D16B14H	70	88	20	3,50	53	114,15
15	16B15	40	92	16	2,59	62	D16B15H	70	96	20	4,18	62	122,17
16	16B16	45	100	20	3,00	67	D16B16H	70	104	20	5,22	66	130,20
17	16B17	45	100	20	3,18	67	D16B17H	70	112	20	5,99	74	138,22
18	16B18	45	100	20	3,77	70	D16B18H	70	120	20	6,81	80	146,28
19	16B19	45	100	20	3,86	70	D16B19H	70	128	20	7,71	84	154,33
20	16B20	45	100	20	4,09	70	D16B20H	70	130	20	8,26	85	162,38
21	16B21	50	110	20	4,54	70	D16B21	70	130	25	8,85	85	170,43
22	16B22	50	110	20	4,99	70	D16B22	70	130	25	9,53	85	178,48
23	16B23	50	110	20	5,08	70	D16B23	70	130	25	10,43	85	186,53
24	16B24	50	110	20	5,54	70	D16B24	70	130	25	11,44	85	194,59
25	16B25	50	110	20	5,76	70	D16B25	70	130	25	12,47	85	202,66
26	16B26	50	120	20	7,03	80	D16B26	70	130	25	13,62	85	210,72
27	16B27	50	120	20	7,53	80	D16B27	70	130	25	14,75	85	218,79
28	16B28	50	120	20	7,58	80	D16B28	70	130	25	15,89	85	226,85
29	16B29	50	120	20	7,94	80	D16B29	70	130	25	17,02	85	234,92
30	16B30	50	120	20	8,26	80	D16B30	70	130	25	18,16	95	243,00
31	16B31	50	120	25	8,62	80	D16B31	70	140	25	19,01	95	251,08
32	16B32	50	120	25	8,98	80	D16B32	70	140	25	19,86	95	259,13
33	16B33	50	120	25	9,33	80	D16B33	70	140	25	20,66	95	267,21
34	16B34	50	120	25	9,69	80	D16B34	70	140	25	21,46	95	275,28
35	16B35	50	120	25	10,05	80	D16B35	70	140	25	22,27	95	283,36
36	16B36	50	120	25	10,41	80	D16B36	70	140	25	28,04	95	291,44
37	16B37	50	120	25	10,76	80	D16B37	70	140	25	28,82	95	299,51
38	16B38	50	120	25	11,12	80	D16B38	70	140	25	29,60	95	307,59
39	16B39	50	120	25	11,48	80	D16B39	70	140	25	30,25	95	315,67
40	16B40	50	120	25	11,83	80	D16B40	70	140	25	30,90	95	323,73
42	16B42	68	133	25	12,19	80	D16B42	70	140	25	32,20	95	339,90
45	16B45	68	133	25	13,62	80	D16B45	70	140	25	34,15	95	364,12
46	16B46	68	133	25	13,98	80	D16B46	70	140	25	34,80	95	372,21
48	16B48	68	133	25	14,70	80	D16B48	70	140	25	36,10	95	388,36
50	16B50	68	133	25	15,41	80	D16B50	70	140	25	37,40	95	404,52
57	16B57	68	133	30	22,16	85	D16B57	82	160	40	41,95	95	461,07
60	16B60	68	133	30	23,33	85	D16B60	82	160	40	43,90	95	485,32
76	16B76	68	145	30	28,00	87	D16B76	82	160	40	46,00	95	614,65
95	16B95	78	160	30	34,00	90	D16B95	109	180	40	60,00	95	768,22

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.


i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 16B TRIPLAS | PASSO 1" | Ø ROLO 15,88 mm



TIPO B - TRIPLA




DENTES	TRIPLA				
	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E16B8H	110	53	82,96	20
9	E16B9H	110	63	92,84	20
10	E16B10H	110	70	102,74	20
11	E16B11H	115	80	112,68	20
12	E16B12H	115	90	122,68	20
13	E16B13H	115	100	132,65	20
14	E16B14H	115	110	142,68	20
15	E16B15H	115	120	152,72	20
16	E16B16H	115	120	162,75	25
17	E16B17H	115	120	172,78	25
18	E16B18H	115	120	182,85	25
19	E16B19H	115	120	192,91	25
20	E16B20H	115	120	202,98	25
21	E16B21	115	140	213,04	25
22	E16B22	115	140	223,11	25
23	E16B23	115	140	233,17	25
24	E16B24	115	140	243,23	25
25	E16B25	115	140	253,33	25
26	E16B26	115	150	263,40	25
27	E16B27	115	150	273,48	25
28	E16B28	115	150	283,56	25
29	E16B29	115	150	293,65	25
30	E16B30	115	150	303,75	25
31	E16B31	115	150	313,85	30
32	E16B32	115	150	323,91	30
33	E16B33	115	150	334,01	30
34	E16B34	115	150	344,10	30
35	E16B35	115	150	354,20	30
36	E16B36	115	150	364,30	30
37	E16B37	115	150	374,39	30
38	E16B38	115	150	384,49	30
39	E16B39	115	150	394,59	30
40	E16B40	115	150	404,66	30
45	E16B45	121	160	455,17	40
50	E16B50	121	160	505,65	40
57	E16B57	123	200	576,36	40
76	E16B76	123	200	768,32	40



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



RODAS DENTADAS ISO/DIN 20B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1 1/4" | Ø ROLO 19,05 mm

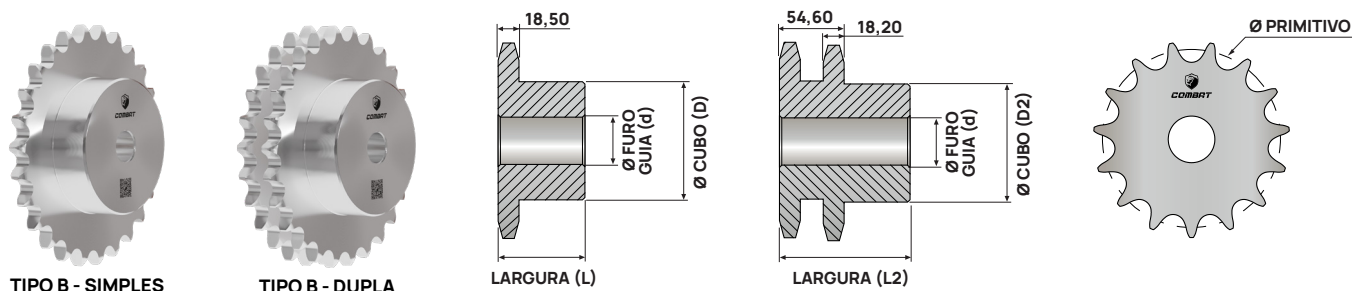

DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	20B8	40	53	20	1,04	57	D20B8H	75	53	20	2,48	29	82,96
9	20B9	40	63	20	1,45	57	D20B9H	75	63	20	2,64	38	92,84
10	20B10	40	70	20	1,86	60	D20B10H	75	70	20	2,90	45	102,74
11	20B11	45	77	20	2,40	70	D20B11H	80	80	20	3,67	52	112,68
12	20B12	45	88	20	2,95	76	D20B12H	80	90	20	4,31	60	122,68
13	20B13	45	98	20	3,00	76	D20B13H	80	100	20	5,53	64	132,65
14	20B14	45	108	20	3,40	76	D20B14H	80	110	20	6,62	73	142,68
15	20B15	45	118	20	4,31	76	D20B15H	80	120	20	7,76	80	152,72
16	20B16	50	120	25	4,63	76	D20B16H	80	120	25	9,12	80	162,75
17	20B17	50	120	25	4,99	76	D20B17H	80	120	25	10,44	80	172,78
18	20B18	50	120	25	5,44	76	D20B18H	80	120	25	11,71	80	182,85
19	20B19	50	120	25	5,90	76	D20B19H	80	120	25	12,92	80	192,91
20	20B20	50	120	25	6,35	76	D20B20H	80	120	25	15,43	80	202,98
21	20B21	55	140	25	7,03	76	D20B21	80	140	25	16,55	92	213,04
22	20B22	55	140	25	7,71	76	D20B22	80	140	25	17,70	92	223,11
23	20B23	55	140	25	8,16	84	D20B23	80	140	25	19,05	92	233,17
24	20B24	55	140	25	8,62	84	D20B24	80	140	25	20,43	96	243,23
25	20B25	55	140	25	9,07	84	D20B25	80	140	25	21,77	96	253,33
26	20B26	55	150	25	9,53	84	D20B26	80	150	25	23,15	96	263,40
27	20B27	55	150	25	10,43	84	D20B27	80	150	25	24,97	96	273,48
28	20B28	55	150	25	11,34	84	D20B28	80	150	25	26,78	96	283,56
29	20B29	55	150	25	11,76	84	D20B29	80	150	25	28,62	96	293,65
30	20B30	55	150	25	12,02	84	D20B30	80	150	25	30,41	96	303,75
31	20B31	55	150	25	12,77	84	D20B31	80	150	25	31,32	96	313,85
32	20B32	55	150	25	13,52	84	D20B32	80	150	25	32,22	96	323,91
33	20B33	55	150	25	14,59	84	D20B33	80	150	25	33,12	96	334,01
34	20B34	55	150	25	15,66	84	D20B34	80	150	25	34,02	96	344,10
35	20B35	55	150	25	16,74	84	D20B35	80	150	25	34,92	96	354,20
36	20B36	55	150	25	17,51	84	D20B36	80	150	30	35,82	96	364,30
37	20B37	55	150	25	18,17	84	D20B37	80	150	30	36,72	96	374,39
38	20B38	55	150	25	18,82	84	D20B38	80	150	30	37,62	96	384,49
39	20B39	55	150	25	19,78	84	D20B39	80	150	30	38,52	96	394,59
40	20B40	55	150	25	21,27	84	D20B40	80	150	30	39,42	96	404,66
42	20B42	80	160	30	22,86	84	D20B42	80	150	30	41,22	96	424,88
45	20B45	80	160	30	24,49	84	D20B45	101	160	30	43,92	96	455,17
46	20B46	80	160	25	26,31	84	D20B46	101	160	30	44,82	96	465,26
48	20B48	80	160	25	29,94	102	D20B48	101	160	30	46,62	96	485,46
50	20B50	80	160	25	33,57	102	D20B50	101	160	30	48,42	96	505,65
57	20B57	80	160	30	47,15	102	D20B57	116	180	40	56,87	110	576,36
60	20B60	80	160	30	53,52	102	D20B60	116	180	40	60,04	110	606,65
76	20B76	80	160	30	86,23	102	D20B76	116	180	40	76,04	110	768,32
95	20B95	93	168	30	124,78	106	D20B95	116	200	40	98,74	132	960,28


 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




 ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 20B TRIPLAS | PASSO 1¼" | Ø ROLO 19,05 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA					
DENTES	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E20B8H	110	53	82,96	20
9	E20B9H	110	63	92,84	20
10	E20B10H	110	70	102,74	20
11	E20B11H	115	80	112,68	20
12	E20B12H	115	90	122,68	20
13	E20B13H	115	100	132,65	20
14	E20B14H	115	110	142,68	20
15	E20B15H	115	120	152,72	20
16	E20B16H	115	120	162,75	25
17	E20B17H	115	120	172,78	25
18	E20B18H	115	120	182,85	25
19	E20B19H	115	120	192,91	25
20	E20B20H	115	120	202,98	25
21	E20B21	115	140	213,04	25
22	E20B22	115	140	223,11	25
23	E20B23	115	140	233,17	25
24	E20B24	115	140	243,23	25
25	E20B25	115	140	253,33	25
26	E20B26	115	150	263,40	25
27	E20B27	115	150	273,48	25
28	E20B28	115	150	283,56	25
29	E20B29	115	150	293,65	25
30	E20B30	115	150	303,75	25
31	E20B31	115	150	313,85	30
32	E20B32	115	150	323,91	30
33	E20B33	115	150	334,01	30
34	E20B34	115	150	344,27	30
35	E20B35	115	150	354,20	30
36	E20B36	115	150	364,30	30
37	E20B37	115	150	374,39	30
38	E20B38	115	150	384,49	30
39	E20B39	115	150	394,59	30
40	E20B40	115	150	404,66	30
45	E20B45	121	160	455,17	40
50	E20B50	121	160	505,65	40
57	E20B57	123	200	576,36	40
76	E20B76	123	200	768,32	40


 *PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




RODAS DENTADAS ISO/DIN 24B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1½" | Ø ROLO 25,40 mm




TIPO B - SIMPLES




TIPO B - DUPLA



LARGURA (L)



LARGURA (L2)





Ø PRIMITIVO

DENTES	93SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	24B8	45	58	20	1,42	36	D24B8H	95	58	25	3,01	30	99,55
9	24B9	45	70	20	2,02	45	D24B9H	95	70	25	3,54	40	111,40
10	24B10	45	80	20	2,61	52	D24B10H	95	80	25	4,32	50	123,29
11	24B11	50	90	25	3,77	60	D24B11H	100	90	25	6,50	60	135,21
12	24B12	50	102	25	4,77	67	D24B12H	100	102	25	8,13	67	147,22
13	24B13	50	114	25	5,91	76	D24B13H	100	114	25	9,92	76	159,18
14	24B14	50	128	25	6,68	86	D24B14H	100	128	25	11,98	84	171,22
15	24B15	50	140	25	7,49	92	D24B15H	100	140	25	14,13	93	183,26
16	24B16	55	140	25	9,08	92	D24B16H	100	140	25	16,35	100	195,30
17	24B17	55	140	25	9,76	92	D24B17H	100	150	25	17,85	100	207,34
18	24B18	55	140	25	10,49	92	D24B18H	100	160	25	20,35	108	219,42
19	24B19	55	140	25	11,21	92	D24B19H	100	160	25	22,56	108	231,49
20	24B20	55	140	25	12,26	92	D24B20H	100	160	25	24,78	108	243,57
21	24B21	60	150	25	13,38	92	D24B21	100	160	25	26,99	108	255,65
22	24B22	60	150	25	13,67	92	D24B22	100	160	25	29,74	108	267,73
23	24B23	60	150	25	14,74	92	D24B23	100	160	25	32,87	108	279,80
24	24B24	60	150	25	15,48	92	D24B24	100	160	25	36,00	108	291,88
25	24B25	60	150	25	16,38	92	D24B25	100	160	25	39,13	108	304,00
26	24B26	60	160	30	19,43	102	D24B26	100	160	30	42,26	108	316,08
27	24B27	60	160	30	20,39	102	D24B27	100	160	30	45,40	108	328,19
28	24B28	60	160	30	21,34	102	D24B28	100	160	30	48,53	108	340,27
29	24B29	60	160	30	22,79	102	D24B29	100	160	30	51,66	108	352,38
30	24B30	60	160	30	24,25	102	D24B30	100	160	30	54,79	108	364,50
31	24B31	60	160	30	26,19	102	D24B31	100	170	30	57,92	108	376,62
32	24B32	60	160	30	28,12	102	D24B32	100	170	30	61,05	108	388,69
33	24B33	60	160	30	30,05	102	D24B33	100	170	30	64,18	108	400,81
34	24B34	60	160	30	31,99	102	D24B34	100	170	30	67,31	108	412,93
35	24B35	60	160	30	33,93	102	D24B35	100	170	30	70,44	108	425,04
36	24B36	60	160	30	35,86	102	D24B36	100	170	30	73,57	108	437,16
37	24B37	60	160	30	38,10	102	D24B37	100	170	30	75,38	108	449,27
38	24B38	60	160	30	39,73	102	D24B38	100	170	30	76,70	108	461,39
39	24B39	60	160	30	40,28	102	D24B39	100	170	30	78,55	108	473,50
40	24B40	60	160	30	41,34	102	D24B40	100	170	30	81,22	108	485,62
42	24B42	99	168	30	43,54	106	D24B42	100	170	30	84,41	108	509,85
45	24B45	99	168	30	45,18	106	D24B45	133	180	40	90,55	112	546,20
46	24B46	99	168	30	46,10	106	D24B46	133	180	40	92,99	112	558,32
48	24B48	99	168	30	47,98	106	D24B48	133	180	40	96,11	112	582,55
50	24B50	99	168	30	50,44	106	D24B50	133	180	40	100,78	112	606,78
57	24B57	99	168	30	58,14	106	D24B57	133	180	40	114,98	112	691,73
60	24B60	99	168	30	61,09	106	D24B60	133	180	40	122,12	112	727,97
76	24B76	118	178	40	78,41	112	D24B76	133	200	40	149,91	120	921,98
95	24B95	118	178	40	96,77	112	D24B95	133	200	40	193,88	120	1152,33

RODAS DENTADAS ISO/DIN 24B TRIPLAS | PASSO 1½" | Ø ROLO 25,40 mm



TIPO B - TRIPLA




DENTES	TRIPLA				
	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E24B8H	140	58	99,55	25
9	E24B9H	140	70	111,40	25
10	E24B10H	140	80	123,29	25
11	E24B11H	150	90	135,21	25
12	E24B12H	150	102	147,22	25
13	E24B13H	150	114	159,18	25
14	E24B14H	150	128	171,22	25
15	E24B15H	150	140	183,26	25
16	E24B16H	150	140	195,30	25
17	E24B17H	150	150	207,34	25
18	E24B18H	150	160	219,42	25
19	E24B19H	150	160	231,49	25
20	E24B20H	150	160	243,57	25
21	E24B21	150	160	255,65	30
22	E24B22	150	160	267,73	30
23	E24B23	150	160	279,80	30
24	E24B24	150	160	291,88	30
25	E24B25	150	160	304,00	30
26	E24B26	150	160	316,08	30
27	E24B27	150	160	328,19	30
28	E24B28	150	160	340,27	30
29	E24B29	150	160	352,38	30
30	E24B30	150	160	364,50	30
31	E24B31	150	170	376,62	40
32	E24B32	150	170	388,69	40
33	E24B33	150	170	400,81	40
34	E24B34	150	170	412,93	40
35	E24B35	150	170	425,04	40
36	E24B36	150	170	437,16	40
37	E24B37	150	170	449,27	40
38	E24B38	150	170	461,39	40
39	E24B39	150	170	473,50	40
40	E24B40	150	170	485,62	40
45	E24B45	153	200	546,20	40
50	E24B50	153	200	606,78	40
57	E24B57	153	200	691,73	40
76	E24B76	155	220	921,98	40

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.



RODAS DENTADAS ISO/DIN 28B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 1³/₄" | Ø ROLO 27,94 mm

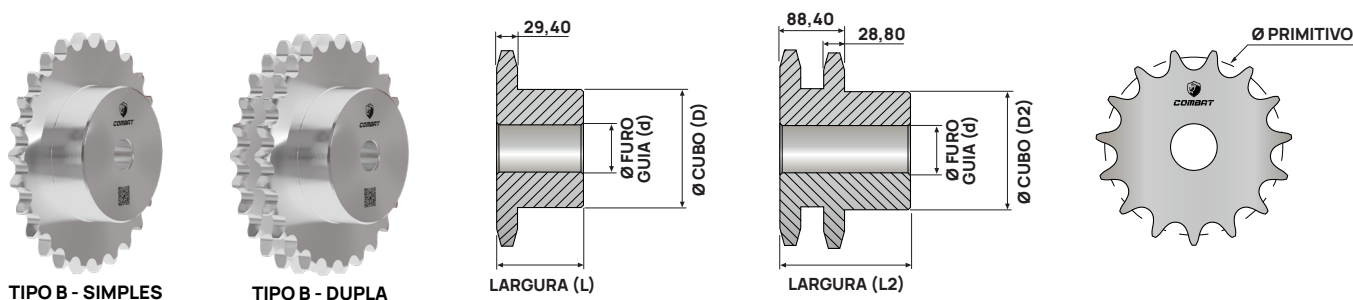



DENTES	93SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	28B8	70	74	25	1,74	35	D28B8H	120	74	25	5,44	43	116,15
9	28B9	70	88	25	1,99	45	D28B9H	120	88	25	6,98	56	129,96
10	28B10	70	100	25	2,55	55	D28B10H	120	100	25	8,77	66	143,85
11	28B11	70	112	25	3,18	73	D28B11H	120	112	25	10,21	73	157,77
12	28B12	70	125	25	3,95	84	D28B12H	120	125	25	13,02	84	171,74
13	28B13	70	130	25	4,31	93	D28B13H	120	130	25	16,00	84	185,75
14	28B14	70	130	25	4,77	93	D28B14H	120	130	25	19,28	87	199,76
15	28B15	70	145	25	5,45	108	D28B15H	120	145	30	22,91	96	213,79
16	28B16	75	160	30	6,81	108	D28B16H	120	160	30	26,92	108	227,84
17	28B17	75	160	30	7,71	108	D28B17H	120	160	30	30,83	114	241,90
18	28B18	75	160	30	8,63	108	D28B18H	120	160	30	34,74	114	255,98
19	28B19	75	160	30	9,53	108	D28B19H	120	180	30	38,93	133	270,06
20	28B20	75	160	30	10,44	108	D28B20H	120	180	30	44,27	133	284,15
21	28B21	75	170	30	11,79	108	D28B21	120	180	30	45,08	133	298,24
22	28B22	75	170	30	13,17	108	D28B22	120	180	30	48,15	133	312,34
23	28B23	75	170	30	14,06	108	D28B23	120	180	30	51,59	133	326,44
24	28B24	75	170	30	15,44	108	D28B24	120	180	30	55,03	133	340,55
25	28B25	75	170	30	16,78	108	D28B25	120	180	30	58,47	133	354,66
26	28B26	75	170	30	18,61	108	D28B26	120	180	30	64,06	133	368,77
27	28B27	75	170	30	20,43	108	D28B27	120	180	30	70,10	133	382,88
28	28B28	75	170	30	20,88	108	D28B28	120	180	30	76,05	133	397,00
29	28B29	75	170	30	23,06	108	D28B29	120	180	30	82,15	133	411,12
30	28B30	75	170	30	25,17	108	D28B30	120	180	30	89,16	133	425,24
31	28B31	75	180	30	27,80	134	D28B31	120	200	30	96,66	133	439,37
32	28B32	75	180	30	31,02	134	D28B32	120	200	30	103,38	133	453,49
33	28B33	75	180	30	34,33	134	D28B33	120	200	30	110,10	133	467,62
34	28B34	75	180	30	37,55	134	D28B34	120	200	30	116,82	133	481,75
35	28B35	75	180	30	40,88	134	D28B35	120	200	30	123,55	133	495,88
36	28B36	75	180	30	44,10	134	D28B36	120	200	30	130,24	133	510,01
37	28B37	75	180	30	47,32	134	D28B37	120	200	30	137,01	133	524,13
38	28B38	75	180	30	50,54	134	D28B38	120	200	30	143,46	133	538,27
39	28B39	75	180	30	53,76	134	D28B39	120	200	30	150,23	133	552,40
40	28B40	75	180	30	56,98	134	D28B40	120	200	30	156,89	133	566,54
45	28B45	75	180	30	73,08	134	D28B45	150	200	40	190,49	138	637,22
50	28B50	75	180	30	89,22	134	D28B50	150	200	40	224,41	138	707,91
57	28B57	123	180	40	111,76	140	D28B57	150	200	40	271,24	138	806,90
60	28B60	123	180	40	121,42	140	D28B60	150	200	40	291,33	138	849,32
76	28B76	123	180	40	172,94	140	D28B76	150	200	40	405,89	138	1075,62

*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.
 i ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.
 H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 28B TRIPLAS | PASSO 1 3/4" | Ø ROLO 27,94 mm



TIPO B - TRIPLA



Nº DE DENTES (Z)	TRIPLA				
	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E28B8H	180	74	116,15	30
9	E28B9H	180	88	129,96	30
10	E28B10H	180	100	143,85	30
11	E28B11H	180	112	157,77	30
12	E28B12H	180	125	171,74	30
13	E28B13H	180	130	185,75	30
14	E28B14H	180	130	199,76	30
15	E28B15H	180	145	213,79	30
16	E28B16H	180	160	227,84	30
17	E28B17H	180	160	241,90	30
18	E28B18H	180	160	255,98	30
19	E28B19H	180	180	270,06	30
20	E28B20H	180	180	284,15	30
21	E28B21	180	180	298,24	30
22	E28B22	180	180	312,34	30
23	E28B23	180	180	326,44	30
24	E28B24	180	180	340,55	30
25	E28B25	180	180	354,66	40
26	E28B26	180	180	368,77	40
27	E28B27	180	180	382,88	40
28	E28B28	180	180	397,00	40
29	E28B29	180	180	411,12	40
30	E28B30	180	180	425,24	40
31	E28B31	180	200	439,37	40
32	E28B32	180	200	453,49	40
33	E28B33	180	200	467,62	40
34	E28B34	180	200	481,75	40
35	E28B35	180	200	495,88	40
36	E28B36	180	200	510,01	40
37	E28B37	180	200	524,13	40
38	E28B38	180	200	538,27	40
39	E28B39	180	200	552,40	40
40	E28B40	180	200	566,54	40
45	E28B45	209	200	637,22	40
57	E28B57	209	200	806,90	40
76	E28B76	217	238	1075,62	40



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.






RODAS DENTADAS ISO/DIN 32B SIMPLES E DUPLAS | PASSO 2" | Ø ROLO 29,21 mm



TIPO B - SIMPLES



TIPO B - DUPLA



DENTES	SIMPLES						DUPLA						Ø PRIMITIVO (DP)
	*CÓD.	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø FURO GUIA (d)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	*CÓD.	LARGURA (L2)	Ø CUBO (D2)	Ø FURO GUIA (d2)	PESO (kg)	i Ø EIXO MÁXIMO	
8	32B8	80	82	25	6,14	50	D32B8H	120	82	30	3,80	50	132,74
9	32B9	80	88	25	6,90	56	D32B9H	120	88	30	4,07	55	148,54
10	32B10	80	104	25	8,05	70	D32B10H	120	104	30	5,50	71	164,39
11	32B11	80	120	30	9,04	83	D32B11H	120	120	30	10,42	80	180,31
12	32B12	80	133	30	11,11	89	D32B12H	120	133	30	16,32	89	196,29
13	32B13	80	145	30	12,61	102	D32B13H	120	145	30	21,77	96	212,29
14	32B14	80	160	30	14,97	102	D32B14H	120	160	30	26,31	103	228,29
15	32B15	80	160	30	17,32	102	D32B15H	120	160	30	30,84	106	244,30
16	32B16	90	160	30	18,78	103	D32B16H	120	160	30	34,02	120	260,40
17	32B17	90	170	30	20,23	103	D32B17H	120	180	30	41,28	120	276,46
18	32B18	90	170	30	21,88	103	D32B18H	120	180	30	43,55	120	292,55
19	32B19	90	170	30	23,53	103	D32B19H	120	200	30	48,53	120	308,66
20	32B20	90	180	30	25,37	133	D32B20H	120	200	30	53,98	130	324,71
21	32B21	90	180	30	27,20	133	D32B21	120	200	30	58,97	130	340,82
22	32B22	90	180	30	29,23	133	D32B22	120	200	30	63,96	130	356,98
23	32B23	90	180	30	31,25	133	D32B23	120	200	30	71,21	130	373,08
24	32B24	90	180	30	35,33	133	D32B24	120	200	30	77,57	130	389,18
25	32B25	90	180	30	36,80	133	D32B25	120	200	30	84,82	130	405,33
26	32B26	90	180	30	39,41	133	D32B26	120	200	30	91,17	130	421,44
27	32B27	90	180	30	42,02	133	D32B27	120	200	30	97,52	130	437,59
28	32B28	90	180	30	44,62	133	D32B28	120	200	30	101,13	130	453,69
29	32B29	90	180	30	47,23	133	D32B29	120	200	30	108,85	130	469,85
30	32B30	90	180	30	49,84	133	D32B30	120	200	30	116,57	130	486,00
32	32B32	90	180	30	58,02	133	D32B32	120	200	30	132,01	130	518,27
35	32B35	90	180	30	59,78	133	D32B35	120	200	30	151,97	178	566,71
38	32B38	90	180	30	67,13	133	D32B38	120	200	30	170,25	178	615,16
40	32B40	90	180	30	68,30	133	D32B40	120	200	30	180,15	178	647,47
45	32B45	123	218	40	77,00	160	D32B45	148	220	40	212,87	188	728,24
50	32B50	123	218	40	86,74	160	D32B50	148	220	40	240,50	188	809,04
57	32B57	123	218	40	98,34	160	D32B57	148	220	40	278,00	188	922,16
60	32B60	123	218	40	101,27	160	D32B60	148	220	40	291,37	188	970,65
76	32B76	123	218	40	128,96	160	D32B76	148	220	40	384,26	188	1229,27



*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.




ATENÇÃO: NÃO EXCEDER DIÂMETRO DE EIXO MÁXIMO.

H = TRATADA TÉRMICAMENTE
 * = REBAIXO NO CUBO (GROOVE)

RODAS DENTADAS ISO/DIN 32B TRIPLAS | PASSO 2" | Ø ROLO 29,21 mm



TIPO B - TRIPLA



TRIPLA					
Nº DE DENTES (Z)	*CÓD.	LARGURA (L3)	Ø CUBO (D3)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
8	E32B8H	180	82	132,74	30
9	E32B9H	180	88	148,54	30
10	E32B10H	180	104	164,39	30
11	E32B11H	180	120	180,31	30
12	E32B12H	180	133	196,29	30
13	E32B13H	180	145	212,29	30
14	E32B14H	180	160	228,29	30
15	E32B15H	180	160	244,30	30
16	E32B16H	180	160	260,40	30
17	E32B17H	180	180	276,46	30
18	E32B18H	180	180	292,55	30
19	E32B19H	180	200	308,66	30
20	E32B20H	180	200	324,71	30
21	E32B21	180	200	340,82	40
22	E32B22	180	200	356,98	40
23	E32B23	180	200	373,08	40
24	E32B24	180	200	389,18	40
25	E32B25	180	200	405,33	40
26	E32B26	180	200	421,44	40
27	E32B27	180	200	437,59	40
28	E32B28	180	200	453,69	40
30	E32B30	180	200	486,00	40
45	E32B45	207	220	728,24	40
50	E32B50	207	220	809,04	40
57	E32B57	207	220	922,16	40
76	E32B76	216	238	1229,27	40




*PARA RODAS DENTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONE AS LETRAS SS AO FINAL DO CÓDIGO.





CORRENTESCOMBAT.COM.BR


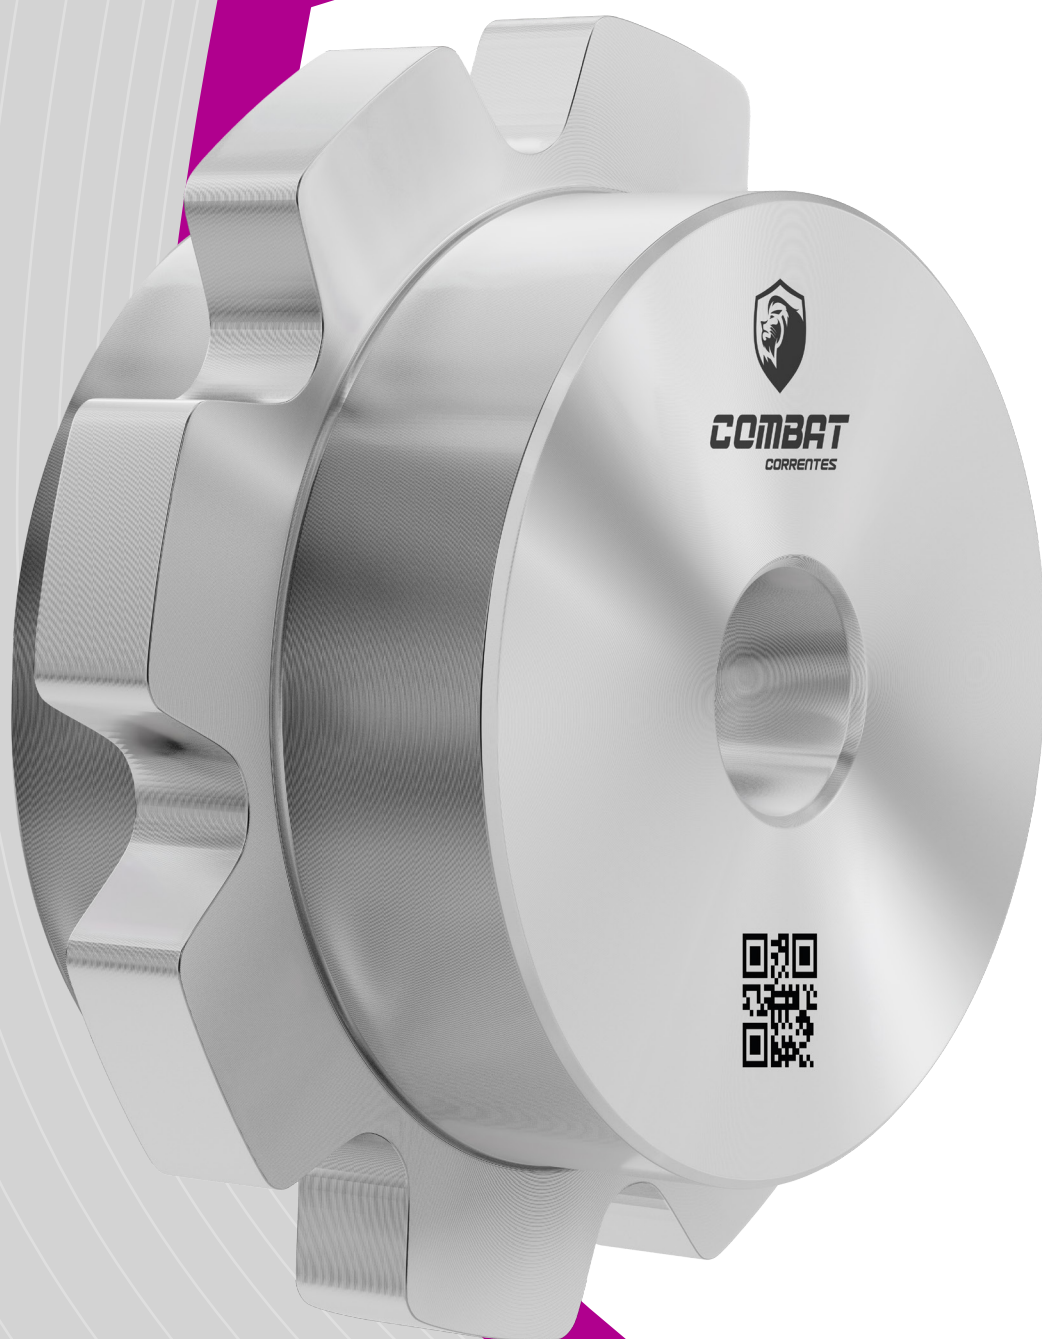


**RODAS
AGRÍCOLAS
& INDUSTRIAIS**

RODAS DENTADAS AGRÍCOLAS A550 | PASSO 41,40 mm | Ø ROLO 16,87 mm



TIPO B

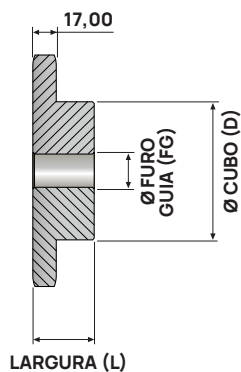



Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	SIMPLES			
		LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
7	A550B7	50	70	95,42	16
8	A550B8	50	75	108,18	13
9	A550B9	50	95	121,05	26
10	A550B10	50	80	133,97	13
11	A550B11	50	105	146,95	13
12	A550B12	50	105	159,96	20
13	A550B13	50	125	172,99	13
14	A550B14	50	125	186,05	13
16	A550B16	50	125	212,21	17
17	A550B17	50	125	225,31	13



RODAS DENTADAS PASSO LONGO 2062 | PASSO 1½" | Ø ROLO 22,23 mm



TIPO C

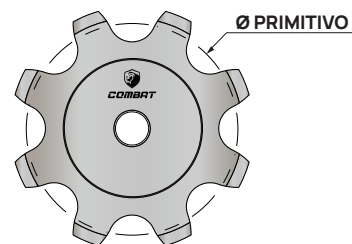



SIMPLES					
Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
7	2062C7	32	41	87,81	19
8	2062C8	32	72	99,56	19
9	2062C9	32	85	111,40	19
10	2062C10	32	97	123,29	19
11	2062C11	32	100	135,23	19
12	2062C12	32	100	147,21	19
13	2062C13	32	100	159,20	19
14	2062C14	32	100	171,22	19
15	2062C15	32	100	183,25	19
16	2062C16	32	100	195,29	19
17	2062C17	32	100	207,35	19
18	2062C18	32	100	219,41	19

RODAS DENTADAS PASSO LONGO 2082 | PASSO 2" | Ø ROLO 28,58 mm



TIPO C




Nº DE DENTES (Z)	SIMPLES				
	CÓDIGO	LARGURA (L)	Ø CUBO (D)	Ø PRIMITIVO (DP)	FURO GUIA (FG)
7	2082C7	45	55	117,08	10
8	2082C8	45	96	132,75	25
9	2082C9	45	108	148,53	25
10	2082C10	45	108	164,39	25
11	2082C11	45	108	180,31	25
12	2082C12	45	108	196,28	25
13	2082C13	50	120	212,27	30
14	2082C14	50	120	228,29	30
15	2082C15	50	120	244,33	30
16	2082C16	50	120	260,39	30
17	2082C17	50	120	276,46	30
18	2082C18	50	120	292,55	30







CORRENTESCOMBAT.COM.BR

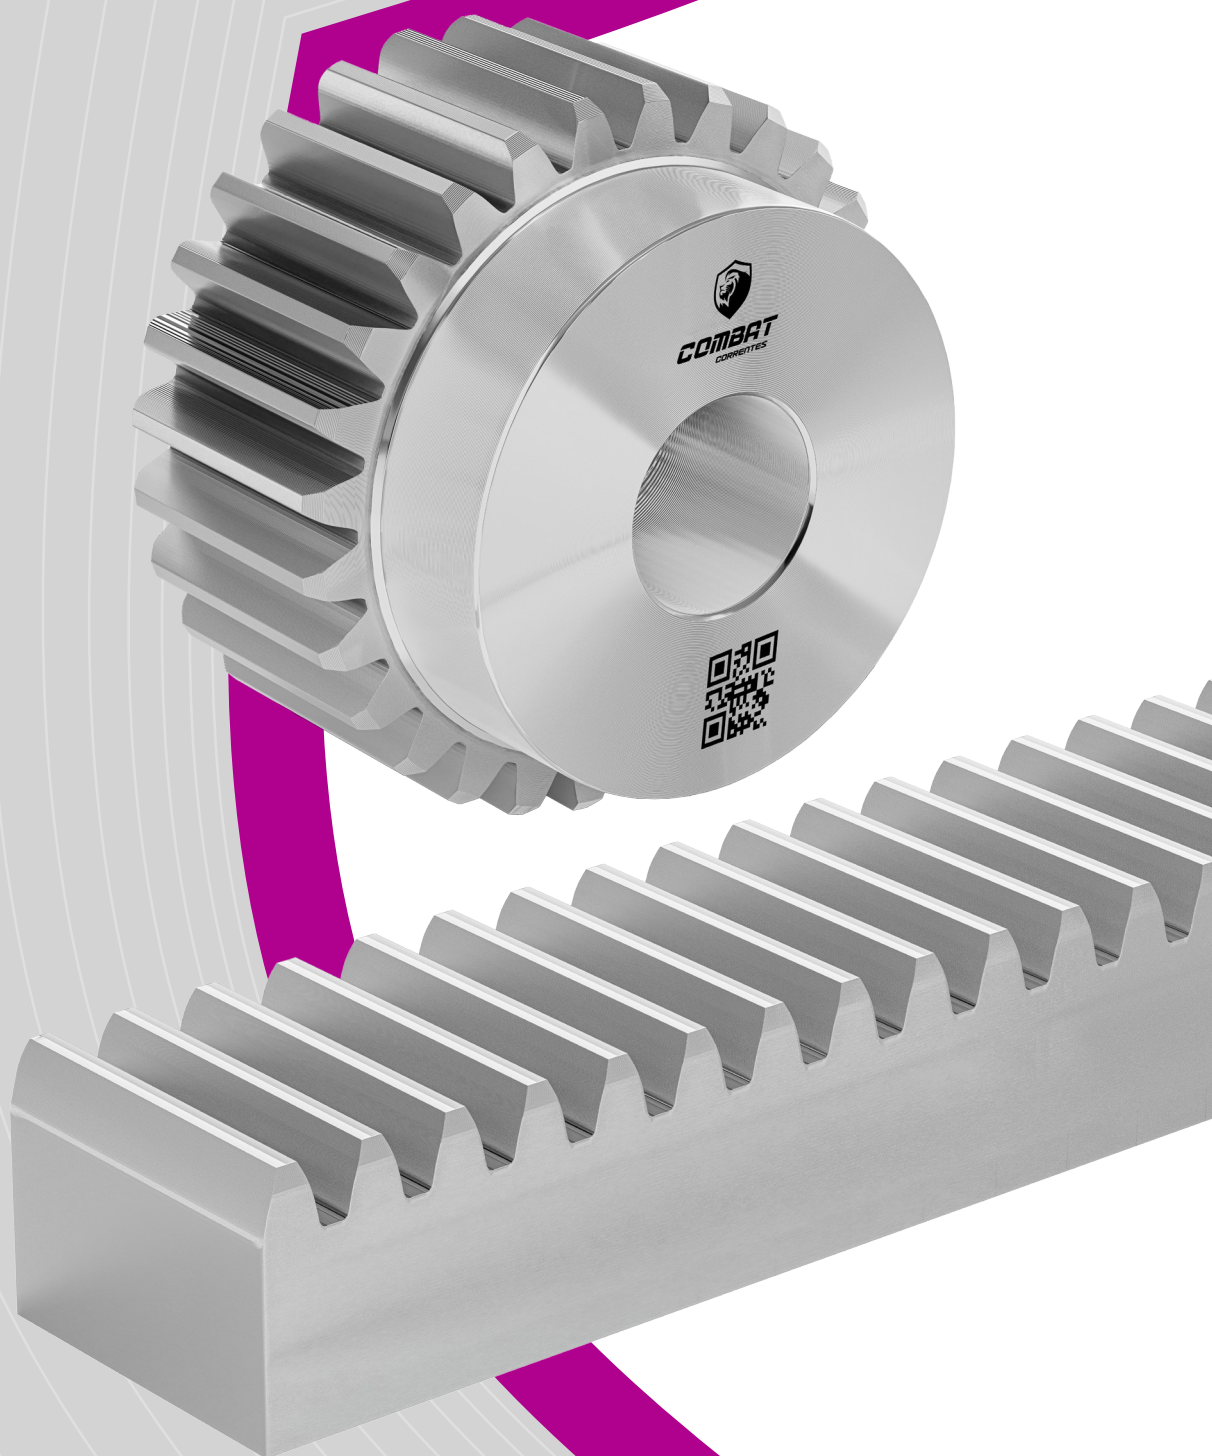

ENGRENAGENS & CREMALHEIRAS


ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 1

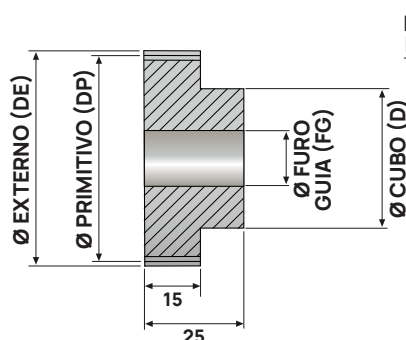

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	1M12	3,14	14	12	9	5	0,02
13	1M13	3,14	15	13	10	5	0,02
14	1M14	3,14	16	14	10	5	0,03
15	1M15	3,14	17	15	12	6	0,03
16	1M16	3,14	18	16	13	6	0,03
17	1M17	3,14	19	17	14	8	0,04
18	1M18	3,14	20	18	15	8	0,04
19	1M19	3,14	21	19	15	8	0,04
20	1M20	3,14	22	20	16	8	0,05
21	1M21	3,14	23	21	16	8	0,05
22	1M22	3,14	24	22	18	8	0,06
23	1M23	3,14	25	23	18	8	0,07
24	1M24	3,14	26	24	20	8	0,08
25	1M25	3,14	27	25	20	8	0,08
26	1M26	3,14	28	26	20	8	0,09
27	1M27	3,14	29	27	20	8	0,09
28	1M28	3,14	30	28	20	8	0,10
29	1M29	3,14	31	29	20	8	0,10
30	1M30	3,14	32	30	20	8	0,11
31	1M31	3,14	33	31	25	10	0,12
32	1M32	3,14	34	32	25	10	0,13
33	1M33	3,14	35	33	25	10	0,14
34	1M34	3,14	36	34	25	10	0,14
35	1M35	3,14	37	35	25	10	0,15
36	1M36	3,14	38	36	25	10	0,16
37	1M37	3,14	39	37	25	10	0,16
38	1M38	3,14	40	38	25	10	0,17
39	1M39	3,14	41	39	25	10	0,18
40	1M40	3,14	42	40	25	10	0,19
41	1M41	3,14	43	41	30	10	0,21
42	1M42	3,14	44	42	30	10	0,22
43	1M43	3,14	45	43	30	10	0,23
44	1M44	3,14	46	44	30	10	0,24
45	1M45	3,14	47	45	30	10	0,24
46	1M46	3,14	48	46	30	10	0,25
47	1M47	3,14	49	47	30	10	0,26
48	1M48	3,14	50	48	30	10	0,27
49	1M49	3,14	51	49	30	10	0,28
50	1M50	3,14	52	50	30	12	0,28
51	1M51	3,14	53	51	40	12	0,34
52	1M52	3,14	54	52	40	12	0,35
53	1M53	3,14	55	53	40	12	0,36
54	1M54	3,14	56	54	40	12	0,37
55	1M55	3,14	57	55	40	12	0,38




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 1

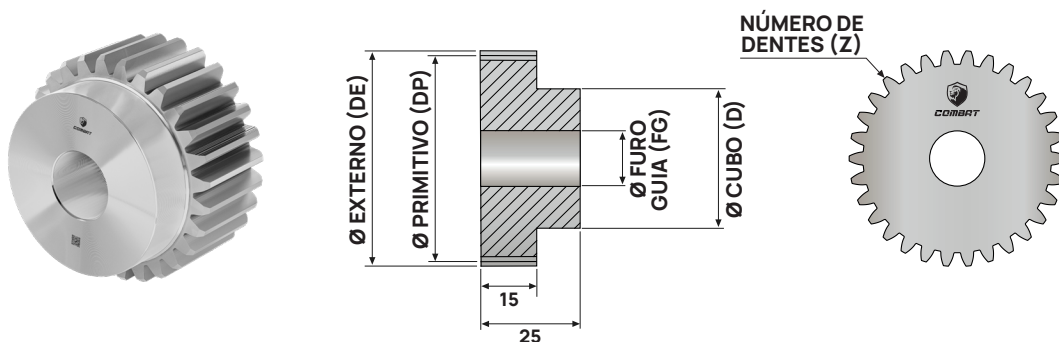

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	$\varnothing$ EXTERNO (DE)	$\varnothing$ PRIMITIVO (DP)	$\varnothing$ CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
56	1M56	3,14	58	56	40	12	0,39
57	1M57	3,14	59	57	40	12	0,40
58	1M58	3,14	60	58	40	12	0,41
59	1M59	3,14	61	59	40	12	0,42
60	1M60	3,14	62	60	40	12	0,43
61	1M61	3,14	63	61	50	12	0,50
62	1M62	3,14	64	62	50	12	0,51
63	1M63	3,14	65	63	50	12	0,52
64	1M64	3,14	66	64	50	12	0,53
65	1M65	3,14	67	65	50	12	0,55
66	1M66	3,14	68	66	50	12	0,56
67	1M67	3,14	69	67	50	12	0,57
68	1M68	3,14	70	68	50	12	0,59
69	1M69	3,14	71	69	50	12	0,60
70	1M70	3,14	72	70	50	12	0,61
72	1M72	3,14	74	72	50	12	0,64




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 1.5

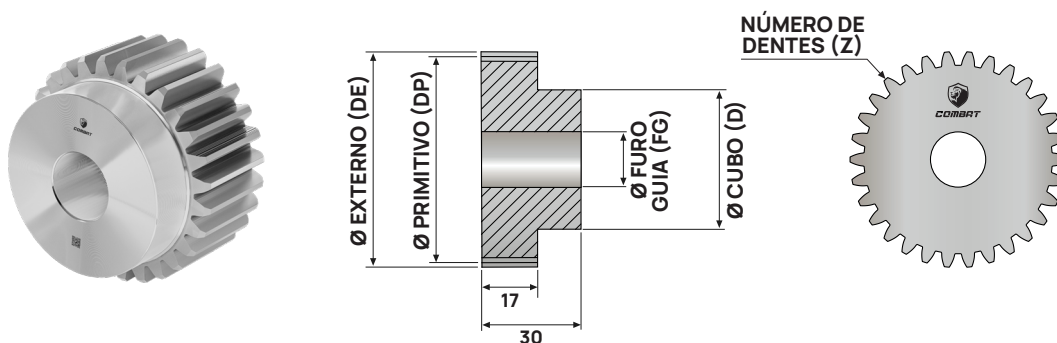

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	1.5M12	4,70	21,0	18,0	14	8	0,05
13	1.5M13	4,70	22,5	19,5	14	8	0,06
14	1.5M14	4,70	24,0	21,0	17	8	0,07
15	1.5M15	4,70	25,5	22,5	18	8	0,08
16	1.5M16	4,70	27,0	24,0	20	8	0,10
17	1.5M17	4,70	28,5	25,5	20	8	0,11
18	1.5M18	4,70	30,0	27,0	20	8	0,11
19	1.5M19	4,70	31,5	28,5	20	8	0,12
20	1.5M20	4,70	33,0	30,0	25	8	0,15
21	1.5M21	4,70	34,5	31,5	25	10	0,16
22	1.5M22	4,70	36,0	33,0	25	10	0,17
23	1.5M23	4,70	37,5	34,5	25	10	0,18
24	1.5M24	4,70	39,0	36,0	25	10	0,19
25	1.5M25	4,70	40,5	37,5	25	10	0,20
26	1.5M26	4,70	42,0	39,0	30	12	0,23
27	1.5M27	4,70	43,5	40,5	30	12	0,24
28	1.5M28	4,70	45,0	42,0	30	12	0,26
29	1.5M29	4,70	46,5	43,5	30	12	0,27
30	1.5M30	4,70	48,0	45,0	30	12	0,29
31	1.5M31	4,70	49,5	46,5	35	12	0,33
32	1.5M32	4,70	51,0	48,0	35	12	0,34
33	1.5M33	4,70	52,5	49,5	35	12	0,36
34	1.5M34	4,70	54,0	51,0	35	12	0,38
35	1.5M35	4,70	55,5	52,5	35	12	0,39
36	1.5M36	4,70	57,0	54,0	35	12	0,41
37	1.5M37	4,70	58,5	55,5	40	12	0,46
38	1.5M38	4,70	60,0	57,0	40	12	0,48
39	1.5M39	4,70	61,5	58,5	40	12	0,50
40	1.5M40	4,70	63,0	60,0	40	12	0,52
41	1.5M41	4,70	64,5	61,5	50	14	0,60
42	1.5M42	4,70	66,0	63,0	50	14	0,62
43	1.5M43	4,70	67,5	64,5	50	14	0,64
44	1.5M44	4,70	69,0	66,0	50	14	0,66
45	1.5M45	4,70	70,5	67,5	50	14	0,69
46	1.5M46	4,70	72,0	69,0	50	14	0,71
47	1.5M47	4,70	73,5	70,5	50	14	0,73
48	1.5M48	4,70	75,0	72,0	50	14	0,75
49	1.5M49	4,70	76,5	73,5	50	14	0,78
50	1.5M50	4,70	78,0	75,0	50	14	0,80
51	1.5M51	4,70	79,5	76,5	60	15	0,91
52	1.5M52	4,70	81,0	78,0	60	15	0,93
53	1.5M53	4,70	82,5	79,5	60	15	0,96
54	1.5M54	4,70	84,0	81,0	60	15	0,99
55	1.5M55	4,70	85,5	82,5	60	15	1,01




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 1.5

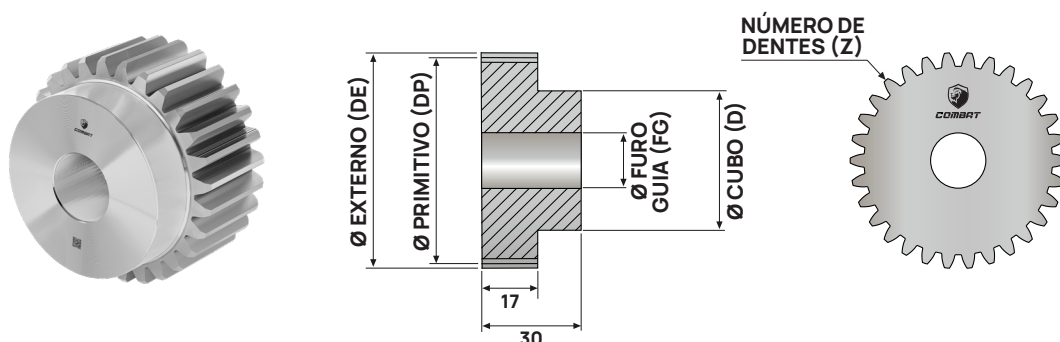

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
56	1.5M56	4,70	87,0	84,0	60	15	1,04
57	1.5M57	4,70	88,5	85,5	60	15	1,07
58	1.5M58	4,70	90,0	87,0	60	15	1,10
59	1.5M59	4,70	91,5	88,5	60	15	1,12
60	1.5M60	4,70	93,0	90,0	60	15	1,15
61	1.5M61	4,70	94,5	91,5	70	20	1,25
62	1.5M62	4,70	96,0	93,0	70	20	1,28
63	1.5M63	4,70	97,5	94,5	70	20	1,32
64	1.5M64	4,70	99,0	96,0	70	20	1,35
65	1.5M65	4,70	100,5	97,5	70	20	1,38
66	1.5M66	4,70	102,0	99,0	70	20	1,41
67	1.5M67	4,70	103,5	100,5	70	20	1,44
68	1.5M68	4,70	105,0	102,0	70	20	1,47
69	1.5M69	4,70	106,5	103,5	70	20	1,51
70	1.5M70	4,70	108,0	105,0	70	20	1,54
72	1.5M72	4,70	111,0	108,0	80	20	1,73




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 2

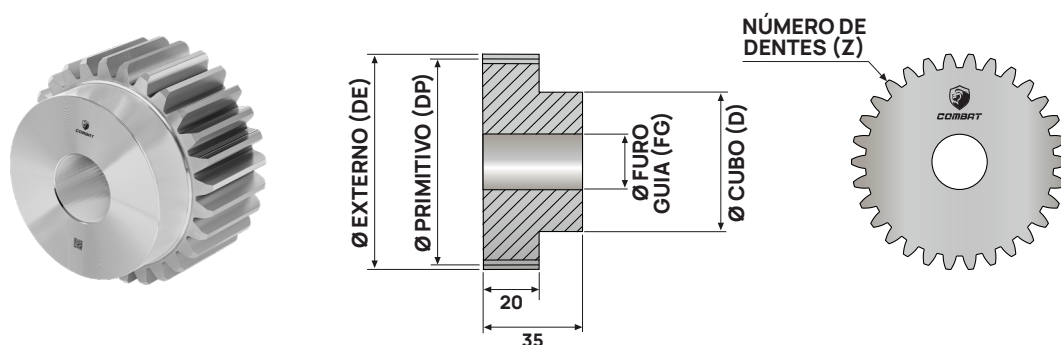

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	2M12	6,28	28	24	18	10	0,11
13	2M13	6,28	30	26	19	10	0,12
14	2M14	6,28	32	28	20	10	0,14
15	2M15	6,28	34	30	22	10	0,17
16	2M16	6,28	36	32	24	10	0,19
17	2M17	6,28	38	34	25	10	0,21
18	2M18	6,28	40	36	25	10	0,23
19	2M19	6,28	42	38	25	10	0,25
20	2M20	6,28	44	40	30	10	0,30
21	2M21	6,28	46	42	30	12	0,31
22	2M22	6,28	48	44	30	12	0,34
23	2M23	6,28	50	46	30	12	0,36
24	2M24	6,28	52	48	35	12	0,42
25	2M25	6,28	54	50	35	12	0,44
26	2M26	6,28	56	52	40	12	0,50
27	2M27	6,28	58	54	40	12	0,53
28	2M28	6,28	60	56	40	12	0,56
29	2M29	6,28	62	58	40	14	0,58
30	2M30	6,28	64	60	40	14	0,61
31	2M31	6,28	66	62	45	14	0,68
32	2M32	6,28	68	64	45	14	0,72
33	2M33	6,28	70	66	45	14	0,75
34	2M34	6,28	72	68	45	14	0,78
35	2M35	6,28	74	70	45	14	0,82
36	2M36	6,28	76	72	45	14	0,86
37	2M37	6,28	78	74	50	14	0,94
38	2M38	6,28	80	76	50	14	0,98
39	2M39	6,28	82	78	50	14	1,02
40	2M40	6,28	84	80	50	14	1,06
41	2M41	6,28	86	82	60	16	1,19
42	2M42	6,28	88	84	60	16	1,23
43	2M43	6,28	90	86	60	16	1,28
44	2M44	6,28	92	88	60	16	1,32
45	2M45	6,28	94	90	60	16	1,37
46	2M46	6,28	96	92	60	16	1,41
47	2M47	6,28	98	94	60	16	1,46
48	2M48	6,28	100	96	70	16	1,63
49	2M49	6,28	102	98	70	16	1,68
50	2M50	6,28	104	100	70	16	1,73
51	2M51	6,28	106	102	70	20	1,75
52	2M52	6,28	108	104	70	20	1,81
53	2M53	6,28	110	106	70	20	1,86
54	2M54	6,28	112	108	70	20	1,91
55	2M55	6,28	114	110	70	20	1,97




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 2

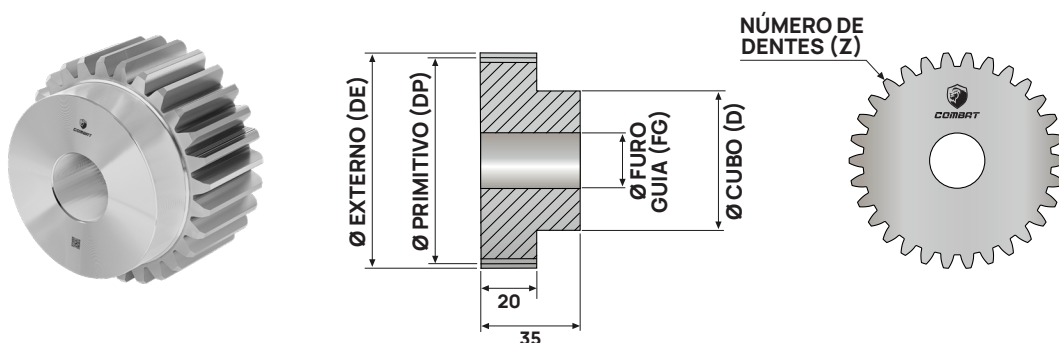

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	$\varnothing$ EXTERNO (DE)	$\varnothing$ PRIMITIVO (DP)	$\varnothing$ CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
56	2M56	6,28	116	112	70	20	2,03
57	2M57	6,28	118	114	70	20	2,08
58	2M58	6,28	120	116	70	20	2,14
59	2M59	6,28	122	118	70	20	2,20
60	2M60	6,28	124	120	70	20	2,26
61	2M61	6,28	126	122	80	20	2,46
62	2M62	6,28	128	124	80	20	2,53
63	2M63	6,28	130	126	80	20	2,59
64	2M64	6,28	132	128	80	20	2,65
65	2M65	6,28	134	130	80	20	2,72
66	2M66	6,28	136	132	80	20	2,79
67	2M67	6,28	138	134	80	20	2,85
68	2M68	6,28	140	136	80	20	2,92
69	2M69	6,28	142	138	80	20	2,99
70	2M70	6,28	144	140	80	20	3,06
72	2M72	6,28	148	144	80	20	3,21




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 2.5

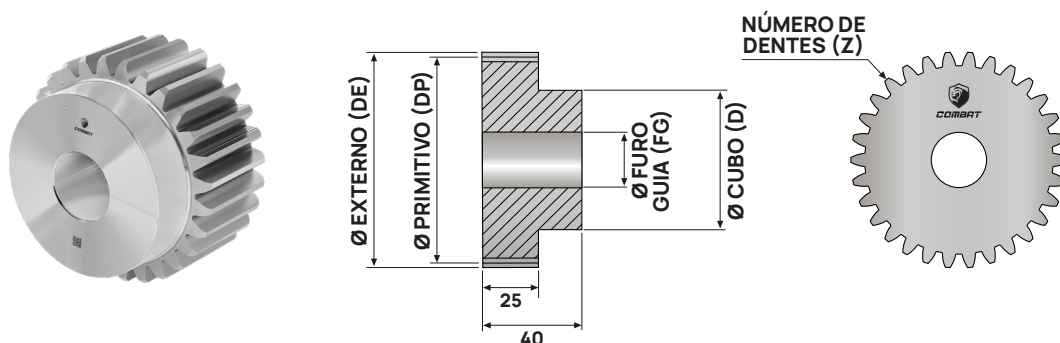

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	2.5M12	7,85	35	30	22	10	0,21
13	2.5M13	7,85	37,5	32,5	25	10	0,25
14	2.5M14	7,85	40,0	35,0	28	10	0,29
15	2.5M15	7,85	42,5	37,5	30	10	0,34
16	2.5M16	7,85	45,0	40,0	32	12	0,37
17	2.5M17	7,85	47,5	42,5	35	12	0,43
18	2.5M18	7,85	50,0	45,0	35	12	0,46
19	2.5M19	7,85	52,5	47,5	35	12	0,50
20	2.5M20	7,85	55,0	50,0	40	14	0,57
21	2.5M21	7,85	57,5	52,5	40	14	0,61
22	2.5M22	7,85	60,0	55,0	45	14	0,69
23	2.5M23	7,85	62,5	57,5	45	14	0,74
24	2.5M24	7,85	65,0	60,0	45	14	0,79
25	2.5M25	7,85	67,5	62,5	50	14	0,89
26	2.5M26	7,85	70,0	65,0	50	14	0,94
27	2.5M27	7,85	72,5	67,5	50	14	0,99
28	2.5M28	7,85	75,0	70,0	50	14	1,05
29	2.5M29	7,85	77,5	72,5	50	14	1,11
30	2.5M30	7,85	80,0	75,0	55	16	1,20
31	2.5M31	7,85	82,5	77,5	55	16	1,27
32	2.5M32	7,85	85,0	80,0	55	16	1,33
33	2.5M33	7,85	87,5	82,5	55	16	1,40
34	2.5M34	7,85	90,0	85,0	55	16	1,47
35	2.5M35	7,85	92,5	87,5	60	16	1,59
36	2.5M36	7,85	95,0	90,0	60	16	1,66
37	2.5M37	7,85	97,5	92,5	60	16	1,74
38	2.5M38	7,85	100,0	95,0	60	16	1,81
39	2.5M39	7,85	102,5	97,5	60	16	1,89
40	2.5M40	7,85	105,0	100,0	70	20	2,05
41	2.5M41	7,85	107,5	102,5	70	20	2,14
42	2.5M42	7,85	110,0	105,0	70	20	2,22
43	2.5M43	7,85	112,5	107,5	70	20	2,31
44	2.5M44	7,85	115,0	110,0	70	20	2,39
45	2.5M45	7,85	117,5	112,5	70	20	2,48
46	2.5M46	7,85	120,0	115,0	70	20	2,57
47	2.5M47	7,85	122,5	117,5	80	20	2,81
48	2.5M48	7,85	125,0	120,0	80	20	2,90
49	2.5M49	7,85	127,5	122,5	80	20	3,00
50	2.5M50	7,85	130,0	125,0	80	20	3,10
51	2.5M51	7,85	132,5	127,5	90	20	3,36
52	2.5M52	7,85	135,0	130,0	90	20	3,46
53	2.5M53	7,85	137,5	132,5	90	20	3,56
54	2.5M54	7,85	140,0	135,0	90	20	3,67
55	2.5M55	7,85	142,5	137,5	90	20	3,78




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 2.5

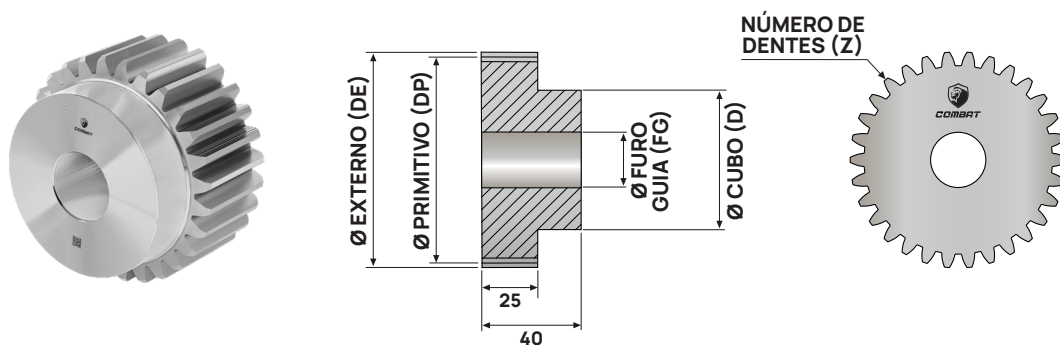

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
56	2.5M56	7,85	145,0	140,0	100	20	4,07
57	2.5M57	7,85	147,5	142,5	100	20	4,18
58	2.5M58	7,85	150,0	145,0	100	20	4,29
59	2.5M59	7,85	152,5	147,5	100	20	4,41
60	2.5M60	7,85	155,0	150,0	100	20	4,53
62	2.5M62	7,85	160,0	155,0	100	20	4,77
63	2.5M63	7,85	162,5	157,5	100	20	4,90
65	2.5M65	7,85	167,5	162,5	100	20	5,15
67	2.5M67	7,85	172,5	167,5	100	20	5,41
70	2.5M70	7,85	180,0	175,0	100	20	5,82




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 3

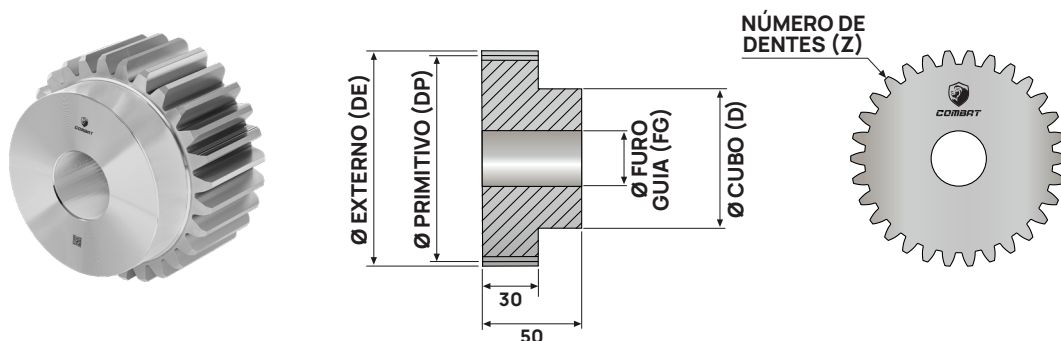

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	$\varnothing$ EXTERNO (DE)	$\varnothing$ PRIMITIVO (DP)	$\varnothing$ CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	3M12	9,42	42	36	25	12	0,36
13	3M13	9,42	45	39	25	12	0,41
14	3M14	9,42	48	42	30	12	0,49
15	3M15	9,42	51	45	35	12	0,59
16	3M16	9,42	54	48	38	15	0,65
17	3M17	9,42	57	51	42	15	0,75
18	3M18	9,42	60	54	45	15	0,85
19	3M19	9,42	63	57	45	15	0,91
20	3M20	9,42	66	60	45	15	0,99
21	3M21	9,42	69	63	45	15	1,06
22	3M22	9,42	72	66	50	15	1,20
23	3M23	9,42	75	69	50	15	1,28
24	3M24	9,42	78	72	50	16	1,35
25	3M25	9,42	81	75	60	16	1,58
26	3M26	9,42	84	78	60	16	1,67
27	3M27	9,42	87	81	60	16	1,76
28	3M28	9,42	90	84	60	16	1,86
29	3M29	9,42	93	87	60	16	1,96
30	3M30	9,42	96	90	60	16	2,07
31	3M31	9,42	99	93	70	20	2,29
32	3M32	9,42	102	96	70	20	2,41
33	3M33	9,42	105	99	70	20	2,52
34	3M34	9,42	108	102	70	20	2,64
35	3M35	9,42	111	105	70	20	2,76
36	3M36	9,42	114	108	70	20	2,88
37	3M37	9,42	117	111	80	20	3,20
38	3M38	9,42	120	114	80	20	3,33
39	3M39	9,42	123	117	80	20	3,46
40	3M40	9,42	126	120	80	20	3,60
41	3M41	9,42	129	123	90	20	3,95
42	3M42	9,42	132	126	90	20	4,10
43	3M43	9,42	135	129	90	20	4,25
44	3M44	9,42	138	132	90	20	4,40
45	3M45	9,42	141	135	90	20	4,55
46	3M46	9,42	144	138	90	20	4,71
47	3M47	9,42	147	141	90	20	4,87
48	3M48	9,42	150	144	100	20	5,27
49	3M49	9,42	153	147	100	20	5,44
50	3M50	9,42	156	150	100	20	5,61
54	3M54	9,42	168	162	100	20	6,33
55	3M55	9,42	171	165	100	20	6,52
56	3M56	9,42	174	168	100	20	6,71
57	3M57	9,42	177	171	100	20	6,90
60	3M60	9,42	186	180	100	20	7,51
62	3M62	9,42	192	186	100	20	7,93
65	3M65	9,42	201	195	100	20	8,58




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 4

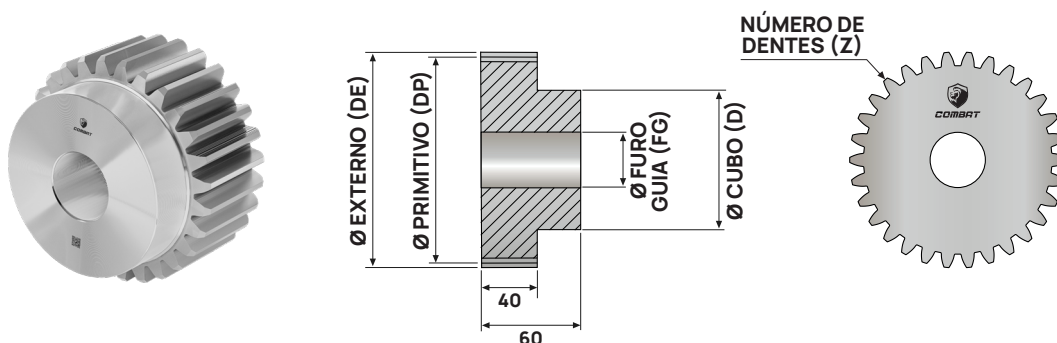

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	4M12	12,56	56	48	35	14	0,85
13	4M13	12,56	60	52	40	14	1,01
14	4M14	12,56	64	56	45	14	1,19
15	4M15	12,56	68	60	45	14	1,32
16	4M16	12,56	72	64	50	15	1,50
17	4M17	12,56	76	68	50	15	1,65
18	4M18	12,56	80	72	50	15	1,80
19	4M19	12,56	84	76	60	15	2,10
20	4M20	12,56	88	80	60	15	2,27
21	4M21	12,56	92	84	70	20	2,54
22	4M22	12,56	96	88	70	20	2,73
23	4M23	12,56	100	92	75	20	3,01
24	4M24	12,56	104	96	75	20	3,21
25	4M25	12,56	108	100	75	20	3,42
26	4M26	12,56	112	104	75	20	3,64
27	4M27	12,56	116	108	75	20	3,86
28	4M28	12,56	120	112	75	20	4,10
29	4M29	12,56	124	116	75	20	4,34
30	4M30	12,56	128	120	75	20	4,59
31	4M31	12,56	132	124	80	20	4,94
32	4M32	12,56	136	128	80	20	5,20
33	4M33	12,56	140	132	80	20	5,47
34	4M34	12,56	144	136	80	20	5,76
35	4M35	12,56	148	140	80	20	6,04
36	4M36	12,56	152	144	80	20	6,34
37	4M37	12,56	156	148	80	20	6,64
38	4M38	12,56	160	152	80	25	6,87
39	4M39	12,56	164	156	80	25	7,19
40	4M40	12,56	168	160	80	25	7,52
45	4M45	12,56	188	180	80	25	9,27
48	4M48	12,56	200	192	80	25	10,42
50	4M50	12,56	208	200	80	25	11,23
60	4M60	12,56	248	240	100	25	16,17
65	4M65	12,56	268	260	100	25	18,71


ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 5

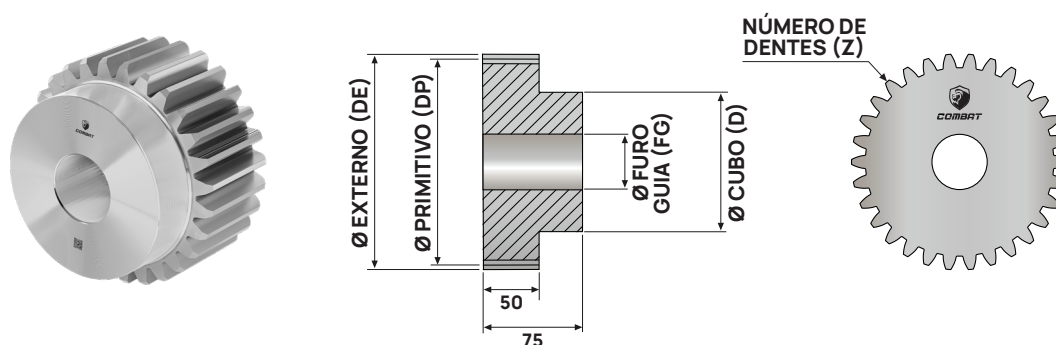

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	5M12	15,70	70	60	45	16	1,70
13	5M13	15,70	75	65	50	16	2,00
14	5M14	15,70	80	70	55	20	2,25
15	5M15	15,70	85	75	60	20	2,60
16	5M16	15,70	90	80	65	20	2,96
17	5M17	15,70	95	85	70	20	3,35
18	5M18	15,70	100	90	70	20	3,65
19	5M19	15,70	105	95	70	20	3,97
20	5M20	15,70	110	100	80	20	4,53
21	5M21	15,70	115	105	80	20	4,88
22	5M22	15,70	120	110	80	25	5,14
23	5M23	15,70	125	115	90	25	5,78
24	5M24	15,70	130	120	90	25	6,17
25	5M25	15,70	135	125	90	25	6,58
26	5M26	15,70	140	130	100	25	7,29
27	5M27	15,70	145	135	100	25	7,73
28	5M28	15,70	150	140	100	25	8,19
29	5M29	15,70	155	145	100	25	8,66
30	5M30	15,70	160	150	100	25	9,14
32	5M32	15,70	170	160	110	25	10,48
36	5M36	15,70	190	180	110	25	12,70
38	5M38	15,70	200	190	110	30	13,78
40	5M40	15,70	210	200	110	30	15,04
42	5M42	15,70	220	210	120	30	16,72
55	5M55	15,70	285	275	120	30	26,84
60	5M60	15,70	310	300	120	30	31,43




ENGRENAGEM DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20° | MÓDULO 6

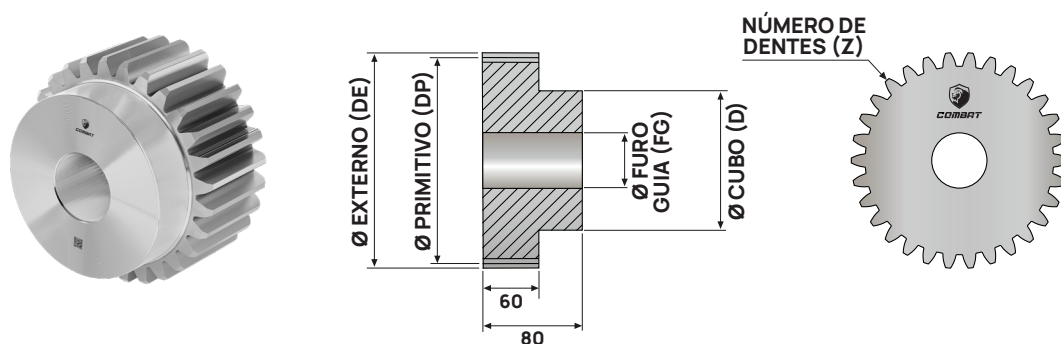

Nº DE DENTES (Z)	CÓDIGO	PASSO	Ø EXTERNO (DE)	Ø PRIMITIVO (DP)	Ø CUBO (D)	FURO GUIA (FG)	PESO (kg)
12	6M12	18,84	84	72	54	20	2,77
14	6M14	18,84	96	84	65	20	3,73
15	6M15	18,84	102	90	70	20	4,26
16	6M16	18,84	108	96	75	20	4,81
18	6M18	18,84	120	108	80	20	5,92
20	6M20	18,84	132	120	90	20	7,25
23	6M23	18,84	150	138	110	25	9,51
24	6M24	18,84	156	144	110	25	10,19
25	6M25	18,84	162	150	110	25	10,89
30	6M30	18,84	192	180	110	25	14,82
40	6M40	18,84	252	240	120	25	24,96



CREMALHEIRA DE DENTES RETOS | ÂNGULO DE PRESSÃO 20°

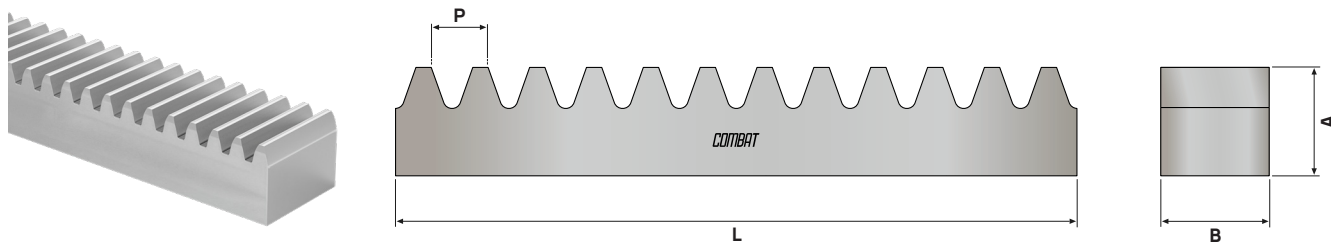

MÓDULO	L1000 mm		L2000 mm		P (PASSO)
	A X B	PESO (kg)	A X B	PESO (kg)	
1	15 X 15	1,77	15 X 15	3,53	3,14
1,5	17 X 17	2,27	17 X 17	4,53	4,7
2	20 X 20	3,14	20 X 20	6,28	6,28
2,5	25 X 25	4,91	25 X 25	9,81	7,85
3	30 X 30	7,07	30 X 30	14,13	9,42
4	40 X 40	12,56	40 X 40	25,12	12,56
5	50 X 50	19,63	50 X 50	39,25	15,70
6	60 X 60	28,26	60 X 60	56,52	18,84
8	80 X 80	50,24	80 X 80	100,48	25,13






CORRENTESCOMBAT.COM.BR



ANÉIS DE FIXAÇÃO


ANEL DE FIXAÇÃO COMBAT LION LOCK

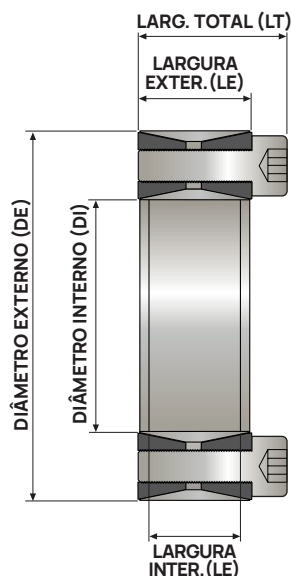

CÓDIGO	Ø INTERNO (DE)	Ø EXTERNO (DE)	LARGURA EXTERNA (LE)	LARGURA INTERNA (LI)	LARGURA TOTAL (LT)	CARGA NOMINAL		PONTO DE PRESSÃO		TORQUE APERTO (N.m)	PESO (kg)
						AXIAL (kN)	TORQUE N.m	EIXO (Mpa)	CUBO (Mpa)		
CLL14	14	42	20	17	26	26	180	291	97	17	0,18
CLL15	15	42	20	17	26	27	200	292	101	17	0,18
CLL16	16	44	20	17	26	26	205	251	99	17	0,18
CLL17	17	44	20	17	26	33	220	305	110	17	0,22
CLL18	18	47	20	17	26	33	230	290	110	17	0,22
CLL19	19	47	20	17	26	33	270	275	110	17	0,22
CLL20	20	47	20	17	26	33	290	260	110	17	0,21
CLL22	22	47	20	17	26	33	290	235	110	17	0,20
CLL24	24	50	20	17	26	36	380	234	112	17	0,21
CLL25	25	50	20	17	26	36	400	225	112	17	0,21
CLL28	28	55	20	17	26	41	520	230	115	17	0,27
CLL30	30	55	20	17	26	41	520	215	115	17	0,26
CLL32	32	60	20	17	26	49	690	240	130	17	0,30
CLL35	35	60	20	17	26	49	770	220	125	17	0,29
CLL38	38	65	20	17	26	57	940	235	135	17	0,34
CLL40	40	65	20	17	26	56	980	220	135	17	0,32
CLL42	42	75	24	20	32	89	1560	280	155	41	0,55
CLL45	45	75	24	20	32	89	1700	260	155	41	0,54
CLL48	48	80	24	20	32	88	1830	245	145	41	0,58
CLL50	50	80	24	20	32	88	1830	235	145	41	0,58
CLL55	55	85	24	20	32	102	2490	245	160	41	0,62
CLL60	60	90	24	20	32	102	2640	225	150	41	0,67
CLL65	65	95	24	20	32	116	3240	235	160	41	0,72
CLL70	70	110	28	24	38	160	4700	255	160	83	1,26
CLL75	75	115	28	24	38	159	4800	238	155	83	1,28
CLL80	80	120	28	24	38	158	5400	220	145	83	1,34
CLL80	80	125	28	24	38	180	6300	235	160	83	1,44
CLL90	90	130	28	24	38	180	6500	220	155	83	1,48
CLL95	95	135	28	24	38	201	7800	235	165	83	1,58
CLL100	100	145	33	26	45	227	9560	230	160	145	2,20
CLL110	110	155	33	26	45	226	10330	210	150	145	2,32
CLL120	120	165	33	26	45	258	12600	220	160	145	2,52
CLL130	130	180	38	34	50	320	18030	190	140	145	3,50
CLL140	140	190	38	34	50	351	20800	195	145	145	3,72
CLL150	150	200	38	34	50	381	24300	200	150	145	3,98



ANEL DE FIXAÇÃO COMBAT LION LOCK

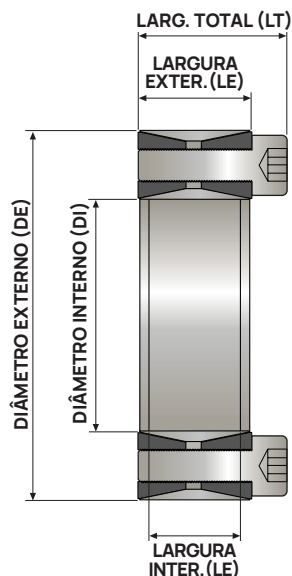

CÓDIGO	Ø INTERNO (DE)	Ø EXTERNO (DE)	LARGURA EXTERNA (LE)	LARGURA INTERNA (LI)	LARGURA TOTAL (LT)	CARGA NOMINAL		PONTO DE PRESSÃO		TORQUE APERTO (N.m)	PESO (kg)
						AXIAL (kN)	TORQUE N.m	EIXO (Mpa)	CUBO (Mpa)		
CLL160	160	210	38	34	50	411	28100	200	155	145	4,29
CLL170	170	225	44	38	58	476	33300	195	150	230	5,85
CLL180	180	235	44	38	58	518	39100	200	155	230	6,13
CLL190	190	250	52	46	66	602	44700	185	140	230	8,37
CLL200	200	260	52	46	66	643	51900	185	145	230	8,95
CLL220	220	285	56	50	72	769	69900	185	145	355	11,0
CLL240	240	305	56	50	72	884	84300	195	155	355	12,4
CLL260	260	325	56	50	72	995	109200	205	160	355	13,0
CLL280	280	355	66	60	84	1123	122100	175	140	485	20,0
CLL300	300	375	66	60	84	1255	145900	185	150	485	21,5
CLL320	320	405	78	72	98	1622	212600	185	150	690	29,4
CLL340	340	425	78	72	98	1615	222800	175	140	690	31,3
CLL360	360	455	90	84	112	2002	296700	175	140	930	42,8
CLL380	380	475	90	84	112	1994	300600	165	135	930	43,9
CLL400	400	495	90	84	112	1985	325100	155	125	930	46,5
CLL420	420	515	90	84	112	2199	385200	165	135	930	49,0
CLL440	440	545	102	96	126	2533	441400	160	130	1000	65,0
CLL460	460	565	102	96	126	2526	465900	150	125	1000	67,0
CLL480	480	585	102	96	126	2644	528800	150	125	1000	71,0
CLL500	500	605	102	96	126	2762	571000	155	125	1000	73,0
CLL520	520	630	102	96	126	2817	598000	150	125	1000	80,0
CLL540	540	650	102	96	126	2813	624000	145	120	1000	82,0
CLL560	560	670	102	96	126	2992	673000	150	125	1000	85,0
CLL580	580	690	102	96	126	3112	742000	150	125	1000	88,0
CLL600	600	710	102	96	126	3103	744000	145	120	1000	91,0
CLL620	620	730	102	96	126	3218	825000	145	120	1000	93,0
CLL640	640	750	102	96	126	3337	865000	145	125	1000	96,0
CLL660	660	770	102	96	126	3456	925000	145	125	1000	99,0
CLL680	680	790	102	96	126	3450	965000	140	120	1000	102
CLL700	700	810	102	96	126	3686	1030000	145	125	1000	104
CLL720	720	830	102	96	126	3681	1070000	140	125	1000	107
CLL740	740	850	102	96	126	3798	1140000	140	125	1000	110
CLL760	760	870	102	96	126	3915	1210000	140	125	1000	113
CLL780	780	890	102	96	126	3970	1250000	140	125	1000	116
CLL800	800	910	102	96	126	4025	1300000	140	120	1000	118




CORRENTESCOMBAT.COM.BR

COMBAT
CORRENTES



**ACOPLAMENTO
DE CORRENTE (KC)**

ACOPLAMENTO DE CORRENTES DE ROLOS KC

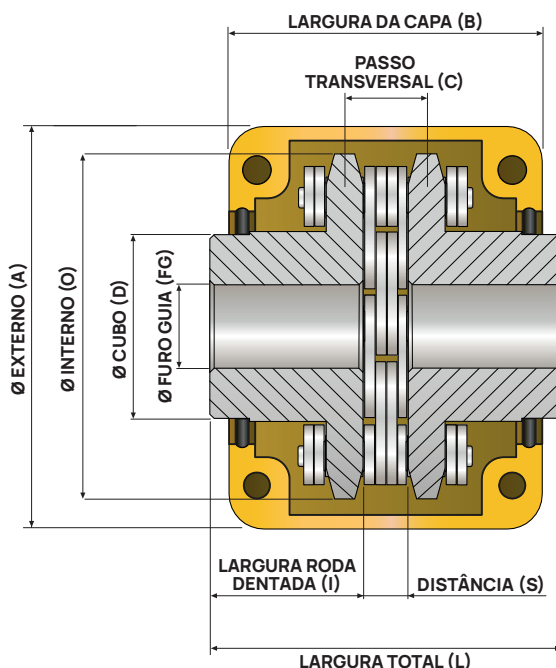

REFER.	Ø EIXO		FG	A	D	O	L	I	S	B	C	ÂNG. MÁX.	Ø PARAF.	TORQUE MÁXIMO (Nm)	VEL. MÁX. (rpm)	MOVIM. INÉRCIA (kg - cm ²)	GRAXA LUBRIF. (kg)	PESO (kg)
	MÍN	MÁX																
KC 3012	12	16	12	69	25	45	65	30	5,2	63	10,2	1°	M6	190	5000	3,7	0,10	0,4
KC 4012	12	22	12	77	33	62	79	36	7,4	72	14,4	1°	M6	249	4800	5,5	0,10	0,8
KC 4014	12	28	12	84	43	69	79	36	7,4	75	14,4	1°	M6	329	4800	9,7	0,13	1,1
KC 4016	14	32	14	92	48	77	87	40	7,4	75	14,4	1°	M6	419	4800	14,4	0,17	1,4
KC 5014	15	35	14	101	53	86	100	45	9,7	85	18,1	1°	M8	620	3600	28,0	0,22	2,2
KC 5016	16	40	16	111	60	93	100	45	9,7	85	18,1	1°	M8	791	3600	37,0	0,26	2,7
KC 5018	16	45	16	122	70	106	100	45	9,7	85	18,1	1°	M8	979	3000	56,3	0,36	3,8
KC 6018	20	56	20	142	85	127	124	56	11,5	105	22,8	1°	M10	1810	2500	137,3	0,50	6,2
KC 6020	20	60	20	158	98	139	124	56	11,5	105	22,8	1°	M10	2210	2500	210,2	0,60	7,8
KC 6022	20	71	20	168	110	151	124	56	11,5	117	22,8	1°	M10	2610	2500	295,0	0,70	10,4
KC 8018	20	80	20	190	110	169	141	63	15,2	129	29,3	1°	M12	3920	2000	520,0	0,90	12,7
KC 8020	20	90	20	210	121	185	145	65	15,2	137	29,3	1°	M12	4800	2000	812,4	1,10	16,0
KC 8022	20	100	20	226	140	202	157	71	15,2	137	29,3	1°	M12	5640	1800	1110,0	1,20	20,2
KC 10020	25	110	25	281	160	233	179	80	18,8	153	35,8	1°	M12	8400	1800	2440,0	1,80	33,0
KC 12018	35	125	35	307	170	256	203	90	22,7	181	45,4	1°	M12	12700	1500	3940,0	3,20	47,0
KC 12022	35	140	35	357	210	304	223	100	22,7	181	45,4	1°	M12	18300	1250	7810,0	4,40	72,0
KC 16018	63	160	53	375	228	340	254	112	30,1	240	58,5	1°	M16	26400	1100	14530,0	7,20	108,0
KC 16022	80	200	70	440	279	405	310	140	30,1	245	58,5	1°	M16	38100	1000	32220,0	9,90	187,0
KC 20018	82	205	75	465	289	425	438	200	37,5	285	71,6	1°	M20	54100	800	50980,0	11,80	286,0
KC 20022	100	255	90	545	363	506	478	220	37,5	300	71,6	1°	M20	77800	600	111100,0	15,80	440,0
KC 24022	120	310	110	650	448	607	650	303	45	340	87,8	1°	M20	137000	600	310000,0	21,90	869,0
KC 24026	150	360	140	745	526	704	700	328	45	350	87,8	1°	M20	186000	500	598500,0	28,10	1260,0

i OS DOIS OU TRÊS PRIMEIROS DÍGITOS DO ACOPLAMENTO INDICAM A NORMA DA CORRENTE E OS DOIS DÍGITOS SUCESSIVOS O NÚMERO DE DENTES DAS RODAS DENTADAS.


💧 LUBRIFICAÇÃO: UTILIZE GRAXAS DE LÍTIO TIPO EP-2. PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS OU SEVERAS, CONSULTE O FABRICANTE DO LUBRIFICANTES.

i ATENÇÃO: RESPEITE OS DIÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE EIXO PARA OS ACOPLAMENTOS.



CORRENTESCOMBAT.COM.BR

COMBAT
CORRENTES

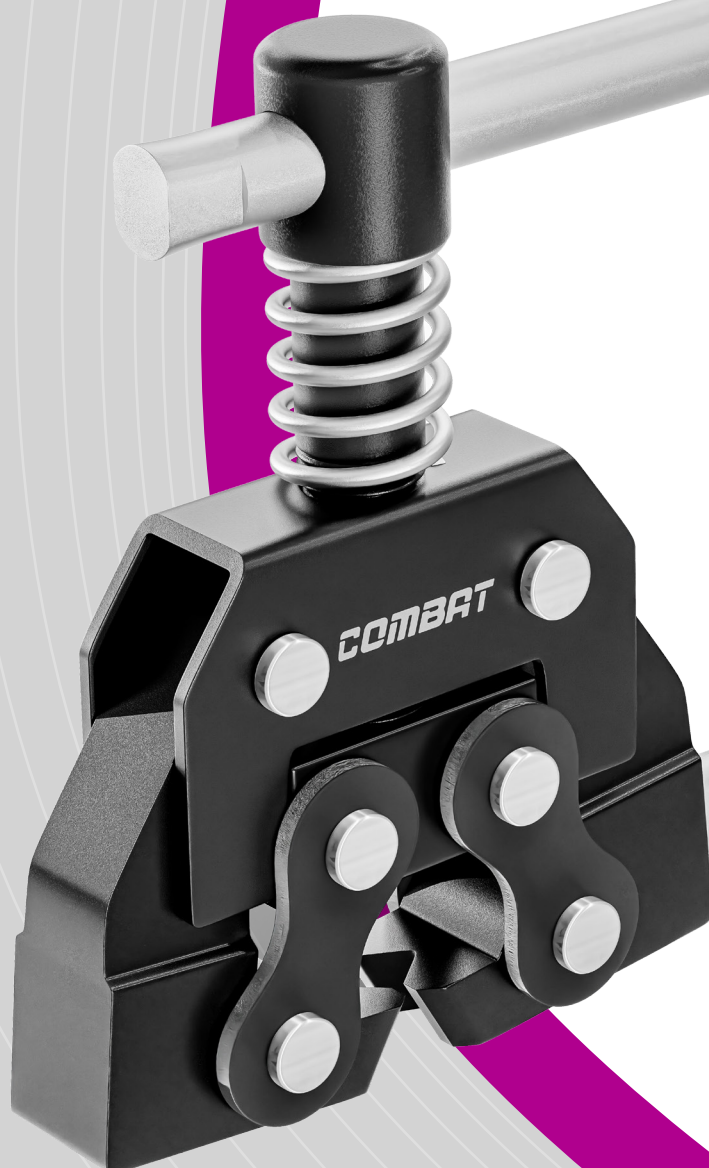

FERRAMENTAS

CHAIN BREAKER | FERRAMENTA PARA EXTRAIR PINOS (DESMONTAR)


CB 25-50



CB 60-80



CB 100-160

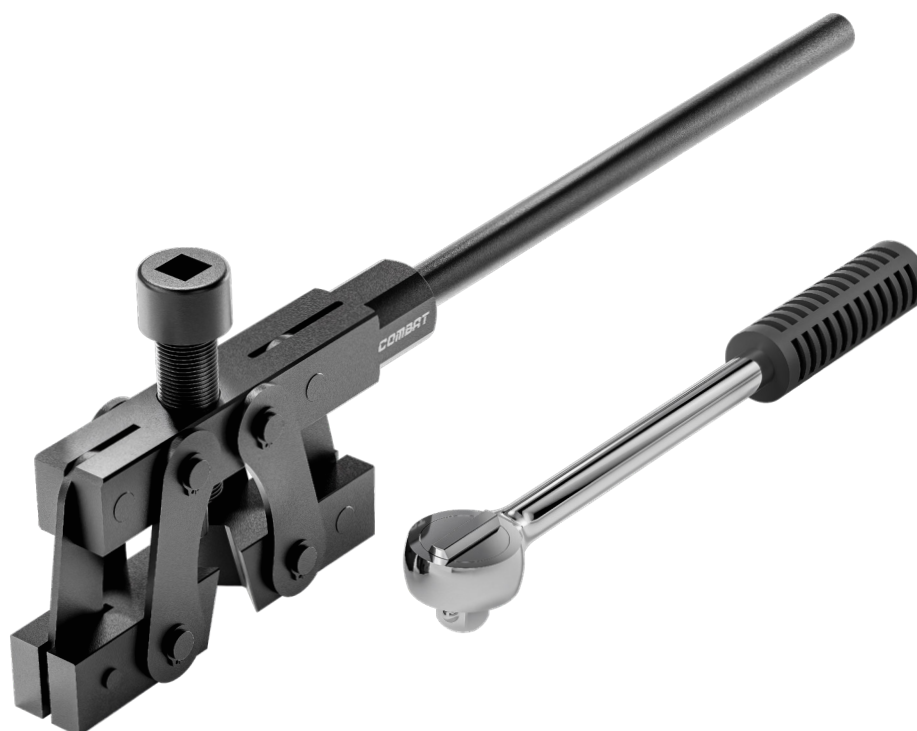

CÓDIGO	ANSI 25 ISO 04-B	ANSI 35 ISO 06-B	ANSI 40 ISO 08-B	ANSI 50 ISO 10-B	ANSI 60 ISO 12-B	ANSI 80 ISO 16-B	ANSI 100 ISO 20-B	ANSI 120 ISO 24-B	ANSI 140 ISO 28-B	ANSI 160 ISO 32-B
	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	25,40 (1")	31,75 (1.1/4")	38,10 (1.1/2")	44,45 (1.3/4")	50,80 (2")
CB 25-50										
CB 60-80										
CB 100-160										

CHAIN PULLER | FERRAMENTA PARA MONTAR CORRENTES DE ROLOS

CP 25-60



CP 60-100



CP 100-180



CÓDIGO	ANSI 25 ISO 04-B	ANSI 35 ISO 06-B	ANSI 40 ISO 08-B	ANSI 50 ISO 10-B	ANSI 60 ISO 12-B	ANSI 80 ISO 16-B	ANSI 100 ISO 20-B	ANSI 120 ISO 24-B	ANSI 140 ISO 28-B	ANSI 160 ISO 32-B	ANSI 180 ISO 36-B
	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	25,40 (1")	31,75 (1.1/4")	38,10 (1.1/2")	44,45 (1.3/4")	50,80 (2")	57,15 (2.1/4")
CP 25-60											
CP 60-100											
CP 100-200											

ALINHADOR A LASER DE FACE I EAGLE EYE

ALINHADOR A LASER DE FACE EAGLE EYE



CÓDIGO	COR DO LASER	COMPRIMENTO DE ONDA DO LASER (nm)	PESO C/ PILHAS (g)	DISTÂNCIA MÁXIMA (m)	FONTE DE ENERGIA	DIMENSÕES	FIXAÇÃO
CEE	VERMELHO	630 - 680	300	10	2 PILHAS AA	37 X 40 X 170	MAGNÉTICO



CORRENTESCOMBAT.COM.BR

CORRENTES
COMBAT

V1.2/MAI/25

TABELA DE CONVERSÃO & CHAVETAS





TABELA DE CONVERSÃO I POLEGADA FRACIONÁRIA, DECIMAL E MILÍMETROS

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS		
FRAÇÃO	DECIMAL	MILÍMETROS
1/64	0,015625	0,3969
1/32	0,031250	0,7938
3/64	0,046875	1,1906
1/16	0,062500	1,5875
5/64	0,078125	1,9844
3/32	0,093750	2,3813
7/64	0,109375	2,7781
1/8	0,125000	3,1750
9/64	0,140625	3,5719
5/32	0,156250	3,9688
11/64	0,171875	4,3656
3/16	0,187500	4,7625
13/64	0,203125	5,1594
7/32	0,218750	5,5563
15/64	0,234375	5,9531
1/4	0,250000	6,3500
17/64	0,265625	6,7469
9/32	0,281250	7,1438
19/64	0,296875	7,5406
5/16	0,312500	7,9375
21/64	0,328125	8,3344
11/32	0,343750	8,7313
23/64	0,359375	9,1282
3/8	0,375000	9,5250
25/64	0,390625	9,9219
13/32	0,406250	10,3188
27/64	0,421875	10,7157
7/16	0,437500	11,1125
29/64	0,453125	11,5094
15/32	0,468750	11,9063
31/64	0,484375	12,3032
1/2	0,500000	12,7000

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS		
FRAÇÃO	DECIMAL	MILÍMETROS
33/64	0,515625	13,0969
17/32	0,531250	13,4938
35/64	0,546875	13,8906
9/16	0,562500	14,2875
37/64	0,578125	14,6844
19/32	0,593750	15,0813
39/64	0,609375	15,4781
5/8	0,625000	15,8750
41/64	0,640625	16,2719
21/32	0,656250	16,6688
43/64	0,671875	17,0656
11/16	0,687500	17,4625
45/64	0,703125	17,8593
23/32	0,718750	18,2563
47/64	0,734375	18,6531
3/4	0,750000	19,0500
49/64	0,765625	19,4469
25/32	0,781250	19,8438
51/64	0,796875	20,2406
13/16	0,812500	20,6375
53/64	0,828125	21,0345
27/32	0,843750	21,4313
55/64	0,859375	21,8282
7/8	0,875000	22,2251
57/64	0,890625	22,6219
29/32	0,906250	23,0188
59/64	0,921875	23,4156
15/16	0,937500	23,8125
61/64	0,953125	24,2094
31/32	0,968750	24,6063
63/64	0,984375	25,0031
1	1,000000	25,4000

CHAVETAS PADRÃO I CHAVETAS NORMATIZADAS

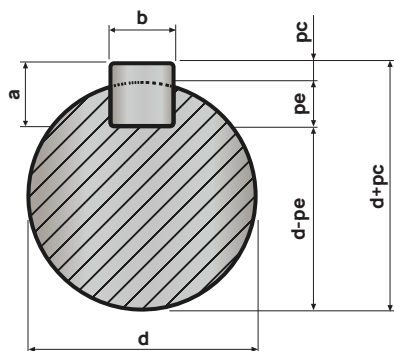

Ø EIXO (d)		CHAVETA		PROFUNDIDADE DO RASGO NO EIXO		PROFUNDIDADE DO RASGO NO CUBO		ARREDONDAMENTO NO FUNDO DO RASGO (PARA EIXO E CUBO) (r)	
DE	ATÉ	LARGURA (b)	ALTURA (a)	PROFUNDIDADE NO EIXO (pe)	TOLERÂNCIA DIMENSIONAL	PROFUNDIDADE NO CUBO (pc)	TOLERÂNCIA DIMENSIONAL	MÁXIMO	MÍNIMO
6	8	2	2	1,2	+0,1	1	+0,1	0,16	0,08
8	10	3	3	1,8	+0,1	1,4	+0,1	0,16	0,08
10	12	4	4	2,5	+0,1	1,8	+0,1	0,16	0,08
12	17	5	5	3	+0,1	2,3	+0,1	0,25	0,16
17	22	6	6	3,5	+0,1	2,8	+0,1	0,25	0,16
22	30	8	7	4	+0,2	3,3	+0,2	0,25	0,16
30	38	10	8	5	+0,2	3,3	+0,2	0,4	0,25
38	44	12	8	5	+0,2	3,3	+0,2	0,4	0,25
44	50	14	9	5,5	+0,2	3,8	+0,2	0,4	0,25
50	58	16	10	6	+0,2	4,3	+0,2	0,4	0,25
58	65	18	11	7	+0,2	4,4	+0,2	0,4	0,25
65	75	20	12	7,5	+0,2	4,9	+0,2	0,6	0,4
75	85	22	14	9	+0,2	5,4	+0,2	0,6	0,4
85	95	25	14	9	+0,2	5,4	+0,2	0,6	0,4
95	110	28	16	10	+0,2	6,4	+0,2	0,6	0,4
110	130	32	18	11	+0,2	7,4	+0,2	0,6	0,4
130	150	36	20	12	+0,3	8,4	+0,3	1,0	0,7
150	170	40	22	13	+0,3	9,4	+0,3	1,0	0,7
170	200	45	25	15	+0,3	10,4	+0,3	1,0	0,7
200	230	50	28	17	+0,3	11,4	+0,3	1,0	0,7
230	260	56	32	20	+0,3	12,4	+0,3	1,6	1,2
260	290	63	32	20	+0,3	12,4	+0,3	1,6	1,2
290	330	70	36	22	+0,3	14,4	+0,3	1,6	1,2
330	380	80	40	25	+0,3	15,4	+0,3	2,5	2
380	440	90	45	28	+0,3	17,4	+0,3	2,5	2
440	500	100	50	31	+0,3	19,5	+0,3	2,5	2

CORRENTESCOMBAT
.COM.BR

